



**your building.
our focus.**

OVER ONS

Sinds meer dan 25 jaar zijn we actief als leverancier/producent van professionele producten en systemen voor renovatie, restauratie en conservering van gebouwen en monumenten.

In België zijn onze producten beschikbaar via een uitgebreid netwerk van verdelers.

Op internationaal vlak exporteren we onze producten wereldwijd, en zijn we importeur van een aantal gerenommeerde en gespecialiseerde merken.

Wij werken uitsluitend met vooraanstaande leveranciers en fabrikanten.

Topkwaliteit en uitmuntende service zijn onze standaard. Precies daarom vinden onze producten hun toepassing in zowel kleine als grote, prestigieuze renovaties en restauratieprojecten.

Vakkundig renoveren. Verantwoord restaureren.

Wat mag u van ons verwachten?

Bij renovatie en restauratie zijn er geen standaard oplossingen. Een projectgerichte aanpak met een optimale service is een vereiste. Dat is precies wat wij u bieden.

- Gespecialiseerd gamma producten van topkwaliteit voor de professional
- Gecertificeerde producten en complete systeemoplossingen
- Nieuwe technieken en innovatieve producten
- Aandacht voor het milieu
- Competitieve prijzen
- Vlotte logistieke service

Wij zijn uw aanspreekpunt voor:

- Correct technisch advies en support bij de analyse van bouwgebreken of restauratieprojecten
- Advies bij materiaalkeuze en opmaak van lastenboeken
- Producttraining op de werf of in ons eigen erkend opleidingscentrum
- Duidelijke productinformatie en verwerkingsadvies
- Technisch en economisch optimale oplossingen

Contactgegevens

KMO Zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS
t: +32 3 780 61 50
f: +32 3 777 35 09
e: info@pecinternational.com
www.pecinternational.com

OPENINGSUREN:

Kantoren:
ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u30
Magazijn:
ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00



**your building.
our focus.**



Copyright PEC International nv.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Disclaimer. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie in deze catalogus. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt geen rechten ontleen aan deze teksten. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot info@pecinternational.com.

Inhoudsopgave



VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	6
WATERDICHTING	10
VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	17
BETONHERSTELLING	18
BESCHERMING	21
VLOER-EN WEGDEKHERSTELLING	24
VOEGAFDICHTING	28
AANGIETEN & VERANKEREN	29
TOESLAGSTOF	30
VARIA	31



VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	32
OVER BIRDEX	34
PINNENSISTEEM	34
NETTENSISTEEM	36
DRAADSISTEEM	41
ELEKTRISCH SISTEEM	46
GEREEDSCHAPPEN	46



VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	47
OVER BUCO	48
OPSTIJGEND VOCHT	50
HYDROFOBEERMIDDELEN	52
REINIGINGSMIDDELEN	55
ANTI GRAFFITI	58
SPECIALE TOEPASSINGEN	60



VERSTEVIGING VAN GEBOUWEN	75
ECOLOGISCHE DECORATIEVE AFWERKING	81



Master voor VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	91
KALK - BINDMIDDEL	93
KALKMORTELS	94
DEUMIDIFICANTE SYSTEEM	101
CALCILITE SYSTEEM	102
DECORATIEVE AFWERKING KALKBASIS	104
DECORATIEVE AFWERKING SILICAATBASIS	105



NOPPENFOLIES	107
TOEBEHOREN	108



SPIRAALANKERS	110
SPOUWANKERRENOVATIE	111
ANKERMORTELS	112
TOEBEHOREN	113

Master voor pagina "OVER MERK X"	114
Master voor VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	115



AMPHIBIA	121
VOEGAFDICHTING	123
WATERDICHTTE MORTELS EN COATINGS	127
VOEGBANDEN, WAPENINGSNETTEN	139
SANEERMORTELS	142
OPSTIJGEND VOCHT	143
STRUCTURELE VERLIJMING	144
BETONHERSTELLING	145
WATERDICHTTE BESCHERMING	148
VERVEN	150
PRIMERS	152
GEREEDSCHAPPEN	154

Inhoudsopgave

PRODUCTEN	157
MEETGEREEDSCHAPPEN	158





1912

In 1912 had bouwkundig ingenieur Edward H. Canon er geen idee van dat zijn THORO® producten een belangrijke bijdrage zouden leveren bij de vorming van de belangrijkste producent van gespecialiseerde bouwmaterialen. Zijn bedrijf, Standard Dry Wall Crafts, had een duidelijk doel: een oplossing bieden voor problemen in de bouwindustrie met kwalitatief hoogwaardige producten.



Thoro System Products

Standard Dry Wall Crafts evolueerde naar Thoro System Products, een bedrijf dat onverkort kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel bleef voeren



100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in waterdichting en betonreparatie heeft THORO® de juiste knowhow en ervaring om steeds een gepaste oplossing aan te bieden, ongeacht het probleem. De kwaliteit en de waarde van de THORO® producten wordt wereldwijd erkend en zij worden vervaardigd volgens de strengste normen.



Innovatieve en doeltreffende oplossingen

Het doel van THORO® is door de jaren heen echter niet veranderd: het wereldwijd aanbieden van innovatieve en doeltreffende oplossingen in de bouwindustrie. De THORO® producten zijn universeel erkend door internationaal gerespecteerde keuringsorganismen in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Frankrijk, Noorwegen, Finland, Italië, de V.S.A en andere.

De THORO® productie-eenheid in Ham, België is gecertificeerd onder EN ISO 9001 en EN ISO 14001.



VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	6
VOLLEDIGE PAGINA 1 - MET PHOTO (zonde tekst)	6
WATERDICHTING	10
WATERDICHTHE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS	10
Waterplug	10
Thoroseal	10
Thoroseal WR	11
ELASTISCHE WATERDICHTHE COATINGS	12
Thoroseal FX100	12
Thoroseal FX110	13
ACCESSOIRES	13
Thoroseal FX Mesh	13
TOEBEHOREN	14
Thoro borstel 15cm	14
Thoro borstel 25cm	14
Hopper Gun	14
Enkele tips	14
Productkeuzegids	14
KELDERDICHTING - STAP VOOR STAP	15
VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	17
VOLLEDIGE PAGINA 1 - MET PHOTO (zonde tekst)	17
BETONHERSTELLING	18
WAPENINGSPRIMER	18
Structurite Primer	18
THIXOTROPE HERSTELMORTELS	18
Structurite 100	18
Structurite R4	19
EGALISATIE-EN UITVLAKMORTELS	19
Structurite Level	19
VLOEIBARE REPARATIEMORTELS	20
Structurite FR	20
BESCHERMING	21
IMPREGNEERMIDDELEN EN TRANSPARANTE COATINGS	21
Enviroseal 20	21
BESCHERMENDE DECORATIEVE COATINGS	21
Primer 1000	21
Thorosheen	22
Thorolastic S	22
BESCHERMENDE CEMENTGEBONDEN COATINGS	23
Thorotect CR	23
VLOER-EN WEGDEKHERSTELLING	24
HERSTELMORTELS VOOR BETONVLOEREN	24
Roadpatch	24
Thorocrete HS	24
Thorofloor	25



STELLEN VAN PUTDEKSELS	26
Manhole Leveller	26
ZELFNIVELLERENDE HERSTELMORTEL VOOR VLOEREN	26
Rapid Primer voor Thorocrete SL	26
Thorocrete SL	27
VOEGAFDICHTING	28
Thoro Waterpack	28
AANGIETEN & VERANKEREN	29
ThorogROUT GP	29
Thorogrip	29
TOESLAGSTOF	30
Acryl 60	30
VARIA	31
Spijkerschoenen met velcro	31
Thorobond	31

WATERDICHTING

WATERDICHTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS

Waterplug



Snelzettende cementmortel voor het onmiddellijk afdichten van actieve waterlekken in metselwerk en beton.

- Stopt onmiddellijk infiltraties en insijpeling van water, zelfs onder druk, doorheen barsten, voegen en gaten in beton of metselwerk
- Voor snelle verankering van bouten, leidingen, leuningen,...
- Voor het afdichten van voegen, stornaden en kimnaden (aansluiting wand-vloerplaat)

mengvloeistof	0,25 l/kg
verbruik	2 kg/dm ³
verwerkbaarheid	1 - 2 min
finale zettijd	2 - 3 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05BI001	grijs		12
THO05BI002	grijs		
THO05BI003	grijs		



TOEPASSING

- Baksteen
- Betonsteen
- Beton
- Natuursteen



WATERDICHTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS

ThoroSeal



Cementgebaseerde waterdichte coating voor beton en metselwerk.

- Weerstaat aan een negatieve en positieve hydrostatische druk
- Toepasbaar boven of onder het maaiveld, zowel binnen als buiten
- Waterdampdoorlatend
- Uitstekende hechting
- Eenvoudige toepassing met Thoro Borstel, in 2 lagen van 1mm

mengvloeistof	5,2 liter: 3,9 l. water + 1,3 l. Acryl 60
dikte / laag	1mm
aantal lagen	2
verbruik	2 kg/mm/m ²
verwerkbaarheid	45 min
finale zettijd	300 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05BL001	grijs	zak 25 kg	48
THO05BL050	grijs	bus 25 kg	24
THO05BL004	wit	zak 25 kg	48
THO05BL051	wit	bus 25 kg	24



TOEPASSING



- Kelders
- Zwembaden
- Regenputten
- Vijvers
- Waterdichting onder vloeren en wanden van douches, badkamers, toiletten,...





WATERDICHTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS

Thorseal WR



Waterdichte cementpleister voor beton en metselwerk.

- Toepasbaar binnen en buiten, bovengronds en ondergronds
- Geen primers of toeslagstoffen nodig
- Waterdicht vanaf 10mm applicatiedikte
- Grijs versie is sulfaatbestendig, uitstekend geschikt voor toepassing op baksteen
- Soepele en snelle verwerking, handmatig of met wormpomp
- Vezelversterkt

mengvloeistof	3,6 l. water
dikte / laag	10 - 15 mm
aantal lagen	1
verbruik	20 kg/cm/m²
verwerkbaarheid	> 30 min
finale zettijd	+/- 165 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05BO007	grijs	zak 25 kg	48
THO05BO008	wit	zak 25 kg	48




TOEPASSING

- kelders
- vijvers
- regenputten
- septische putten
- badkamers



ELASTISCHE WATERDICHTE COATINGS

Thoroseal FX100



Flexibele cementgebaseerde coating voor waterdichting en bescherming van beton en metselwerk.

- Voor binnen en buiten, bovengronds en ondergronds
- Blijvend flexibel, geschikt voor structuren die onderhevig zijn aan beweging
- Goedgekeurd voor contact met drinkbaar water
- Scheuroverbruggend tot 0,5mm of tot 1,2mm indien met FX mesh versterkt
- Goede chemische resistentie tegen: zacht water, huishoudelijk afvalwater, gier en andere vloeistoffen die middelmatig agressief zijn voor minerale ondergronden

mengvloeistof	10 l. Part 2 Liquid
dikte / laag	1 mm
aantal lagen	2
verbruik	10m² per set
verwerkbaarheid	60 min
finale zettijd	360 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05BL015	wit	bus 10 l	48
THO05BL011	grijs	zak 25 kg	48
THO05BL013	wit	zak 25 kg	48



TOEPASSING

- Waterdichting: terrassen, badkamers, zwembaden, natte ruimtes voor het aanbrengen van tegels
- Balkonrenovaties: waterdichte beschermende coating alvorens een betegeling te plaatsen met een flex tegellijm
- Bescherming van beton tegen carbonatatie en dooizouten





ELASTISCHE WATERDICHTE COATINGS

Thoroseal FX110



Flexibele cementgebaseerde coating voor waterdichting en bescherming van beton en metselwerk.

- Twee componentige mortel met scheuroverbruggende eigenschappen tot 0,3mm, of tot 1,2mm indien versterkt met Thoroseal FX Mesh
- Voor waterdichting van structuren en kelders die onderhevig zijn aan (beperkte) bewegingen
- Toepasbaar binnen en buiten, bovengronds en ondergronds
- Weerstaat aan positieve en negatieve waterdruk

mengvloeistof	1 bus FX110 Liquid per 25kg poeder
dikte / laag	1mm
aantal lagen	2
verbruik	2,5 - 3 kg/m² voor 2 lagen
verwerkbaarheid	60 min
finale zettijd	+/- 150 min

art. nr	verpakking
THO05BL023	zak 25 kg
THO05BL024	zak 25 kg
THO05BL025	bus 7,5 l

ACCESSOIRES

Thoroseal FX Mesh



Glasvezel wapeningsnet voor sterke verhoging van scheuroverbruggende eigenschappen van Thoroseal FX100 en Thoroseal FX110.


- Maaswijdte 6mm
- In te werken in de eerste laag Thoroseal FX100 of FX110
- Het net mag niet zichtbaar zijn na toepassing

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO11IL001	wit	rol 50 m	5
THO11IL002	wit	rol 50 m	
THO11IL003	wit	st 1 m²	



TOEPASSING

- Kelders
- Terrassen, badkamers, zwembaden en natte ruimtes voor het aanbrengen van tegelwerk
- Betonstructuren

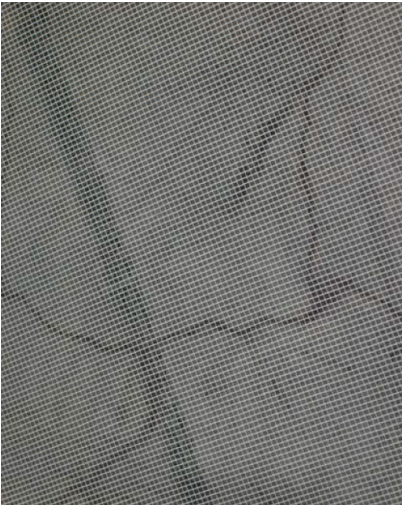

TOEPASSING

- wapening in Thoroseal FX100 of Thoroseal FX110

Thoro borstel 15cm

- Speciale kaleiborstel voor de correcte applicatie van Thoro waterdichtingscoatings, beschermende coatings en kaleimortels. 15 cm breed.



art. nr	verpakking
THO72FW001	doos 12 st

Thoro borstel 25cm

- Speciale kaleiborstel voor de correcte applicatie van Thoro waterdichtingscoatings, beschermende coatings en kaleimortels
- 25 cm breed
- Geleverd compleet met bezemsteel
- Zeer geschikt voor snelle applicatie van horizontale kaleilagen op vb betonvloeren, balkons,...



art. nr	verpakking
THO72FW002	doos 12 st

Hopper Gun

- Trechterpistool voor spuitapplicatie van coatings en kaleimortels
- Trechter van 5,7 liter
- Design met 2 handvaten voor maximale controle bij toepassingen op wanden, plafonds en vloeren
- Lichtgewicht design: Weegt 35% minder dan vergelijkbare modellen
- Vier nozzles (4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm) bijgeleverd.



art. nr	verpakking
PRL70FP003	doos 1 st

Enkele tips

- Analyseer het probleem grondig
- Dicht eerst alle actieve lekken af, alvorens de waterdichting aan te brengen
- Nooit op geschilderde ondergronden werken
- Steeds op een ruwe ondergrond werken. Bij gestorte kelders: let op voor te gladde wanden en ontkistingsolie
- Respecteer de mengvoorschriften en applicatievoorschriften
- Werk met de juiste gereedschappen
- Raadpleeg steeds de technische fiche

Productkeuzegids

- In onderstaande tabel vindt u makkelijk terug welke producten u kunt gebruiken voor uw specifieke toepassing.

Producten	Waterdruk		Maaiveld		Actieve lekken	Sulfaten	Bewegend scheuren	Oppervlakte	
	positief	negatief	boven-gronds	onder-gronds				uitgebreid	lokaal
Thoro Waterplug	■	■	■	■	■				■
Thoroseal	■	■	■	■				■	
Thoroseal FC	■	■	■	■				■	
Thoroseal WR	■	■	■	■		■		■	
Thoroseal FX 1K	■	■	■	■			■	■	
Thoroseal FX 100	■	■	■	■			■	■	
Thoro Waterpack	■	■	■	■	■				■

Raadpleeg steeds de technische fiche of contacteer ons voor verdere inlichtingen of advies.
Zie onze web site : <http://marco.catbuilder.info/catalogs/cat.asp?language=fr&cat=cat12>

1. Kap de kimnaad open.

De kimnaad is de aansluiting tussen de muur en de funderingsvoet of de betonplaat waar de waterinfiltratie zich het eerst manifesteert. Kap de kimnaad open (2 cm breed en 2 cm diep, niet V-vormig).



2. Waterplug aanmaken.

Waterplug is een snelzettende mortel die actieve waterlekken in beton en metselwerk onmiddellijk dicht. Omwille van zijn snelle zettijd moet Waterplug steeds in kleine hoeveelheden aangemaakt worden. U maakt best gebruik van een rubberen kuipje waarin men een beetje poeder mengt met drinkbaar water (koud water vertraagt de zettijd - warm water versnelt de zettijd).




3. Vul de kimnaad op.

Reinig de kimnaad met water. Zorg dat er geen vrijstaand water aanwezig is. Vul nu op met de aangemaakte Waterplug en werk af onder 45° met de vloer.




4. Muurdoorvoeringen en bevestigingen

Verankeringen en bevestigingen zijn gemakkelijk uit te voeren met Waterplug. Voor muurdoorvoeringen (waterleidingen,...) die onder het grondwaterniveau kunnen komen, gebruikt u Thoro Waterpack.



5. Bevochtig de ondergrond.

De ondergrond moet vooraf goed bevochtigd worden. Een sterk zuigende ondergrond meermaals bevochtigen. Zorg dat er geen vrijstaand water aanwezig is.



6. Thoroseal aanmaken.

Thoroseal (WR) is een waterdichte coating (pleister) op cementbasis voor beton en metselwerk. Thoroseal wordt gemengd met drinkbaar water (+/-5,7 l. per verpakking van 25 kg.). Wij bevelen sterk aan om Thoroseal aan te maken met een mengvloeistof (5,2 l. per 25 kg) die bestaat uit één deel Thoro Acryl 60 (1,3 l.) en 3 delen drinkbaar water (3,9 l.). Thoroseal WR wordt aangemaakt met +/-3,6 liter drinkbaar water.



7. Correct mengen.

Meng bij voorkeur mechanisch. Kleine hoeveelheden kunt u ook handmatig mengen. Voeg het poeder geleidelijk toe en meng met een mechanische mixer op laag toerental (400-600 t/min.) tot een samenhangende en klontervrije massa. De juiste consistentie van het mengsel is zeer belangrijk. Voor Thoroseal is deze bereikt wanneer een Thoro-borstel in schuine toestand net niet omvalt.



8. Aanbrengen.

Breng de gemengde Thoroseal op een goed bevochtigde ondergrond aan met een Thoro-borstel. Het product goed in de ondergrond borstelen. Thoroseal wordt aangebracht in een dikte van +/-1 mm. Zorg voor een goede aansluiting van +/- 20 cm. met de vloerplaat. Breng de tweede laag de volgende dag aan op dezelfde manier als de eerste laag (dikte +/-1 mm.). Om een goede dekking te controleren kunnen de lagen in twee verschillende kleuren worden uitgevoerd.

Thoroseal WR: schraaplaag + nat-in-nat op een dikte van 1 tot 1,5cm aanbrengen. In een koude of ongeventileerde omgeving kan een langere uithardingsperiode nodig zijn. Vermijd condensatie door extra te ventileren. Gebruik nooit luchtontvochtigers gedurende de eerste 28 dagen na het aanbrengen. De eerste weken na het aanbrengen kan condensatie optreden. Dit is volkomen normaal.



9 Afwerking


Thoroseal (WR) is enkel overschilderbaar met een verf op cementbasis (met een zeer grote waterdampdoorlaatbaarheid) zoals Thoro Quickseal. Wacht hiervoor minstens 3 dagen, tot de Thoroseal volledig uitgehard is. Dampdichte materialen zoals olieverven, vinyl, vele soorten behangpapier,... zijn absoluut te vermijden. Voor een decoratieve gladde afwerking kan Thoroseal WR gebruikt worden (waterdichte cementgebaseerde bezetting).





WAPENINGSPRIMER

Structurite Primer

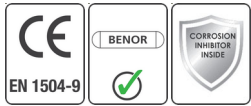

Eéncomponentige primer voor wapeningsstaven.

- Aangewezen bij geringe betondekking na herstelling of bij aanwezigheid van chloriden
- Uitstekende roestwerende eigenschappen
- Bevat ingebouwde corrosie-inhibitor
- Voldoet aan EN 1504-7 (Europese norm voor wapeningsprimers)

mengvloeistof	0,19 - 0,20 l/kg
dikte / laag	1mm
aantal lagen	2
verbruik	0,1kg per 1m wapening diam. 12mm
verwerkbaarheid	60 min.

art. nr	kleur	verpakking
THO04AT010	grijs	bus 5 kg

TOEPASSING

- Gereinigde wapeningsstaven



THIXOTROPE HERSTELMORTELS

Structurite 100



1 component, krimpcompenserende en vezelversterkte reparatiemortel voor structurele betonherstelling.

- Uitstekende hechting en verwerking
- Waterdicht
- Waterdampdoorlatend
- Handmatige of machinale verwerking
- Sulfaatbestendig
- Vries- dooibestendig
- Goed bestand tegen chloriden
- CE volgens EN 1504-2, klasse R4
- BENOR gecertificeerd

mengvloeistof	3,8 l (handmatig) 4,2 l. (spuitapplicatie)
dikte / laag	max 4cm
verbruik	1,8 kg/dm ³
verwerkbaarheid	60 min
finale zettijd	+/- 240 min
max. korrelgrootte	2mm

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05BF013	grijs	zak 25 kg	48

TOEPASSING


- Structurele herstelling van structuren in gewapend en ongewapend beton:
- Balken en kolommen
- Balkons





THIXOTROPE HERSTELMORTELS

Structurite R4



Snelzettende cementgebaseerde, vezelversterkte reparatiemortel op cementbasis voor structurele betonherstelling.

- Ingebouwde corrosie-inhibitor voor extra bescherming bij geringe wapeningsdekking
- Klasse R4 volgens de EN1504-3
- Snelzettende mortel, laat een snelle afwerking toe
- Bekisting overbodig
- Polymeer gemodificeerd
- Vezelversterkt

mengvloeistof	3,25 l. water per zak
dikte / laag	5 - 50mm per laag
verbruik	1,9 kg/dm ³
verwerkbaarheid	20 min.
finale zettijd	30 min.

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05BF033	betongrijs	zak 25 kg	48




TOEPASSING

- Structurele herstelling met hogedruksterkte en snelle uitharding
- Balken, kolommen, balkonranden en andere betonstructuren



EGALISATIE-EN UITVLAKMORTELS

Structurite Level



1 component egalisatie- en reparatiemortel.

- Cementgebaseerd en polymeerverbeterd
- Goede verwerkbaarheid
- Uitstekende hechting
- Weerbestendig
- Overschilderbaar na slechts 1 dag

mengvloeistof	3,75 l. water per zak
dikte / laag	2 - 10mm
verbruik	1,8kg/mm/m ²
verwerkbaarheid	> 45 min.
finale zettijd	+/- 230 min.

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05BF028	betongrijs	zak 25 kg	48



TOEPASSING

- Uitvlakken en herprofiëren van oud en nieuw beton
- Egalsatielaag onder beschermende coatings
- Egaliseren van luchtbelln, grindnesten en stornaden
- Weerbestendige pleister



VLOEIBARE REPARATIEMORTELS

Structurite FR



Vloeibare zelfcompacterende reparatiemortel voor betonherstelling

- Gebruiksklare mortel voor een snelle en efficiënte applicatie.
- Gietbaar en verpompbaar
- Uitstekende vloeï
- Snelle sterkteopbouw en hoge eindsterkte
- Gebruik van trilnaalden overbodig

mengvloeistof	2,9 liter water per zak (vloeibaar) 2,35 liter water per zak (plastisch)
dikte / laag	5mm tot 10cm voor grotere diktes tot max 25% grind toevoegen
verbruik	2kg/dm³
verwerkbaarheid	> 30 min.
finale zettijd	6 - 8u

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05BF030	grijs	zak 25 kg	48

TOEPASSING

- Herstelling van balkonranden, kolommen en vloerplaten





IMPREGNEERMIDDELEN EN TRANSPARANTE COATINGS

Enviroseal 20



Watergedragen alkyl alkoxy silaan hydrofobeermiddel voor de bescherming van beton - voldoet aan CE 1504-2.

- Actieve stoffen: silanen
- Voor oud en nieuw beton
- Beschermt tegen indringing van water en zouten, tegen vries-dooi cycli en vertraagt vervuiling
- Solventvrij, milieuvriendelijk

mengvloeistof	geen, gebruiksklaar
aantal lagen	1
verbruik	0,1 - 0,3 l/m²

art. nr	kleur	verpakking
THO02AG004	wit	bus 20 l



TOEPASSING

- Gebouwen
- Bruggen
- Autowegen
- Betonconstructies
- Stadions
- Koeltorens
- Andere betonstructuren



BESCHERMENDE DECORATIEVE COATINGS

Primer 1000



Stabiliserende primer voor minerale ondergronden.

- Verstevt de ondergrond
- Regelt en egaliseert de absorptie
- Gunstige invloed op het verbruik van afwerklagen
- Kleurloos na droging
- Solventvrij

mengvloeistof	gebruiksklaar
aantal lagen	1
verbruik	0,05 - 0,2 l/m²

art. nr	verpakking	omverpakking
THO04AT002	bus 20 l	20


TOEPASSING

- Primer voor ThoroLastic S
- Primer voor ThoroSheen



BESCHERMEDE DECORATIEVE COATINGS

Thorosheen



Starre beschermende en decoratieve coating voor beton en metselwerk.

- Gladde, duurzame en weerbestendige coating
- Leverbaar in alle RAL, NCS en British Standard kleuren
- Voor binnen en buiten, dampdoorlatend
- Op basis van hoogwaardige acrylaten

dikte / laag	150µm
aantal lagen	2
verbruik	0,3 - 0,6 l/m² voor 2 lagen

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO04AM004	NCS	bus 15 l	24
THO04AM005	NCS	bus 15 l	24
THO04AM006	NCS	bus 15 l	24




TOEPASSING

- Beton
- Metselwerk
- Cementpleisters



BESCHERMEDE DECORATIEVE COATINGS

Thorolastic S




Scheuroverbruggende, gladde beschermende decoratieve coating voor beton en metselwerk met zeer goede CO2- / carbonatatie remmende eigenschappen.

- Scheuroverbruggend tot 0,3mm beweging, dampdoorlatend
- Gladde afwerking
- Zeer hoogwaardige bescherming, tegen vorst, dooizouten en UV, op basis van zuivere acrylaten

mengvloeistof	max verdunning 10% water
dikte / laag	150µm
aantal lagen	2
verbruik	0,5 - 0,7 m²/liter voor 2 lagen

art. nr	kleur	verpakking
THO04AM009	wit	bus 15 l
THO04AM010	NCS	bus 15 l
THO04AM011	NCS	bus 15 l
THO04AM012	NCS	bus 15 l

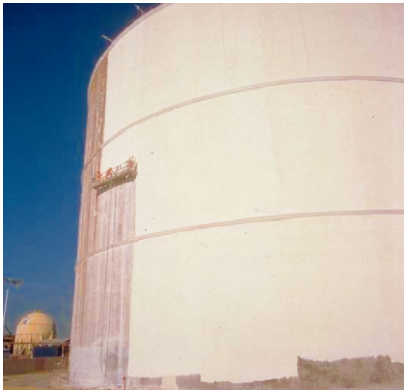

TOEPASSING

- Beton
- Metselwerk
- Cementpleisters





BESCHERMENDE CEMENTGEBONDEN COATINGS

Thorotect CR



Chloride- en carbonatatie remmende, vries-dooibestendige coating op cementbasis.

- Sterk carbonatatie remmend
- Realkaliseert gecarbonateerd beton
- Hoogwaardige bescherming tegen chloriden, dooizouten, water en vries-dooi cycli

mengvloei stof	5,0 l. Acryl 60 per zak
dikte / laag	1,5mm
aantal lagen	2
verbruik	min. 3,4kg/m² voor 2 lagen
verwerkbaarheid	45 min
finale zettijd	410 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO04AU003	grijs	zak 25 kg	48
THO04AU005	wit	zak 25 kg	48



TOEPASSING

- Bruggen
- Schampranden
- Tunnels
- Hoogwaardige betonbescherming in kust en industriegebieden



HERSTELMORTELS VOOR BETONVLOEREN

Roadpatch



Snelzettende reparatiemortel voor betonnen wegdekken.

- Snelle mortel voor kleine herstellingen (max +/- 0,5 m²)
- Met glasvezel versterkt
- Zeer tijdbesparend, sterke beperking van verkeershinder
- Opnieuw belastbaar voor verkeer na 1 uur

mengvloeistof	3,6 l. water per zak
dikte / laag	10 - 50mm
verbruik	20 kg/cm/m²
verwerkbaarheid	7 min
finale zettijd	15 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05DB001	grijs	zak 25 kg	48



TOEPASSING

- Betonnen wegdekken
- Bruggen
- Industriebloeren



HERSTELMORTELS VOOR BETONVLOEREN

Thorocrete HS



Snelzettende reparatiemortel voor betonnen wegdekken.

- Snelle polymeerverbeterde mortel voor beton onderhevig aan verkeersbelasting
- Voor kleine en grote reparaties
- Eenvoudige en snelle verwerking
- Na enkele uren reeds opnieuw belastbaar voor verkeer

mengvloeistof	3 l. water per zak
dikte / laag	10 - 50mm
verbruik	20 kg/cm/m²
verwerkbaarheid	20 min
finale zettijd	45 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05DB006	grijs	zak 25 kg	48
THO05DB007	grijs	zak 25 kg	48



TOEPASSING



- Betonnen wegen en brugdekken
- Industriële en magazijnvloeren
- Startbanen
- Platformen





HERSTELMORTELS VOOR BETONVLOEREN

Thorofloor



Cementgebaseerde egalisatie- en uitvulmortel voor horizontale toepassingen.

- Eenvoudige toepassing en snelle verwerking
- Handmatige verwerking én verpompbaar
- Krimpcompenserend
- Applicatiedikte: 10-50mm per laag, voor grotere diktes tot 25% grind toevoegen

mengvloeistof	+/- 2,5l water/zak
dikte / laag	10 - 50mm
verbruik	20kg/cm/m²
verwerkbaarheid	> 30min
finale zettijd	<8h

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05DB008	grijs	zak 25 kg	48



TOEPASSING

- Uitvullen, egaliseren en herstellen van balkons vóór de plaatsing van een afwerking (tegels,...)
- Hellingschape bij balkonrenovaties
- Uitvullen van betonvloeren in kelders, garages, woonruimtes, renovaties van badkamers



STELLEN VAN PUTDEKSELS

Manhole Leveller



Snelzettende stelmortel voor het op hoogte stellen van putdeksels, boordstenen, lintelen, poutrellen, kleine metselwerken die snel moeten uitharden, ...

- Snelzettende cementgebaseerde mortel
- Zeer tijdbesparend, sterke beperking van verkeershinder
- Opnieuw belastbaar voor verkeer na 1 uur
- Winter- en zomerversie: identieke zettijden bij verschillende temperaturen
- Bekisting overbodig

mengvloeistof	3,4 l. water per zak
dikte / laag	max 5cm voor grotere diktes tot 12,5 kg grind per zak toevoegen of stelblokken gebruiken
verbruik	20 kg/cm/m² 1 zak van 25 kg verhoogt een deksel 60x60cm met 25mm
verwerkbaarheid	7 min
finale zettijd	18 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05BX001	grijs	zak 25 kg	48
THO05BX002	grijs	zak 25 kg	48




TOEPASSING

- Op hoogte stellen van putdeksels
- metselspecie voor kleine en snelle herstellingen
- Snelhardende stelmortel voor boordstenen, lintelen, poutrellen, betonplaten



ZELFNIVELLERENDE HERSTELMORTEL VOOR VLOEREN

Rapid Primer voor Thorocrete SL



Snel drogende primer voor ThoroCrete SL.

- Snelle filmvorming
- Overlaagbaar na 5 minuten
- Laag materiaalverbruik
- Perfecte hechting van mortels op minerale ondergronden behandeld met THORO RAPID PRIMER

mengvloeistof	gebruiksklaar
aantal lagen	2
verbruik	50 - 150ml/m²

art. nr	kleur	verpakking
THO04AT011	roos	bus 5 l



TOEPASSING


- Primer voor ThoroCrete SL
- Vochtwerende grondering voor gipsmortels, gipsplaten, anhydriet dekvloeren, beton en pleisters vóór het aanbrengen van tegelwerk





ZELFNIVELLERENDE HERSTELMORTEL VOOR VLOEREN

Thorocrete SL



Cementgebonden, polymeer verbeterde zelfnivellerende toplaag voor beton.

- Zelfnivellerende hoogwaardige slijtlaag voor het uitvlakken van geërodeerd beton
- Uitstekende hechting
- Voor toepassing binnen en buiten
- Bijzonder slijtvast en weerbestendig
- Applicatie op vochtige ondergrond mogelijk

mengvloeistof	4,75 - 5,25 l. Liquid per zak poeder
dikte / laag	5 - 25mm
aantal lagen	1
verbruik	5mm dikte - +/- 3,1m² / 25 kg poeder 10mm - +/- 1,5m² / 25kg poeder 25mm - +/- 0,6 m² / 25 kg poeder
verwerkbaarheid	> 20 min
finale zettijd	beloopbaar 24u belastbaar 72u

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05CG008	grijs	zak 25 kg	48
THO05CG009	wit	bus 20 l	24

TOEPASSING

- Industriële vloeren
- Magazijnvloeren
- Betonnen wegen
- Parkeergarages
- Laadkaaien
- Nieuw beton met regenschade



VOEGAFDICHTING


Thoro Waterpack



Hydro-expansieve afdichtingspasta voor het afdichten en voorkomen van waterlekken door leidingdoorvoeren

- Waterdicht, dampdicht en gasdicht
- 1 component gebruiksklaar product
- Hardt niet uit, werkt onmiddellijk en blijft plastisch
- Perfecte hechting, zelfs op natte baksteen en pvc buizen
- Blijvende flexibiliteit en dus gemakkelijk te verwijderen
- Kokers opwarmen in warm water vóór de verwerking voor een goede verwerkbaarheid van de pasta
- Steeds 10cm dik plaatsen, en de laatste 2 à 3cm afdichten met een waterdichte cementmortel
- Indien meerdere leidingen door dezelfde wachtbuis komen, moeten deze minstens 1cm uit elkaar verwijderd zijn zodat de Thoro Waterpack tussen de leidingen zit

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05AZ004	groen	koker 310 ml	25

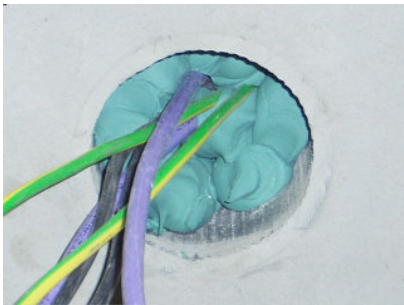

TOEPASSING


- Muurperforaties onder het grondwaterniveau
- Afdichting van actieve lekken via buizen, leidingen, energiebochten,...
- Water- gas- en dampdichte doorvoeringen





AANGIETEN & VERANKEREN

ThorogROUT GP



Krimparme gietmortel voor precisie-aangieten en ondersabelen.

- Krimparm, expandeert tijdens de binding, waarborgt goede vulling en fixatie
- Uitstekende vloeï
- Goede verwerkbaarheid
- Hoge alkaliteit voorkomt corrosie
- 1 component, enkel water toe te voegen
- Kan in een vochtige omgeving gebruikt worden
- Gemaakt met HSR LA, sulfaatbestendige cement

mengvloeistof	4 - 4,6 l. water per zak
dikte / laag	10mm tot 50mm voor grotere diktes contacteer ons
verbruik	1,9 kg/dm³
verwerkbaarheid	> 60min
finale zettijd	300 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05CC003	grijs	zak 25 kg	48



TOEPASSING

- Precisie- aangieden van machines, structurele bouwelementen, prefab panelen, balken en kolommen
- Aangieten en fixeren van leidingen en kabels bij verticale of horizontale wanddoorgangen
- Verankeren van bouten en palen

AANGIETEN & VERANKEREN

ThorogRIP



Vloeibare snelle krimpgecompenseerde verankeringsmortel.

- Expandeert tijdens de uitharding, waarborgt hoge trekkrachten
- Uitstekende vloeï
- Snelle sterkte-opbouw
- Uitharding in 15 min
- Enkel water toe te voegen
- Waterdicht, verhindert corrosie van de ankers

mengvloeistof	0,17 - 0,19 l. water / kg poeder 4,22 - 4,86 l. water / 25 kg poeder
verbruik	2 kg/dm³
verwerkbaarheid	5 min
finale zettijd	belastbaar na 90 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO05CG007	grijs	zak 25 kg	48




TOEPASSING

- Verankering van machines
- Verankering van trekankers en wapeningsstaven
- Verankering van funderingsbouten
- Verankering van ballustrades, palen, afsluitingen enz...

TOESLAGSTOF

Acryl 60



Hoogwaardige toeslagstof voor cementmortels op basis van acrylaten.

- Toeslagstof voor sommige Thoro producten.
- Sterk verhoogde hechting
- Verhoogde slijtvastheid
- Vermindert krimp
- Verhoogt chemische weerstand

mengvloeistof

zie technische fiches producten
puur tot 1 deel op 3 delen water

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO10DH001	wit	bus 2 l	8
THO10DH002	wit	bus 5 l	4
THO10DH003	wit	bus 20 l	24
THO10DH004	wit	vat 220 l	2



TOEPASSING

- Aanbrandlagen
- Uitvlakmortels
 - Cementpleisters
 - Kalkpleisters
 - Reparatiemortels,...

VARIA

Spijkerschoenen met velcro



Spijkerzolen.

- Kunststof zolen met 30mm lange stalen punten
- Voor applicatie van gietvloeren

art. nr	verpakking
THO80GO001	set 1 paar



VARIA

Thorobond



TOEPASSING

- Hechtbrug voor allerlei mortels, pleisters en beton



Hechtprimer voor minerale producten.

- Ter verbetering van de hechting tussen cement- of gipsgebaseerde mortels of pleisters op bestaande minerale ondergronden, hout, metaal, enz..
- Ter verbetering van de hechting van nieuw op bestaand beton
- Ter verbetering van de hechting van verticaal of horizontaal tegelwerk

mengvloeistof	gebruiksklaar
verbruik	0,1 - 0,4 l/m²


art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
THO04AT004	roos	bus 5 l	4
THO04AT005		bus 20 l	24



VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	32
VOLLEDIGE PAGINA 1 - MET PHOTO (zonde tekst)	32
OVER BIRDEX	34
PINNENSISTEEM	34
Birdex T1	34
Birdex T2	34
Birdex T4	35
NETTENSISTEEM	36
Polythene Net	36
Net Inox 30 mm	36
Wire Rope 2 mm	37
Barrel strainer	37
Wire Rope Grip Inox	37
Ferrules Koper 2,5 mm	38
Netbolt S/S M6 75 mm	38
Screw eye S/S 40 mm	38
Anchor Plug Nylon	39
Split Pin	39
Girder Clip inox	39
Girder Clamp 50 mm S/S	40
Net Clip small	40
Birdex Screw Pin Inox	40
DRAADSISTEEM	41
Wire 0,7 mm Nylon Coated	41
Birdex Wire Spring	41
Ferrules Mini	41
Wire Post	42
Wire Post Double Headed	42
Plastic Base for Wire Post	42
Gutter Clamp 95 mm	43
Beam Clamp 95 mm	43
Tube Clamp 1 post 50 mm	43
Drilled Rod 425mm x 6mm (6 gaten)	44
Ridge Bracket 3 posten Triangular	44
Ridge Bracket 5 posten Triangular	44
Ridge Bracket 2 posten Half Round	45
Birdex Rail Post 95mm	45
ELEKTRISCH SISTEEM	46
GEREEDSCHAPPEN	46
Crimper & Cutter	46
Ratchet Crimping Tool	46
Wire Cutter	46
Net Snip Scissors	46
Hog Ringer Manual	46
Hog Rings For Manual (S/S)	46

PINNENSISTEEM

Birdex T1



TOEPASSING

- smalle oppervlakken
- richels



Efficiënte en polyvalente oplossing voor overlast door duiven en andere vogels, speciaal geschikt voor smalle oppervlakken.

- 1 rij pinnen - lengte 25cm per strip - hoogte 11 cm
- Afstand tussen de pinnen: 5cm
- Breedte polycarbonaatstrip: 1,2cm
- Beschermst tot 5cm breedte
- Bevestiging: lijmen, vijzen, spijkeren

art. nr	verpakking	omverpakking
BIR60EF001	doos 10 m	
BIR60EF002	doos 50 m	40 dozen

PINNENSISTEEM

Birdex T2



TOEPASSING

- dakranden
- nokken
- dakgoten
- balken
- metalen profielen en structuren
- speeltuigen
- vensterbanken
- reclameborden




Efficiënte en polyvalente oplossing voor overlast door duiven en andere vogels.

- 2 rijen pinnen - lengte 25 cm per strip - hoogte 11cm - breedte 5cm
- Afstand tussen de pinnen 5cm
- Breedte polycarbonaat strip: 1,2cm
- Beschermst tot 10cm breedte, voor bredere oppervlakken meerdere rijen plaatsen
- Bevestiging: lijmen, vijzen, spijkeren

art. nr	verpakking	omverpakking
BIR60EF005	doos 10 m	
BIR60EF006	doos 50 m	40 dozen

PINNENSISTEEM

Birdex T4



Efficiënte en polyvalente oplossing voor overlast door duiven en andere vogels. Specifiek voor brede oppervlakken.

- De basis is een hoogwaardige UV-bestendige polycarbonaatstrip, die niet broos wordt door zonlicht
- Heeft dezelfde breedte als 2 rijen Birdex T2
- Tijdsbesparend en makkelijk te plaatsen
- Afstand tussen de pinnen 5cm
- Breedte polycarbonaatstrip 1,2cm
- Bescherm tot 20cm brede oppervlakken
- Flexibel, dus ook voor gebogen ondergronden
- Bevestiging: lijmen, vijzen, spijkeren

art. nr	verpakking	omverpakking
BIR60EF007	doos 20 m	40 dozen


TOEPASSING

- Dakranden
- Tuinmuren
- Vensterbanken
- Betonnen en metalen profielen en balken



NETTENSYSTEEM

Polythene Net

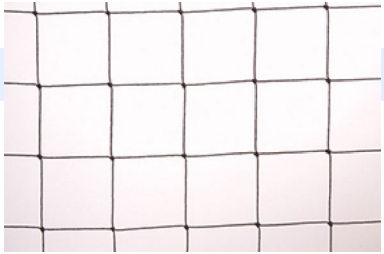

Zwart, steenkleurig of translucent net uit UV-gestabiliseerde polyethyleen.

- Het net is zodanig geknoopt dat de knopen bij het op maat knippen van het net niet loskomen, zelfs niet bij het opspannen zonder speciale versterking van de boorden.
- Tevens is inox net leverbaar. Afhankelijk van de te weren vogelsoort kan men kiezen uit netten met verschillende maaswijdte.
- Voor kleine vogels, zoals mussen en spreeuwen: maaswijdte 19mm
- Voor middelgrote en grote vogels: maaswijdte 28mm
- Voor grotere vogels, zoals duiven of meeuwen: maaswijdte 50mm
- Alle bevestigingsmiddelen zijn gemaakt uit RVS of UV-gestabiliseerde kunststof.
- Ook op maat leverbaar

diameter	19 mm
breedte	10 x 10 m
max. korrelgrootte	19 mm

art. nr	kleur	maaswijdte	afmetingen.	verpakking
BIR60EH001	zwart	19 mm	10 x 10 m	pak 100 m ²
BIR60EH002	zwart	28 mm	10 x 10 m	pak 100 m ²
BIR60EH003	zwart	50 mm	10 x 10 m	pak 100 m ²
BIR60EH004	steenkleur	19 mm	10 x 10 m	pak 100 m ²
BIR60EH006	steenkleur	50 mm	10 x 10 m	pak 100 m ²
BIR60EH005	steenkleur	28 mm	10 x 10 m	pak 100 m ²
BIR60EH008	transparant	50 mm	10 x 10 m	pak 100 m ²
BIR60EH007	transparant	19 mm	10 x 10 m	pak 100 m ²

NETTENSYSTEEM

Net Inox 30 mm

Gelast inox net voor extra sterke afsluiting voor specifieke situaties waar extra mechanische sterkte vereist is

- In tegenstelling tot de kunststofnetten, heeft het inox net een zekere stijfheid, maar is het toch plooibaar voor een soepele verwerking
- Rolbreedte: 1 meter

diameter	30mm
----------	------

art. nr	maaswijdte	verpakking
BIR60EH015	30mm	rol 25 m ²



TOEPASSING


- Galmgaten
- Dakstructuren uit metaal of beton
- Nissen
- Gebeeldhouwde gevels
- Alle invliegopeningen of rustplaatsen

TOEPASSING

- Afdichting van schoorstenen tegen kauwen
- Sterke afdichting van galmgaten, openingen,...

NETTENSYSTEEM

Wire Rope 2 mm



Spankabel met een diameter van 2 mm, samengesteld uit 7 x 7 roestvaste stalen draden.

- Basisbevestiging voor de netten
- Deze kabel wordt rondom de volledige omtrek gespannen
- Het net wordt met elke maas aan deze kabel vastgeniet met Hog Rings
- Ook als ondersteuning voor grote netten, die anders door hun eigen gewicht doorhangen

art. nr	verpakking
BIR60EH017	rol 200 m

TOEPASSING

- Te spannen rondom de af te sluiten opening
- Elke maas van het net wordt met een hog ring aan de spankabel vastgemaakt



NETTENSYSTEEM

Barrel strainer



De roestvast stalen kabelspanner (RVS type 316) is voorzien van een haak en een oog.

- Hij maakt het goed opspannen van het net mogelijk

Beschikbaar in twee verschillende de maten:

- Klein model met draadstang M5 en een spanbereik van 110 tot 160 mm
- Groter model met draadstang M6 en een spanbereik van 140 tot 210 mm

Opgelet!

- Het is belangrijk het net pas aan te brengen na het initieel opspannen van de kabel
- Het volledig op spanning brengen van de kabel gebeurt pas wanneer het net volledig aan de kabel is vastgemaakt

art. nr	verpakking
BIR60EH020	zak 10 st
BIR60EH019	zak 10 st

TOEPASSING

- Op spanning brengen van de spankabel

NETTENSYSTEEM

Wire Rope Grip Inox



Hoef ijzervormige inox kabelklem.

- Voor het vastmaken van de kabel aan de keilbouten of draadspanners
- Het voordeel van het gebruik van de kabelklem is dat deze nadien kan losgemaakt worden zonder de spankabel te beschadigen voor het uitvoeren van onderhoudswerken

art. nr	verpakking
BIR60EH021	zak 10 st

TOEPASSING

- Vastmaken van de spankabel aan de kabelspanners

NETTENSYSTEEM

Ferrules Koper 2,5 mm



TOEPASSING

- Vastmaken van de spankabel aan de kabelspanners


Hoogkwalitatieve naadloze koperen kabelhulzen voor het maken van bevestigingslussen aan het begin -en eindpunt van de spankabel.

- Alternatief voor kabelklemmen
- Voor het sluiten van de ferrules gebruikt men een krimptang Ratchet Crimping Tool
- Binnendiameter 2,5 mm voor spankabels van 2 mm

art. nr	verpakking
BIR60EH024	zak 100 st
BIR60EH023	zak 100 st

NETTENSYSTEEM

Netbolt S/S M6 75 mm

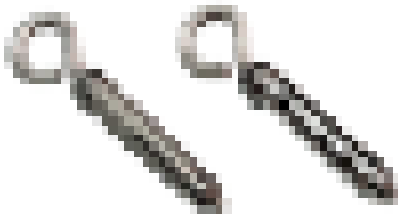

TOEPASSING

- Hoekpunten en plaatsen waar trekkracht op de bevestiging wordt uitgeoefend




Roestvast stalen keilbout voor een rotsvaste verankering van de spankabel aan het gebouw.

- Toepassing in hoekpunten en op plaatsen waar de kabel aan grote trekspanning wordt blootgesteld

art. nr	verpakking
BIR60EH025	zak 10 st

NETTENSYSTEEM

Screw eye S/S 40 mm



TOEPASSING

- Tussenbevestiging - geleiding van de spankabel




RVS oogschroef voor bevestiging van de kabel op plaatsen waar relatief weinig trekkracht op de kabel wordt uitgeoefend.

- Als tussenbevestiging om de 50cm plaatsen
- Bevestigen in 38mm Anchor Plug

art. nr	verpakking
BIR60EH026	zak 100 st

NETTENSYSTEEM

Anchor Plug Nylon

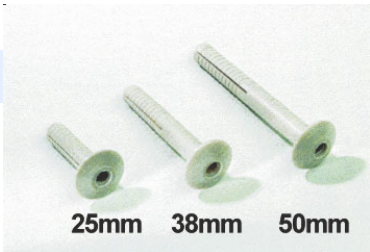

- Ankerpluggen uit thermoplastisch nylon.
- Ronde kop met platte onderkant zorgt voor perfecte afsluiting op de ondergrond
 - Voorkomt insijpelen van water
 - Geribde schacht voor een stevige verankering

art. nr	verpakking
BIR60EH027	zak 100 st
BIR60EH028	zak 100 st


TOEPASSING

- Vastzetten van:
 - oogvijzen
 - splitpennen
 - draadposten



NETTENSYSTEEM

Split Pin

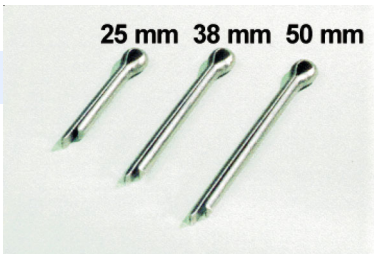

- Roestvast stalen splitpinnen, lengte 25mm of 28mm.
- Diameter 4 mm
 - Oog met een binnendiameter van 3 mm.
 - Als tussenbevestiging van RVS kabel en
 - Ter bevestiging van Wire rope 0,7mm in dagkanten

art. nr	verpakking
BIR60EH030	zak 100 st
BIR60EH031	zak 100 st

TOEPASSING

- Tussenbevestiging van de spankabel
- Bevestiging van wire rope 0,7mm in dagkanten



NETTENSYSTEEM

Girder Clip inox



- Veerstalen clips voor bijkomende bevestiging en ter ondersteuning van de RVS kabel aanprofielbalken, waarin men niet kan of mag boren.
- Voorzien van weerhaken voor het vastklemmen op stalen profielen
- Verschillende uitvoeringen:
- voor een flensdikte van 3 - 7 mm
 - voor een flensdikte van 8 - 13 mm
 - voor een flensdikte van 14 - 20 mm

art. nr	verpakking
BIR60EH034	zak 100 st
BIR60EH035	zak 100 st
BIR60EH036	zak 100 st

TOEPASSING

- Tussenbevestiging van de spankabel op metalen profielen



NETTENSYSTEEM

Girder Clamp 50 mm S/S



TOEPASSING

- Bijkomende bevestiging ter ondersteuning van de kabel



U-vormige rvs klem met spanschroef voor de bevestiging van de spankabel aan profielen met een dikte tot 50 mm.

art. nr	verpakking
BIR60EH037	zak 10 st

NETTENSYSTEEM

Net Clip small



TOEPASSING

- Plaatsen waar toegang achter het net nodig is na installatie

RVS clips voor toegang achter of boven opgespannen netten.

- Dankzij deze net clips is het mogelijk om het net door te knippen daar waar nodig, en het daarna opnieuw te sluiten
- Deze oplossing is zeer handig voor vb onderhoudswerken, vervangen van lampen,...

art. nr	verpakking
BIR60EH038	zak 100 st
BIR60EH040	zak 100 st

NETTENSYSTEEM

Birdex Screw Pin Inox



TOEPASSING

- Tussenbevestiging van de spankabel



Zeer discrete bevestiging voor gebruik in baksteen, beton en natuursteen bevestiging met plug.

- Boorgat van 6mm diameter, 35mm diep
- De Birdex Screw Pin in een plug draaien

art. nr	verpakking
BIR60EH050	zak 100 st

DRAADSYSTEEM

Wire 0,7 mm Nylon Coated



TOEPASSING

- Ballustrades
- Vensterbanken
- Richels




RVS Kabel (1 x 7 draden) omhuld met transparante, UV gestabiliseerde nylon.

- Met zijn totale diameter van 0,7 mm is deze kabel bijzonder discreet
- Max lengte 1,5 meter
- Voor lichte tot middelmatige overlast

art. nr	verpakking
BIR60EG001	rol 100 m

DRAADSYSTEEM

Birdex Wire Spring



Spiraalveren met een oog en een rond-open einde, gemaakt van roestvast staal.

Deze veren zijn beschikbaar in twee uitvoeringen:

- De mini-veer (micro-spring): standaard voor het aanspannen van de kabel bij de meeste bevestigingsmiddelen.
- De grotere veer (standard) wordt o.a. gebruikt voor de “Drilled rod”, omdat door de grotere diameter van de staaf het gebruik van de mini-veer niet mogelijk is.

art. nr	verpakking
BIR60EG003	zak 100 st
BIR60EG002	zak 100 st

DRAADSYSTEEM

Ferrules Mini



Deze mini kabelhulzen uit vernikkeld koper worden gebruikt voor het vastmaken van de 0,7mm draad aan de veertjes, draadposten of splitpinnen.

- Het sluiten van de kabelhulzen gebeurt met de crimping tool

art. nr	verpakking
BIR60EG004	zak 100 st

DRAADSYSTEEM

Wire Post



TOEPASSING



De posten zijn staafjes in roestvast staal, met een afgeplat uiteinde, voorzien van een gaatje voor de bevestiging van veren en/of kabel.

- Zij dienen als steun voor de kabels en houden deze op de juiste afstand en hoogte van elkaar
- De staafjes hebben een diameter van 4 mm en zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en uitvoeringen
- Naargelang de toepassing kan men gebruik maken van posten met een lengte van 110 mm en 150 mm voor bevestiging in Anchor Plugs, of van 95 mm en 125 mm voor gebruik in de Plastic Base

art. nr	verpakking
BIR60EG005	zak 100 st
BIR60EG006	zak 100 st
BIR60EG007	zak 100 st
BIR60EG008	zak 100 st

DRAADSYSTEEM

Wire Post Double Headed



TOEPASSING



De “Double Headed” variant is een staafje uit roestvast staal van 150 mm lang met een diameter van 4 mm, een afgeplat uiteinde met een gaatje en een zelfde afplatting in het midden van het staafje, eveneens met een gaatje.


art. nr	verpakking
BIR60EG009	zak 100 st

DRAADSYSTEEM

Plastic Base for Wire Pos



TOEPASSING



Voetstuk uit thermoplastisch nylon dat als houder gebruikt wordt voor draadposten van 95 mm en 125 mm.

- met twee spijker- of schroefgaten en opstaande houder met spanvijs voor het vastklemmen van de post
- schroeven (aanbevolen) of verlijmen met geschikte lijm

art. nr	verpakking
BIR60EG010	zak 10 st

DRAADSYSTEEM

Gutter Clamp 95 mm



TOEPASSING

95 mm hoge post, diameter 4 mm, gemonteerd op een U-vormige klem, met opening aan de onderzijde, opzij voorzien van een spanschroef omde post op de rand van allerlei platte opstaande profielen, zoals dakgootranden, te bevestigen.

- Geschikt voor randen tot een dikte van 20 mm

art. nr	verpakking
BIR60EG011	zak 10 st

DRAADSYSTEEM

Beam Clamp 95 mm



TOEPASSING


95 mm hoge post, diameter 4 mm, gemonteerd op een U-vormige klem, met een opening aan de zijkant.

- Met de spanschroef onderaan de klem om de post op de rand van allerlei platte horizontale profielen, zoals balustrades, te bevestigen
- Geschikt voor randen tot een dikte van 20 mm

art. nr	verpakking
BIR60EG012	zak 10 st

DRAADSYSTEEM

Tube Clamp 1 post 50 m



TOEPASSING

Draadpost om diect op de ondergrond vast te schroeven of om vast te klemmen onder een metalen spanband.

- Diameter 4mm, lengte 95mm.

art. nr	verpakking
BIR60EG013	
BIR60EG014	
BIR60EG015	
BIR60EG016	

DRAADSYSTEEM

DRAADSYSTEEM


Drilled Rod 425mm x 6mm (6 gaten)

Rvs staaf diameter 6 mm met om de 75 mm boorgaatjes.

- Voor de bescherming van de vlakke bovenzijde van buiten het gevelvlak uitstekende gevelelementen, waarop geen normale bevestigingsmiddelen kunnen gebruikt worden
- Door de staaf horizontaal in de verticaal opstaande muur te verankeren heeft men een stevige ondersteuning van de kabel
- om te voorkomen dat de kracht van de veren de drilled rods naar binnen zouden trekken, bevestigt men een extra kabel aan het uiteinde van de staaf voor een horizontale verankering in de muur met pluggen en splitpinnen. Om vogels te beletten de staaf als landingsplaats te gebruiken, wordt een kabel schuin verticaal gespannen van de top van de drilled rod naar de muur

Let op! In combinatie met de Drilled Rod moet u de standard spring gebruiken

art. nr	verpakking
BIR60EG018	zak 10 st

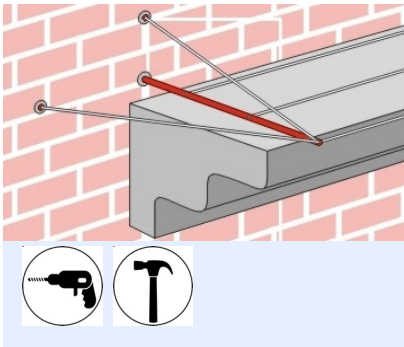

DRAADSYSTEEM

Ridge Bracket 3 posten Triangu



Hoeelement met 3 draadposten voor bevestiging op nokken

art. nr	verpakking
BIR60EG020	

DRAADSYSTEEM

Ridge Bracket 5 posten Tria



Hoeelement met 5 draadposten voor bevestiging op nokken.

art. nr	verpakking
BIR60EG021	

DRAADSYSTEEM

Ridge Bracket 2 posten Half Rou



Half rond element met 2 draadposten.

- Regelbaar met bouten

art. nr	verpakking
BIR60EG022	

DRAADSYSTEEM

Birdex Rail Post 95mm



Draadpost om dieet op de ondergrond vast te schroeven of om vast te klemmen onder een metalen spanband.

- Diameter 4mm, lengte 95mm

art. nr	verpakking
BIR60EG030	pak 10 st

Crimper & Cutter



Tang voor installatie van het Birdex Wire system.

- 2 functies:
- dichtknijpen van de micro ferrules
- geïntegreerde knipschaar voor de 0,7mm RVS draad

art. nr	verpakking
BIR60EO001	

Ratchet Crimping Too



Voor het snel en efficiënt dichtknijpen van koperen ferrules 2,5mm.

art. nr	verpakking
BIR60EO002	

Wire Cutter



Krachtige kniptang voor het makkelijk knippen van 2mm RVS kabel.

art. nr	verpakking
BIR60EO003	

Net Snip Scissors



Handige schaar voor het op maat knippen van Birdex PE netten.

art. nr	verpakking
BIR60EO004	

Hog Ringer Manual



Standaard nieltang voor het bevestigen van het net aan de RVS kabel.

- Magazijn voor 50 nieten
- Automatische aanvoer van de nieten

art. nr	verpakking
BIR60EO007	

Hog Rings For Manual



Inox ringnieten voor de Hog Ringer nieltang.

art. nr	verpakking
BIR60EO008	doos 1 st



Ervaring troef

Buco staat voor een uitgebreid gamma van professionele producten, die oplossingen bieden voor tal van problemen in en rond gebouwen. Met meer dan 30 jaar ervaring staat Buco garant voor topkwaliteit op alle niveau's. Zo voldoen alle gebruikte grondstoffen aan de strengste criteria om een perfecte kwaliteit en duurzaam resultaat te waarborgen.

Technische ondersteuning

Ook voor technische bijstand vóór, tijdens en na de uitvoering van uw project kunt u op ons rekenen voor:

- professioneel technisch advies
- duidelijke productfiches en veiligheidsfiches
- instructies

Vindt u binnen het gamma niet onmiddellijk een passende oplossing voor uw probleem? Contacteer ons, en we zoeken naar een passende oplossing op maat.

Steeds een oplossing voorhanden

Het Buco productgamma biedt oplossingen voor vochtproblemen, reiniging van diverse ondergronden, bescherming tegen atmosferische vervuiling en graffiti, toeslagstoffen en andere gespecialiseerde bouwchemicaliën.

Vindt u binnen het gamma niet onmiddellijk een passende oplossing voor uw probleem? Contacteer ons, en we zoeken naar een passende oplossing op maat.

Buco, professionals weten waarom

Buco products:

- specifiek ontwikkeld voor de professionele gebruiker.
 - hoogwaardige en veilige producten
 - prijsverantwoord
 - eenvoudige toepassing
 - milieuverantwoorde oplossingen
 - optimale verwerkbaarheid voor een maximaal rendement
 - technische ondersteuning en advies bij uw projecten
- Precies daarom worden de Buco producten bijzonder gewaardeerd door professionele gebruikers, architecten en opdrachtgevers.

VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	47
VOLLEDIGE PAGINA 1 - MET PHOTO (zonde tekst)	47
OVER BUCO	48
OPSTIJGEND VOCHT	50
BucoDif	50
Diffusiefles	50
BucoDif GEL	51
HYDROFOBEERMIDDELEN	52
SOLVENTBASIS	52
BucoLan	52
BucoLan super	52
SOLVENTVRIJ	53
BucoLan eco	53
BESCHERMING VAN VLOEREN	53
BucoLan Prevent	53
STEENVERSTEVIGERS	54
BucoSolid	54
BucoSolid super	54
REINIGINGSMIDDELEN	55
OLIEVLEKVERWIJDERAAR	55
BucoStar H4	55
GEVELREINIGERS	55
BucoStar S10	55
BucoStar A20	56
PEEL OFF PASTA	56
BucoStar Peel-off	56
BucoStar Peel-off super	57
BucoStar complexon	57
ANTI GRAFFITI	58
GRAFFITI VERWIJDERAARS - VERFSTRIPPERS	58
BucoStrip Rapid gel	58
BucoStrip eco liquid	58
BucoStrip neutraliser	58
ANTI GRAFFITI COATINGS	59
BucoShield Ecowax	59
BucoShield Protect	59
SPECIALE TOEPASSINGEN	60
BucoBloc B100	60

OPSTIJGEND VOCHT

OPSTIJGEND VOCHT

BucoDif



Dunvloeibaar product voor het definitief stoppen van opstijgend vocht in muren.

- Solventvrij, geen geuroverlast tijdens of na applicatie
- Gebruiksklaar, in de muren inbrengen met diffusieflessen of met injectiepomp
- Eencomponentig en gebruiksklaar
- Is dunvloeibaar en garandeert een goede verspreiding in de muur
- Is niet uitloogbaar en uiterst duurzaam
- Brengt in -tegenstelling tot onderkappen- de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang

verbruik	2l/lm/10cm muurdikte
----------	----------------------

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
BUC03AI001	transparant	bus 5 l	4
BUC03AI002	transparant	bus 25 l	
BUC03AI003	transparant	vat 200 l	
BUC03AI004	transparant	conta 1000 l	



TOEPASSING

- Baksteen
- Natuursteen
- Betonsteen



OPSTIJGEND VOCHT

Diffusiefles



Voor een probleemloze en efficiënte injectie van muren met BucoDif.

- Herbruikbaar
- Eenvoudige toepassing
- 8 flessen per lopende meter muur

TOEPASSING

- Inbrengen in voorgeboorde gaten onder helling



OPSTIJGEND VOCHT

BucoDif GEL




Injectiegel voor het definitief stoppen van opstijgend vocht in muren.

- Solventvrij, geen geuroverlast tijdens of na applicatie
- Gebruiksklaar, in de muren inbrengen met injectiepistool (kokers) of injectiepomp (drukloze injectie)
- Eencomponentig en gebruiksklaar
- Is dunvloeibaar en garandeert een goede verspreiding in de muur
- Is niet uitloogbaar en uiterst duurzaam
- Brengt in -tegenstelling tot onderkappen- de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang

densiteit	0,9kg/dm ³
-----------	-----------------------

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
BUC03AI005	wit	koker 310 ml	24
BUC03AI007	wit	emmer 5 l	

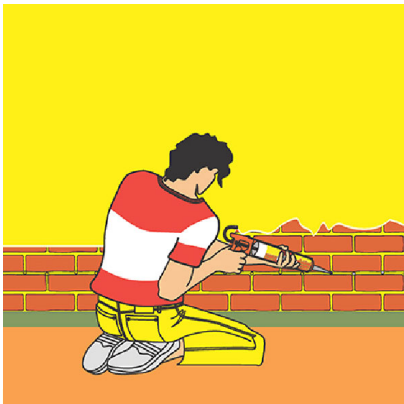

TOEPASSING


- baksteen
- natuursteen
- betonsteen
- snelbouwsteen



HYDROFOBEERMIDDELEN

SOLVENTBASIS

BucoLan



Solventgebaseerd hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken van metselwerk, beton, minerale pleisters en afwerklagen, ouder dan 2 jaar.

- Kleurloos
- Onzichtbaar na applicatie
- Niet filmvormend
- Laat muren ademen, dampdoorlatend
- Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen
- Duurzaam resultaat

mengvloeistof	gebruiksklaar
verbruik	te testen

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
BUC02AF001	transparant	bus 5 l	4
BUC02AF002		bus 25 l	
BUC02AF003		vat 200 l	



TOEPASSING

- Gevelsteen
- Minerale pleisters
- Betonsteen
- Beton
- Niet geglaazuurde dakpannen



SOLVENTBASIS

BucoLan super




Solventgebaseerd hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken van metselwerk, beton, cementpleisters, kalkpleisters en kalk-of cementgebonden afwerklagen.

- Hooggeconcentreerd en hoog alkalibestendig, dus ook voor recent voeg- en metselwerk, WTCB rapport DE577033/16
- Hoog alkalibestendig, verzeep niet op verse mortel
- Kleurloos
- Onzichtbaar na applicatie
- Niet filmvormend
- Dampdoorlatend, laat muren ademen
- Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen
- Duurzaam resultaat

mengvloeistof	gebruiksklaar
verbruik	te testen

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
BUC02AF004	transparant	bus 5 l	4
BUC02AF005		bus 25 l	
BUC02AF006		vat 200 l	

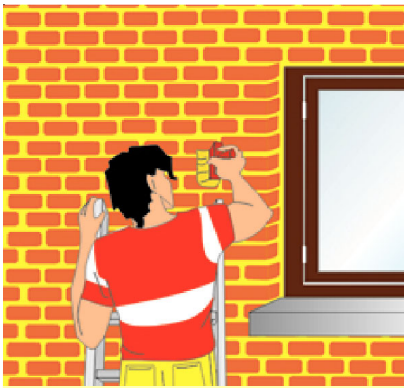

TOEPASSING

- Baksteen
- Betonsteen
- Minerale pleisters
- Silicaatsteen
- Niet geglaazuurde dakpannen



SOLVENTVRIJ

BucoLan eco



Solventvrij hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken van metselwerk, beton, cementpleisters, kalkpleisters en kalk-of cementgebonden afwerkingen.

- WTCB rapport 622 X 829
- Hooggeconcentreerd en hoog alkalibestendig, dus ook voor vers voeg- en metselwerk
- Solventvrij, milieuvriendelijk
- Duurzaam resultaat
- Kleurloos na applicatie
- Niet filmvormend en dampdoorlatend
- Laat de muren ademen
- Gebruiksklaar, milieuvriendelijk, economisch
- Makkelijk aan te brengen

mengvloeistof	gebruiksklaar
verbruik	te testen

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
BUC02AG001	wit	bus 5 l	4
BUC02AG002	wit	bus 25 l	
BUC02AG003	wit	vat 200 l	




TOEPASSING

- Baksteen
- Betonsteen
- Beton
- Minerale pleisters en afwerkingen
- Niet geglazuurde dakpannen



BESCHERMING VAN VLOEREN

BucoLan Prevent



Kleurloze impregnering voor poreuze minerale vloeren.

- Voorkomt indringen van olie en water en vertraagt het groen worden van minerale ondergronden zoals klinkers, beton, terracotta,...
- Kleurloos na applicatie
- Niet filmvormend
- Laat de ondergrond ademen, dampdoorlatend
- Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen
- Droogt snel en kleefvrij op
- Ook voor nieuwe klinkers

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
BUC02AH001	transparant	bus 5 l	2
BUC02AH002		bus 25 l	
BUC02AH003		vat 200 l	



TOEPASSING

- Minerale vloeren
- Klinkers
- Beton
- Niet gegelazuurde tegels



STEENVERSTEVIGERS

BucoSolid



Eéncomponentige, laaggeconcentreerde steenversteviger voor het opnieuw inbrengen van bindmiddel in verweerde, poreuze zachte bouwmaterialen.

- Kleurloos en nagenoeg onzichtbaar na applicatie
- Speciaal voor zachte steensoorten
- 42% actieve stof
- Voor versteviging van verweerde natuursteen, verpoederend beton en verweerde voegen
- Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden
- Eéncomponent
- Gebruiksklaar
- Niet filmvormend en dampdoorlatend
- Dunvloeibaar voor een goede indringing

art. nr	verpakking	omverpakking
BUC02AE001	bus 5 l	4
BUC02AE002	bus 25 l	
BUC02AE003	vat 200 l	



TOEPASSING

- Natuursteen
- Zandsteen
- Kalkzandsteen
- Minerale pleisterlagen
- Voegen
- Beton
- Baksteen



STEENVERSTEVIGERS

BucoSolid super



Eéncomponentige, 75% geconcentreerde steenversteviger voor het opnieuw inbrengen van bindmiddel in verweerde, poreuze bouwmaterialen.

- Kleurloos en nagenoeg onzichtbaar na applicatie
- Speciaal voor hardere steensoorten
- 75% actieve stof
- Voor versteviging van verweerde natuursteen, verpoederend beton en verweerde voegen
- Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden
- Eéncomponent
- Gebruiksklaar
- Niet filmvormend en dampdoorlatend
- Dunvloeibaar voor een goede indringing

verbruik		tot verzadiging	
art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
BUC02AE004	transparant	bus 5 l	4
BUC02AE005		bus 25 l	
BUC02AE006		vat 200 l	



TOEPASSING

- Natuursteen
- Kalksteen
- Kalkzandsteen
- Baksteen
- Voegmortel
- Beton



OLIEVLEKVERWIJDERAAR

BucoStar H4

Vlekkenverwijderaar voor olie- en vetvlekken uit poreuze materialen.

- Uitgieten over de olievlek, wachten, klaar!

Dé oplossing voor alle olie- en vetvlekken op poreuze materialen, zoals:

- vetvlekken op natuursteenvloeren, klinkers en terrassen
- olievlekken op de oprit door lekkende auto's
- reiniging van olievlekken op gevels door gesprongen hydraulische leidingen
- reiniging van magazijnvloeren

mengvloeistof	geen
aantal lagen	1

art. nr	verpakking	omverpakking
BUC40IJ001	bus 1 l	12
BUC40IJ002	bus 5 l	



TOEPASSING

- Beton
- Klinkers
- Natuursteen
- Hout
- Poreuze solventbestendige bouwmaterialen

GEVELREINIGERS

BucoStar S10

Lichtzure gevelreiniger voor gevels.

- Professionele dikvloeibare gevelreiniger voor het efficiënt verwijderen van vervuiling van alle zuurbestendige materialen
- Bevat géén zoutzuur of vrije fluorwaterstofzuren
- Tevens ontkalker en ontroester
- Makkelijke verwerking
- Langdurige inwerking door dikvloeibare formulering
- Naspoelen met zuiver water, bij voorkeur onder hoge druk
- Niet gebruiken op lichtmetalen

art. nr	verpakking
BUC40DN009	bus 10 l



TOEPASSING

- Ongeglazuurde gevelsteen
- Cementpleister
- Uitgewassen grindbeton
- Diverse natuursteensoorten

GEVELREINIGERS

BucoStar A20

Sterk alkalische pasteuze gevelreiniger.

- Op basis van loog, oppervlakte-actieve stoffen, speciale reinigingsversterkers, verdampingsvertragers en plantaardige verdikkingsmiddelen
- Verwijdert atmosferische vervuiling, patina, verf, olie,...
- Biologisch afbreekbaar
- Werkt ook als verfabbijter

art. nr	verpakking
BUC40DN010	bus 10 kg



TOEPASSING

- Zuurgevoelige minerale bouwmaterialen:
- Beton
- Kalkhoudende natuursteen
- Witsteen
- Blauwe hardsteen

PEEL OFF PASTA

BucoStar Peel-off

Filmvormende, mechanisch reinigende peel-off coating voor het droog verwijderen van roet, stof en nicotine-aanslag van muren en plafonds.

- Vrij van schadelijke en agressieve chemicaliën
- Gebruiksklaar
- Op basis van natuurlijke grondstoffen
- Makkelijke applicatie
- Aanbrengen op de ondergrond
- Wacht tot de rubberfilm gevormd is
- Afpellen van het rubbervel
- Zeer geschikt voor reiniging na brand

mengvloeistof	geen
dikte / laag	+/- 1mm
aantal lagen	1
verbruik	+/-1kg/m²

art. nr	kleur	verpakking
BUC40DR001	wit	bus 10 kg



TOEPASSING

- Baksteen
- Natuursteen
- Beton
- Pleisterwerk
- Gips
- Hout

PEEL OFF PASTA

BucoStar Peel-off super

Filmvormende en complexvormende reinigende peel-off coating voor het droog verwijderen van roet, stof en nicotine-aanslag van muren en plafonds.

- De complexerende bestanddelen verhogen het reinigend vermogen
- Gebruiksklaar
- Op basis van natuurlijke grondstoffen
- Makkelijke applicatie
- Aanbrengen op de ondergrond
- Wacht tot de rubberfilm gevormd is
- Afpellen van het rubbervel
- Geen gevaarlijk afval, onschadelijk
- Zeer geschikt voor reiniging na brand
- Bevat complexvormende bestanddelen
- Niet gebruiken op gepolijste natuursteen.

art. nr	verpakking
BUC40DR002	bus 10 kg



TOEPASSING

- Baksteen
- Natuursteen
- Beton
- Pleisterwerk
- Marmer
- Graniet
- Beeldhouwwerk

PEEL OFF PASTA

BucoStar complexon

Pasteus reinigingsmiddel op basis van complexerende verbindingen voor een milde reiniging van gevoelige bouwmaterialen.

- De complexerende verbindingen weken het vuil zonder schadelijke gevolgen los
- In geval van natte reiniging wordt BucoStar complexon na de inwerktijd met warm water weggespoten
- Omdat de pasta zelf niet verrubbert, werkt men voor een droge reiniging katoengaas en nonwoven in de pasta in, zodat afpellen ook hier mogelijk is
- Zachte chemisch niet agressieve reinigingsmethode dmv complexvormende bestanddelen
- Gebruiksklaar
- Makkelijke verwerking
- Geen gevaarlijk afval, onschadelijk
- Bevat complexvormende bestanddelen
- Niet gebruiken op gepolijste natuursteen

mengvloeistof	gebruiksklaar
dikte / laag	+/-0,5mm
verbruik	0,3 - 0,5 kg/m²

art. nr	kleur	verpakking
BUC40DR003	transparant	bus 10 kg



TOEPASSING

- Natuursteen
- Pleisterwerk
- Baksteen

GRAFFITI VERWIJDERAARS - VERFSTRIPPERS

BucoStrip Rapid gel

Pasteuze, milieuvriendelijke graffitiverwijderaar voor minerale ondergronden.

- Verfstripper voor het verwijderen van gevelverf
- Te gebruiken in combinatie met een hogedrukreiniger
- Lange inwerktijd mogelijk (pasteus product)
- Tast de ondergrond niet aan
- Makkelijke toepassing
- Ideale verfabbijter voor grote oppervlakken en gevels

mengvloeistof	geen
verbruik	0,5kg/laag

art. nr	verpakking
BUC01AA008	bus 10 l



TOEPASSING

- Baksteen
- Kalkpleister
- Kalkcementpleister
- Cementpleister
- Minerale kaleimortels
- Hout
- Natuursteen

GRAFFITI VERWIJDERAARS - VERFSTRIPPERS

BucoStrip eco liquid

Dunvloeibare bio-afbreekbare graffiti verwijderaar voor gesloten ondergronden.

- Gebruiksvriendelijk
- Tast de ondergrond niet aan
- Eenvoudige toepassing
- Doeltreffend

mengvloeistof	geen
---------------	------

art. nr	verpakking	omverpakking
BUC01AA011	bus 5 l	4

TOEPASSING

- Glas
- Metalen
- Hout
- Met BucoShield Protect behandelde ondergronden

GRAFFITI VERWIJDERAARS - VERFSTRIPPERS

BucoStrip neutraliser

Neutraliserend middel én reinigingsmiddel in één product.

- Verhindert dat graffiti zich opnieuw vastzet op de gereinigde ondergrond
- Makkelijk toe te passen
- Maakt graffitiverwijdering eenvoudiger
- Reinigt de ondergrond
- Milieuvriendelijk
- Voorkomt vlekvorming

TOEPASSING

- Bijna alle poreuze en niet poreuze ondergronden

ANTI GRAFFITI COATINGS

BucoShield Ecowax

Semi-permanente (omkeerbare) milieuvriendelijke bescherming tegen graffiti, atmosferische en andere vervuiling.

- Voor het beschermen van minerale ondergronden, natuursteen en andere gevelbekleding
- Bijna onzichtbaar, glanst niet
- Ongevaarlijk en onschadelijk
- Waterdampdoorlatend en biologisch afbreekbaar.
- Verwijder de graffiti eenvoudig en snel met een hogedrukreiniger met warm water (min 75 bar, 90°C).
- Na verwijdering opnieuw aanbrengen voor nieuwe bescherming
- Milieuvriendelijk, solventvrij, niet ontvlambaar en uv-bestendig
- Ook zeer geschikt als bescherming tegen atmosferische vervuiling van vb krabpleisters en siliconenpleisters

mengvloeistof	geen
aantal lagen	2
verbruik	+/-0,2 l/m²

art. nr	kleur	verpakking
BUC01AB002	wit	bus 5 l
BUC01AB003	wit	bus 10 l



TOEPASSING

- Baksteen
- Beton
- Natuursteen
- Pleisterwerk
- Crepi

ANTI GRAFFITI COATINGS

BucoShield Protect

Permanente anti-graffiti coating én hydrofuge in één product!

- Zeer doeltreffende, solvenvrije anti-graffiticoating voor baksteen, beton, pleisters en andere minerale ondergronden.
- Langdurige werking
- Vele malen reinigbaar zonder aantasting van de coating
- Sterke vet- en olieafstotende eigenschappen
- Nagenoeg onzichtbaar
- Zeer hoge UV-bestendigheid
- Zuur- en alkalibestendig
- Niet filmvormend
- Waterdampdoorlaatbaar

art. nr	verpakking
BUC01AB007	bus 5 l
BUC01AB008	bus 10 l

TOEPASSING

- Ongeschilderde ondergronden
- Metselwerk
- Beton
- Minerale pleisters
- Natuursteen

SPECIALE TOEPASSINGEN

BucoBloc B100

Hoogwaardige latex membraan als oplossing voor vele problemen met vocht en waterdamp.

- Voorkomt roetdoorslag in pleisterwerk
- Eencomponentig
- Watergebaseerde dikvloeibare coating die ook op vochtige ondergronden bruikbaar is
- Niet giftig, ongevaarlijk, solventvrij en zonder weekmaker
- Sneldrogend, vingerdroog in ongeveer één uur
- Goede hechting op vele ondergronden
- Taai, flexibel elastisch en goede scheuroverbruggende eigenschappen
- Lage waterdampdoorlaatbaarheid
- Alkalibestendig, kan op een alkalische ondergrond geplaatst worden
- Niet vlekken en vlekstoppend

mengvloeistof	geen
verbruik	+/- 1,2 kg:m²


art. nr	kleur	verpakking
BUC12KE001	wit	bus 5 kg
BUC12KE002	wit	bus 10 kg

TOEPASSING

- Vloeren: Onder of boven de ondervloer om een dampdichte membraan te vormen
- Kelders: Als onderdeel van een waterdichtingssysteem onder het maaiveld
- Muren: Kan onder pleisters gebruikt worden als water- of waterdampscherm
- Daken: Als waterdichtingsmembraan voor het hele dak of als component van een reparatiesysteem. Een bescherming tegen UV is aanbevolen
- Betegelingen: Als tweede waterdichte laag onder tegels in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens, balkons
- Wateropslag: Deze membranen presteren goed in de tests, zelfs bij continue onderdompeling
- Voedersilo's : De membraan beschermt het beton tegen corrosie door het voeder
- Markeerverf: wegeverf, parkings...
- Gasbarrière: bijv voor het beperken van methaantransmissie
- Coating voor het blokkeren van vlekken. Aan te brengen in 2 lagen. Eerste laag volledig laten drogen alvorens de volgende laag aan te brengen. Vervolgens een derde laag aanbrengen, en bepleisteren wanneer deze derde laag kleverig wordt

TCS, de juiste keuze

Met meer dan 30 jaar ervaring en expertise, is TCS vandaag een ideale partner voor architecten, ontwerpers en ingenieurs die betrokken zijn bij nieuwbouwprojecten, de laatste generatie green building projecten, structurele versterking en consolidering. TCS is ook een gevestigde waarde in de restauratie van monumenten en kunstwerken, door het aanbieden van kwalitatief superieure oplossingen die zorgen voor duurzame, esthetisch hoogwaardige, veilige en aangename gebouwen

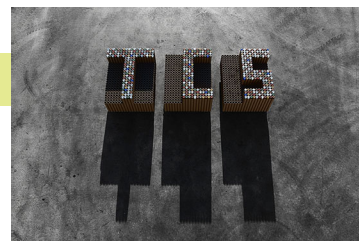

TCS mortels, uw juiste keuze


TCS heeft steeds de ambitieuze doelstelling nagestreefd om bij te dragen aan het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen met een hoog niveau van leefklimaat en laag energieverbruik. In deze optiek biedt TCS een zorgvuldige selectie van biocompatibele mortels, ecologisch pleisterwerk voor ontvochtiging en thermische isolatie, specifieke mortels voor restauratie, ontvochtiging, consolidering en decoratieve afwerking



Ecologisch renoveren en restaureren

Al onze oplossingen voor binnen en buiten werden ontwikkeld volgens de nieuwste esthetische en stylistische normen, steeds met aandacht voor de beschermende en duurzame eigenschappen: onze gekleurde mortels, bijvoorbeeld, zijn biocompatibel en ingekleurd met natuurlijke aardpigmenten.

Voor de realisatie van de ecologische fundamenteën van green building, met een hoog niveau qua isolerende en ecologisch duurzame kwaliteiten, bieden we een selectie van lichtgewicht dekvloeren voor het uitvullen, draineren en isolerende chapes.

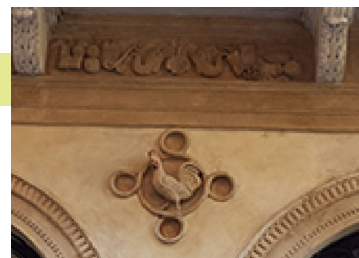

Stijlvolle decoratie

De beste combinatie van veiligheid, comfort en esthetische waarde is een van de belangrijkste doelstellingen van TCS. Het aanbod blinkt uit in kwaliteit en variatie, ook voor decoratieve afwerking: luchtkalkpasta's, afwerkpleisters samengesteld uit marmerpoeder en verven voor binnen- en buitentoepassing. TCS is een uitstekende keuze voor nieuwbouw, restauratie van erfgoed en hoogwaardige renovatie.

Een ander belangrijk aspect is dat alle producten uitzonderlijk biocompatibel zijn, met excellente isolerende, bactericide en schimmelwerende eigenschappen voor de realisatie van projecten met de hoogste esthetische, structurele en uitzonderlijk design.






VOLLEDIGE PAGINA 1 - MET PHOTO (zonde tekst)	62
BIO-ECOLOGISCH BOUWEN	65
Eco Cal	65
Bio 130	65
THERMISCHE ISOLATIE	66
ClimaTherm M	66
GEKLEURDE MORTELS & PLEISTERS	67
Intocolor	67
SANERING EN ONTVOCHTIGING	68
Sprizzo Antisale	68
Intopore	69
Intostorico	69
HECHTLAGEN & PRIMERS	70
AdeRas	70
Sprizzo Ponte di Adesione	71
TC Agrappante	71
PIGMENTEN	72
TCS Pigmenten	72
VULSTOFFEN	72
Cocciopesto	72
ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN	73
Isolfondo	73
Pomica Massetto	73
Massetto Drenante	74
VERSTEVIJING VAN GEBOUWEN	75
STRUCTURELE MORTEL	75
B-Structura	75
B-Structura Injection	75
B-Structura Injection Opus	76
EPOXY	76
Elantech MC256 / W256	76
CONSOLIDERENDE WEEFSELS	76
TCS Steel X800-A4	76
TCS Steel G650	77
TCS Glass R220 AR	77
TCS Carbon U300	78
CONSOLIDERENDE NETTEN	78
TCS Glass MR 44 / MR 84 / MR 88	78
TCS Glass N350	79
TCS Glass CK 100	79
TCS Glass CK 155	80
TCS Glass N40	80
ECOLOGISCHE DECORATIEVE AFWERKING	81
DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS	81
Intocivile 0,0N	81

Intocivile 0,4N	81
Intocivile 0,8N	82
Intocivile 0,8 Wit	82
Pastellone	83
Antica Cera '500	83
LUCHTKALK	84
Storical CL90	84
KALKVERVEN	85
Storical Affresco	85
Thermical Pittura	86
KALKTECHNIEKEN	86
Storical Marmo	86
Storical Tonachino	87
SILICAAT AFWERKINGEN	87
Kappasil Fondo	87
Kappasil Riempitivo	88
Kappasil Pittura	89
Kappasil Tonachino	90

BIO-ECOLOGISCH BOUWEN

Eco Cal



Biocompatibele ecologische pleister voor binnen- en buitentoepassing

- bij uitstek geschikt voor ecologisch verantwoorde nieuwbouw.
- het bindmiddel is zuivere, natuurlijk hydraulische kalk NHL5.
- volledig vrij van cement of enig ander bindmiddel uit de klinkergroep.
- zowel handmatig als machinaal verwerkbaar.
- de uitsluitend minerale componenten garanderen de puurheid, onschadelijkheid en volledige recycleerbaarheid met respect voor mens en omgeving.

mengvloeistof	5 - 6 l. per zak
dikte / laag	1 cm
aantal lagen	max 3
verbruik	14 kg/cm/m²
max. korrelgrootte	1,4mm
bindmiddel	NHL5
μ - waarde (EN1015-19)	< 15

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BS010	natuurlijk wit	zak 25 kg	56



TOEPASSING

- plafonds en muren
- baksteen
- natuursteen
- snelbouwsteen
- lichtgewicht steen
- gemengd metselwerk



BIO-ECOLOGISCH BOUWEN

Bio 130



Biocompatibele pleistermortel voor restauratieprojecten en voor bio-ecologisch verantwoord (ver)bouwen. Voor binnen- en buitentoepassing.

- ook toepasbaar als zuivere kalkvoegmortel.
- vrij van cement of andere bindmiddelen uit de klinkergroep, vrij van zouten, chemicaliën of andere schadelijke stoffen.
- het bindmiddel is zuivere, natuurlijk hydraulische kalk NHL5.
- huiver op basis van minerale componenten, gegarandeerd zuiver, onschadelijk en volledig recycleerbaar met respect voor mens en natuur.
- pleisterwerk met BIO130 is ecologisch, biocompatibel en omkeerbaar.
- zeer goed ademend, vochtregulerend en vermijdt condens en schimmelvorming.

mengvloeistof	5 - 6 l. per zak
dikte / laag	max 2,5cm
verbruik	14 kg/cm/m²
max. korrelgrootte	1,6mm
bindmiddel	NHL5
μ - waarde (EN1015-19)	< 15

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BS020	natuurlijk wit	zak 25 kg	48




TOEPASSING

- plafonds en muren
- baksteen
- snelbouwsteen
- natuursteen
- gemengd metselwerk
- voegwerk



THERMISCHE ISOLATIE

ClimaTherm M



CLIMATHERM M is een eco-biocompatibele LICHTGEWICHT pleistermortel, thermisch isolerend, ontvochtigend, voorgedoseerd in poedervorm, voor binnen- en buitentoepassing volgens de EN998-1.

- isolerende lichtgewicht en ontvochtigende bepleistering van antiek en nieuw metselwerk, voor dunne tot zeer dikke applicatiediktes van 2 tot wel 15cm
- volledig vrij van cement of componenten die tot de klinkergroep behoren.
- samengesteld uit zuiver minerale geëxpandeerde zandsoorten met laag soortelijk gewicht, met een continue korrelverdeling van 0 tot 4mm.
- uitzonderlijke thermisch isolerende capaciteiten met sterke reductie van thermische transmissie.
Lambda-waarde = 0,057 W/mK
- hoge geluidsabsorberende eigenschappen. Rw 37 dB op stratigrafie 3cm Climatherm M, 8cm snelbouw, 1,5cm klassiek pleisterwerk.
- ecologisch, biocompatibel en omkeerbaar, en uitstekend ademend.
- de kenmerkende open poriënstructuur het materiaal een hoge dampdoorlaatbaarheid ($\mu < 6$) waardoor het in de muren aanwezige vocht goed kan verdampen, waardoor condensvorming en proliferatie van bacteriën vermeden wordt.
- voor gesloten of weinig absorberende ondergronden (volle of holle betonblokken, geëxpandeerde klei, cellenbeton, kalk- of cementgebaseerde ondergronden, gewapende betonstructuren, ...) eerst een hechtlaag Sprizzo Ponte di Adesione hechtmortel aanbrengen.

mengvloeistof	10 - 11 l. per zak
dikte / laag	3 - 4 cm
verbruik	4kg/cm/m²
max. korrelgrootte	4 mm
densiteit	400 kg/m³
bindmiddel	NHL5
μ - waarde (EN1015-19)	< 6

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05CT020	natuurlijk wit	zak 17 kg	48

TOEPASSING

- verticale en horizontale oppervlakken
- baksteen
- snelbouwsteen
- natuursteen



GEKLEURDE MORTELS & PLEISTERS

Intocolor



In de massa gekleurde pleister- en voegmortel voor binnen en buitentoepassing met korrelgrootte tot 2,5mm of 1,2mm (F)

- twee producten in één: hoogwaardige kalkpleister én decoratieve afwerking
- het bindmiddel is zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL5, vrij van cement of andere bindmiddelen uit de klinkergroep
- voorgedoseerd in poedervorm, biocompatibel, vrij van wateroplosbare zouten, chemicaliën of VOC's
- verkrijgbaar in standaard beige of op staal
- de volledig minerale samenstelling garandeert de zuiverheid, onschadelijkheid en volledige recycleerbaarheid van het product, met respect voor mens en natuur
- de geselecteerde aggregaten en het bindmiddel NHL5 geven het product een natuurlijke porositeit voor optimale ademende en vochtregulerende eigenschappen.

mengvloeistof	5 - 7 l/zak
dikte / laag	1 - 2cm
verbruik	14 kg/cm/m²
densiteit	1620kg/m³
bindmiddel	NHL5
µ - waarde (EN1015-19)	< 12

art. nr		kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BS030	2,5mm	beige	zak 25 kg	48
TCS05BS031	2,5mm	op staal	zak 25 kg	48
TCS05BS032	1,2mm (F)	beige	zak 25 kg	48



TOEPASSING

- baksteen
- natuursteen
- snelbouwsteen
- gemengd metselwerk



SANERING EN ONTVOCHTIGING

Sprizzo Antisale



Absorptieregulerende onderpleister voor zoutbelaste en vochtbelaste ondergronden en ter vermindering van roetdoorslag.

- uitstekende hechting en uitzonderlijke ademende eigenschappen
- verhindert schade door in de ondergrond aanwezige wateroplosbare zouten en zoutuitbloeiingen
- vrij van cement of enig ander bindmiddel uit de klinkergroep
- samengesteld uit zuivere natuurlijk hydraulische kalk, geselecteerd kalkgranulaat met continue korrelverdeling van 0 tot 2,5mm en volledig natuurlijke putties
- de Sprizzo Antisale minimum 1 cm dik aanbrengen en ruw afgewerkt laten gedurende +/- 1 week voor een goede hechting van de volgende pleisterlaag
- aanbrengen tot minstens 1 meter voorbij de aangetaste zones


mengvloeistof	6 - 7 l/zak
dikte / laag	min 1cm
aantal lagen	1
verbruik	15kg/cm/m²
max. korrelgrootte	2,5mm
densiteit	1600kg/m³
bindmiddel	NHL5
µ - waarde (EN1015-19)	< 15

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BA001	natuurlijk wit	zak 25 kg	48




TOEPASSING

- zoutbelaste ondergronden
- muren met roetaanslag
- muren met opstijgend vocht



SANERING EN ONTVOCHTING

Intopore



Lichtgewicht macroporeuze ontvochtigende pleister voor restauratiewerken en ecologisch verantwoord (ver)bouwen met applicatiedikte van 2 tot 12 cm en voor de herstelling en reconstructie van lijsten en ornamenten

- ontvochtigend en zeer goed ademend ($\mu < 6$)
- goede thermische isolerende en geluidsabsorberende eigenschappen
- ecologisch, biocompatibel en omkeerbaar

mengvloeistof	15 - 17 l/zak
dikte / laag	2 - 3cm
max. korrelgrootte	5mm
densiteit	600 kg/m ³
bindmiddel	NHL5
μ - waarde (EN1015-19)	< 6

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BS040	natuurlijk wit	zak 25 kg	48



TOEPASSING

- verticale en horizontale oppervlakken
- restauratie en (re)constructie van lijsten en ornamenten
- baksteen
- snelbouwsteen
- natuursteen
- tufsteen
- ponte di adesione



SANERING EN ONTVOCHTING

Intostorico



Restauratie- en ontvochtigingspleister voor nieuw en oud metselwerk en voor restauratie van voegwerk.

- voor binnen- en buitentoepping
- vrij van cement of enig ander bindmiddel uit de klinkergroep
- samengesteld uit zuivere natuurlijk hydraulische kalk, geselecteerd kalkgranulaat met continue korrelverdeling van 0 tot 2,5mm
- door de grote porositeit is de mortel zeer goed ademend, vochtregulerend en zorgt voor een optimale vochthuishouding
- Intopore zorgt voor een aangenaam en gezond binnenklimaat

mengvloeistof	5 - 7 l/zak
dikte / laag	1 - 2 cm
verbruik	14 kg/cm/m ²
max. korrelgrootte	2,5mm
densiteit	1620 kg/m ³
bindmiddel	NHL5
μ - waarde (EN1015-19)	<12

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BS025	beige	zak 25 kg	56



TOEPASSING

- baksteen
- snelbouwsteen
- lichtgewicht
- gemengd metselwerk
- natuursteen



HECHTLAGEN & PRIMERS

AdeRas



Speciaal ontwikkelde hecht- en uitvlakmortel voor buitenisolatiesystemen met natuurlijke of synthetische panelen.

Tevens toepasbaar als afwerkpleister, met of zonder wapening met glasvezel net TCS Glass CK155, zowel in nieuwbouw als in restauratie en renovatie

- samengesteld uit zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL5 en zuivere minerale zandsoorten, met een continue korrelverdeling van 0 tot 0,6mm
- natuurlijke additieven geven het product een excellente verwerkbaarheid qua toepassing en afwerking, en een uitstekende hechting op de ondergrond.
- ecologisch verantwoorde afwerking met maximaal behoud van de ondergrond waarop AdeRas werd toegepast
- zeer goede kleefkracht op diverse ondergronden

mengvloeistof	6 - 6,5 l/zak
dikte / laag	1-3cm (verlijming) 1-1,5cm (afwerking)
verbruik	1,4kg/mm/m²
max. korrelgrootte	0,6mm
densiteit	1400 kg/m³
bindmiddel	NHL5
µ - waarde (EN1015-19)	<12

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS5BA010	natuurlijk wit	zak 25 kg	48

TOEPASSING

- baksteen
- snelbouwsteen
- lichtgewicht blokken
- natuursteen
- gemengd metselwerk
- XPS, EPS, glasvezel, rotswol, houtvezel, kurk, magnesiet, Aerogel



HECHTLAGEN & PRIMERS

Sprizzo Ponte di Adesione



Hechtpleister als hechtbrug voor kalkpleisters op compacte en weinig absorberende ondergronden.

- vrij van cement of andere bindmiddelen uit de klinkergroep, vrij van zouten, chemicaliën of andere schadelijke stoffen.
- zeer goed ademend, vochtregulerend en vermijdt condens en schimmelvorming.
- het bindmiddel is zuivere, natuurlijk hydraulische kalk NHL5.
- zuiver op basis van minerale componenten, gegarandeerd zuiver, onschadelijk en volledig recycleerbaar met respect voor mens en natuur.
- ecologisch, biocompatibel en omkeerbaar.

mengvloeistof	6 - 8 l/zak
dikte / laag	0,5cm
verbruik	7kg/m²
max. korrelgrootte	2,5mm
densiteit	1600kg/m³
bindmiddel	NHL5
μ - waarde (EN1015-19)	< 18

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BA020	natuurlijk wit	zak 25 kg	48




TOEPASSING

- betonblokken
- argexblokken
- cellenbeton
- gewapend beton
- kalk- en cementpleisters



HECHTLAGEN & PRIMERS

TC Agrappante




Hechtemulsie met vulstoffen van 0 tot 2mm als ruwe hechtlaag voor gesloten of weinig absorberende ondergronden.

- hechtlaag voor decoratieve afwerkpleisters of uitvlaklagen.
- creëert een uitstekende hechting op compacte of weinig absorberende ondergronden, zoals volle betonblokken, argexblokken, kalk- of cementgebaseerde ondergronden, gewapende betonstructuren enz.
- na 24 u overlaagbaar met decoratieve afwerkpleisters of uitvlaklagen

mengvloeistof	max 20% water
aantal lagen	1
verbruik	0,2 kg/m²
max. korrelgrootte	2mm
overlaagbaar	24h
VOC	max 10 g/l

art. nr	kleur	verpakking
TCS05BA030	beige	emmer 5 kg

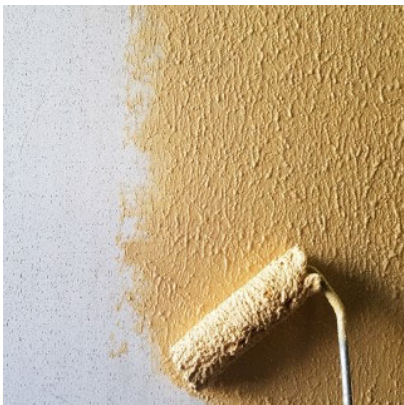

TOEPASSING

- gesloten ondergronden, zoals:
- betonsteen
- argexblokken
- cellenbeton
- gewapend beton
- cementeringen en pleisters



PIGMENTEN

TCS Pigmenten



Gekleurde aardpigmenten voor het pigmenteren van mortels en pleisters

- ideaal voor het maken van uw eigen kleurformulaties
- kleurvast
- UV stabiel

art. nr	kleur	verpakking
TCS90IG100	bruin	bus 1 kg
TCS90IG110	rood	bus 1 kg
TCS90IG120	geel	bus 1 kg
TCS90IG130	groen	bus 1 kg
TCS90IG140	zwart	bus 1 kg
TCS90IG150	mix	bus 1 kg
TCS90IG200	mix	bus 3 kg
TCS90IG300	mix	bus 10 kg


TOEPASSING

- kalkmortels
- cementmortels
- bastaardmortels
- decoratieve afwerktechnieken



VULSTOFFEN

Cocciopesto



Gemalen baksteenscherven om in combinatie met zuivere natuurlijk hydraulische kalk, ontvochtigende pleisters te formuleren.

- te gebruiken in een dosering van 1 deel kalk NHL3,5 op 5 delen Cocciopesto granulaat
- mengwater: 5 - 7 liter per zak van 35 kg NHL3,5

μ - waarde (EN1015-19)	<12
------------------------	-----

art. nr		kleur	verpakking	omverpakking
TCS95GR010	1mm	rood	zak 25 kg	56
TCS95GR020	4mm	rood	zak 25 kg	56


TOEPASSING

- toeslag in traditionele cocciopesto mortels
- pleisters
- voegmortels
- metselmortels
- vloeren



ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN

Isolfondo



Lichtgewicht isolerende onderlaag als basis voor drukverdeling, nivellering en als onderlaag voor vloerverwarmingssystemen. Uitzonderlijk geschikt als uitvulling voor gebogen structuren

- makkelijk toepasbaar
- voor dunne tot grote laagdiktes


mengvloeistof	7 l/zak
dikte / laag	2-15cm
verbruik	3,7kg/m²/cm
max. korrelgrootte	5mm
densiteit	400 kg/m³
bindmiddel	NHL5
μ - waarde (EN1015-19)	< 6

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05DB010	natuurlijk wit	zak 17 kg	48



TOEPASSING

- isolerende chape



ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN

Pomica Massetto



Lichtgewicht biocompatibele dekvloer voor binnen en buitentoepassing

- mortel samengesteld uit NHL5 en geëxpandeerde mineralen met laag soortelijk gewicht.
- akoestisch en thermisch isolerend
- makkelijk verwerkbaar zoals klassieke chapemortel
- geschikt als ondergrond voor vloerverwarming

mengvloeistof	10 - 11 l/zak
dikte / laag	2-15cm
verbruik	8kg/m³/cm
max. korrelgrootte	5mm
densiteit	800kg/m³
μ - waarde (EN1015-19)	< 10

art. nr	verpakking	omverpakking
TCS05DB020	zak 25 kg	48




TOEPASSING

- chape voor binnen en buiten
- oude en nieuwe structuren
- basis voor vloerverwarming



ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN

Massetto Drenante



Drainerende dekvloer voor dunne tot grote applicatiediktes.

- speciaal ontwikkeld voor het leggen van vlakke vloeren, zonder dat het nodig is om helling te voorzien voor afwatering.
- zeer goed waterdoorlatend omdat het product geen fijne zandfracties bevat, en dus veel vrije ruimte heeft in de gecompacteerde dekvloer.
- speciaal ontwikkeld voor het leggen van vlakke vloeren, zonder dat het nodig is om helling te voorzien voor afwatering.
- door zijn samenstelling is er geen opstijgend vocht in Massetto Drenante.
- drainagecapaciteit: > 600 liter per min per m²

mengvloeistof	2l/zak
dikte / laag	min 2 cm
verbruik	18kg/m²/cm
max. korrelgrootte	1,5 - 3,5mm
bindmiddel	NHL5

art. nr	verpakking	omverpakking
TCS05DB030	zak 25 kg	56


TOEPASSING

- drainerende balkons en terrassen
- tuinpaden
- ...



STRUCTURELE MORTEL

B-Structura




Structurele mortel met hoge mechanische sterkte, cohesie en adhesie aan de ondergrond voor structurele versterking van gebouwen.

- uitstekende mortel voor structurele consolidering met netten (glasvezel, koolstofvezel, metaal) en FRP composietmaterialen

mengvloeistof	5l water/zak
dikte / laag	max 2 cm.
verbruik	15kg/m²/cm
densiteit	1740kg/m³
bindmiddel	NHL5
μ - waarde (EN1015-19)	< 15

art. nr		kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BT010	1,4mm	natuurlijk wit	zak 25 kg	56
TCS05BT020	3mm (G)	natuurlijk wit	zak 25 kg	56

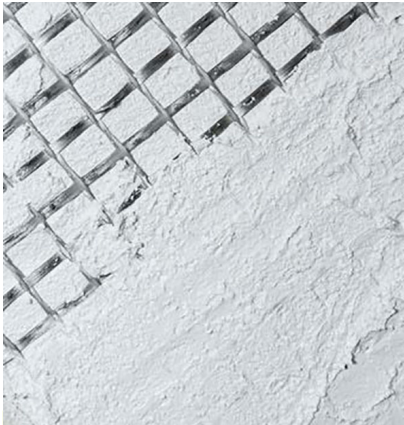

TOEPASSING

- metselwerk
- structurele versterking van gebouwen
- verankering van spiraalankers



STRUCTURELE MORTEL

B-Structura Injection



Zuivere injectiemortel op basis van NHL5

- voor consolidatie en opvullen van holtes in metselwerk.
- zeer goed dampdoorlatend en vochtregulerend.
- werkt de ontwikkeling van bacteriën en schimmels tegen door de hoge alkaliteit van de injectiegrout.
- uitstekend geschikt voor restauratie van erfgoedobjecten omwille van de trage uitharding, continue sterkteopbouw, lage elasticiteitsmodulus.
- perfect compatibel met historisch metselwerk.
- chemische analyse:
CaO: 59%; SiO2 onoplosbaar: 5,6%; SiO2 gecombineerd: 15%;
Al2O3: 1,92%; Fe2O3: 0,57%; SO3: 0,41%; MgO: 1,01%;
MnO: 0,02%; TiO2: 0,18%; K2O: 0,21%; Na2O: 0,07%
- witheidsindex: 69

mengvloeistof	water
verwerkbaarheid	4h
densiteit	800 kg/m³
bindmiddel	NHL5

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BT100	natuurlijk wit	zak 20 kg	72



TOEPASSING

- injectie van barsten en holtes in baksteen- of natuursteenmetselwerk.



STRUCTURELE MORTEL

B-Structura Injection Opus



EPOXY

Elantech MC256 / W256



Structurele epoxylijm met hoog penetratievermogen.

- vormt samen met TCS Carbo U-300 het CARBO STRUCTURA SYSTEEM
- voor structurele verlijming en doordringen van laminaten uit carbonvezel, glasvezel, aramide, staal, basalt en gepultrudeerde laminaten.
- geen primers nodig, makkelijk mengbaar
- 2 componenten product met mengratio: 2:1
- eenvoudige, snelle en makkelijke toepassing in weinig en eenvoudige arbeidsgangen
- verwerkbaarheid:
Bij 10°C: 85 - 95 min
Bij 20°C: 35 - 40 min
Bij 30°C: 15 min

mengvloeistof	-
bindmiddel	epoxy

art. nr	kleur	verpakking
TCS04AP010	grijs	set 6 kg

CONSOLIDERENDE WEEFSELS

TCS Steel X800-A4



Unidirectioneel gelast inoxnet voor de versteviging van structuren uit metselwerk, natuursteen of gewapend beton.

- polyvalent: toepasbaar met zowel epoxy als met NHL5 kalkmortels
- snel: sterk gereduceerde uithardingstijd in vergelijking met de traditionele technieken
- uitzonderlijk geschikt voor gebruik in combinatie met B-Structura voor consolideringswerken van erfgoedobjecten met behoud van de dampdoorlaatbaarheid en thermo-hygrometrisch evenwicht.
- reversibel: verwijderbaar zonder schade aan het object indien nodig
- bijzonder eenvoudige installatie in slechts enkele makkelijke bewerkingen

materiaal	inox AISI 316
breedte	15cm
densiteit	780gr/m²

art. nr	verpakking
TCS12KF010	rol 50 m



TOEPASSING

- verticale, horizontale, gebogen, schuine structuren uit:
- gewapend beton, gemengde baksteen en natuursteen, volle bakstenen, natuursteen, tufsteen, voorgespannen beton, staal en hout




TOEPASSING

- baksteenmetselwerk
- natuursteenmetselwerk
- gewapende betonstructuren



CONSOLIDERENDE WEEFSELS

TCS Steel G650



Unidirectioneel gegalvaniseerd net voor de versterking van structuren in metselwerk, natuursteen en gewapend beton

- toepasbaar met zowel epoxy als met NHL5 kalkmortels
- snel: sterk gereduceerde uithardingstijd in vergelijking met de traditionele technieken
- uitzonderlijk geschikt voor gebruik in combinatie met B-Structura voor consolideringswerken van erfgoedobjecten met behoud van de dampdoorlaatbaarheid en thermo-hygrometrisch evenwicht.
- reversibel: verwijderbaar zonder schade aan het object indien nodig
- bijzonder eenvoudige installatie in slechts enkele makkelijke bewerkingen

materiaal	galvanisé
breedte	30cm
densiteit	650 gr/m²

art. nr	verpakking
TCS12KF020	rol 25 m





TOEPASSING

- baksteenmetselwerk
- natuursteenmetselwerk
- gewapende betonstructuren



CONSOLIDERENDE WEEFSELS

TCS Glass R220 AR



Alkalibestendig glasvezelnet voor consolidering en structurele versterking van metselwerk, natuursteen en gewapend beton

- toepasbaar met zowel epoxy als met NHL5 kalkmortels
- snel: sterk gereduceerde uithardingstijd in vergelijking met de traditionele technieken
- uitzonderlijk geschikt voor gebruik in combinatie met B-Structura voor consolideringswerken van erfgoedobjecten met behoud van de dampdoorlaatbaarheid en thermo-hygrometrisch evenwicht.
- reversibel: verwijderbaar zonder schade aan het object indien nodig
- bijzonder eenvoudige installatie in slechts enkele makkelijke bewerkingen

materiaal	glasvezel
breedte	100cm
densiteit	220 gr/m²

art. nr	verpakking
TCS12KF100	20mm x 20mm rol 50 m




TOEPASSING

- baksteenmetselwerk
- natuursteenmetselwerk
- gewapende betonstructuren



CONSOLIDERENDE WEEFSELS

TCS Carbon U300



Unidirectioneel koolstofvezel wapeningsnet voor consolidering en structurele wapening van structurele bouwelementen.

- polyvalent product dat een oplossing biedt voor diverse structurele problemen
- snelle en makkelijke toepassing
- hoge technische performantie

materiaal	carbon
breedte	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 50 cm
densiteit	300 gr/m²

art. nr	verpakking
TCS12KF200	rol 50 m





TOEPASSING

- in combinatie met Elantech MC256/W256
- baksteenmetselwerk
- natuursteen
- gewapende betonstructuren
- houten structuren



CONSOLIDERENDE NETTEN

TCS Glass MR 44 / MR 84 / MR 88




Alkalibestendig wapeningsnet uit GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) voor een structurele versterking van muren en structuren.

- voor toepassing in combinatie met B-Structura of andere structurele kalkmortels
- reversibel: door het inwerken in B-structura is het systeem verwijderbaar zonder schade aan het originele object en daardoor geschikt voor toepassing in erfgoedobjecten
- voor toepassing in combinatie met B-Structura of andere structurele mortels op kalkbasis
- hoge technische performanties

materiaal	GFRP
breedte	2m

art. nr	maaswijdte	kleur	verpakking
TCS12KG500	44mm x 44mm	rood	rol 20 m
TCS12KG510	44mm x 44mm	rood	st 2 m²
TCS12KG700	88mm x 88mm	rood	rol 20 m
TCS12KG710	88mm x 88mm	rood	st 2 m²
TCS12KG600	88mm x 44mm	rood	rol 20 m
TCS12KG610	88mm x 44mm	rood	st 2 m²

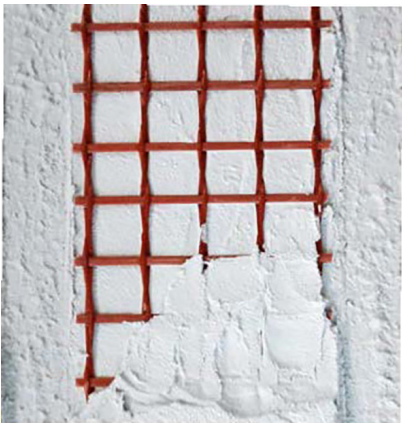


TOEPASSING

- in combinatie met B-Structura
- muren, kolommen, gewelven uit baksteen, natuursteen en gewapend beton



CONSOLIDERENDE NETTEN

TCS Glass N350



Composiet glasvezel wapeningsnet voor versteviging tegen doorbuigen en dwarskrachten in de vloer en buiten de vloer van structurele elementen.

- alkalibestendig, dus geschikt voor toepassing in kalk- en cementpleisters
- voor het omwikkelen en bandages
- voor vloerversteviging en innovatieve versterkte balken
- bijzonder geschikt voor uitwendige versterking van bogen en gewelven uit metselwerk of natuursteen
- voor toepassing in dekvloeren

breedte	100cm
densiteit	275 gr/m²

art. nr	maaswijdte	kleur	verpakking
TCS12KF110	15mm x 10mm	amber-wit	rol 50 m²

TOEPASSING

- baksteen
- natuursteen
- gewapend beton
- hout



CONSOLIDERENDE NETTEN

TCS Glass CK 100



Alkalibestendig glasvezelnet voor wapening van pleistermortels op basis van NHL5 of andere pleisters, vb kalk- of cementpleisters

- vermindert zeer sterk barstvorming en laat toe om grotere laagdiktes aan te brengen
- in combinatie met NHL5 zuivere kalkmortels uit de TCS Green Building Line, worden excellente deformatiewaarden gehaald, zonder dat microbarstjes optreden

materiaal	glasvezel
breedte	100cm
densiteit	120 gr/m²

art. nr	maaswijdte	kleur	verpakking
TCS12KF130	11mm x 11mm	amber-wit	rol 50 m²




TOEPASSING

- verticale, horizontale en schuine toepassing
- baksteen, snelbouwsteen, beton, betonsteen, natuursteen, gemengd metselwerk



CONSOLIDERENDE NETTEN

TCS Glass CK 155



Alkalibestendig glasvezelnet voor wapening van pleistermortels op basis van NHL5 of andere anorganische pleisters, zoals kalk- of cementpleisters.

- vermindert zeer sterk barstvorming en laat toe om grotere laagdiktes aan te brengen
- in combinatie met NHL5 zuivere kalkmortels uit de TCS Green Building Line, worden excellente deformatiewaarden gehaald, zonder dat microbarstjes optreden

materiaal	glasvezel		
densiteit	150gr/m²		

art. nr	maaswijdte	kleur	verpakking
TCS12KF120	4mm x 4,5mm	amber-wit	rol 50 m



TOEPASSING

- verticale, horizontale en schuine toepassing
- baksteen, snelbouwsteen, beton, betonsteen, natuursteen, gemengd metselwerk



CONSOLIDERENDE NETTEN

TCS Glass N40



Alkalibestendig wapeningsnet uit FRP (Fiber Reinforced Polymer) voor een structurele versterking van muren en structuren.

- voor toepassing in combinatie met B-Structura of andere structurele kalkmortels
- reversibel: door het inwerken in B-structura is het systeem verwijderbaar zonder schade aan het originele object en daardoor geschikt voor toepassing in erfgoedobjecten
- voor toepassing in combinatie met B-Structura of andere structurele mortels op kalkbasis
- hoge technische prestaties

materiaal	FRP		
breedte	1m		
densiteit	120 gr/m²		

art. nr	maaswijdte	kleur	verpakking
TCS12KF140	40mm x 40mm	amber-wit	rol 50 m

TOEPASSING

- in combinatie met B-Structura:
- muren, kolommen, gewelven uit baksteen, natuursteen en gewapend beton
- vloeren, ondervloeren en dekvloeren



DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS

Intocivile 0,0N

NHL 5
EN459-1:2010
Natural Hydraulic Lime

CE
EN 998-1











Zeer fijne afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL5.

- voor een zeer gladde afwerking op kalk- of cementpleisters.
- voor binnen en buiten
- bij uitstek geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor verantwoorde nieuwbouw
- zeer geschikt als drager voor minerale afwerklagen zoals Storical Affresco, Kappasil Pittura, Thermal Pittura,...

mengvloeistof	5 l/zak
verbruik	1,4 kg/mm/m²
max. korrelgrootte	0,0mm
bindmiddel	NHL5
µ - waarde (EN1015-19)	<10

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BU010	natuurlijk wit	zak 16 kg	72



TOEPASSING

- fijne afwerkpleister
- fijne kaleimortel
- fijne plamuur voor haarscheuren en barsten









DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS

Intocivile 0,4N

NHL 5
EN459-1:2010
Natural Hydraulic Lime

CE
EN 998-1











Fijne afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL5.

- voor een fijne afwerking op minerale ondergronden, zoals kalkpleisters, cementpleisters,...
- binnen en buitentoepassing
- bij uitstek geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor ecologisch verantwoorde nieuwbouw en renovatie
- zeer geschikt als drager voor minerale afwerklagen zoals Storical Affresco, Kappasil Pittura, Thermal Pittura,...

mengvloeistof	6 - 6,5 l/zak
verbruik	1,4 kg/mm/m²
max. korrelgrootte	0,4mm
bindmiddel	NHL5

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BU100	natuurlijk wit	zak 25 kg	48



TOEPASSING

- gladde of rustieke afwerkpleister op Bio 130, EcoCal, ...
- fijne kaleimortel









t +32 3 780 61 50 | f +32 3 777 35 09



your building.
our focus.

www.pecinternational.com

81

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS

Intocivile 0,8N



Rustieke afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL5

- rustieke afwerkpleister voor minerale ondergronden, zoals kalkpleisters, cementpleisters
- voor binnen- en buitentoepassing
- uitstekend geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor ecologisch verantwoorde nieuwbouw en renovatie
- bevat geen sporen van cement of andere bindmiddelen uit de klinkergroep
- zuiver, onschadelijk, volledig recycleerbaar en omkeerbaaren
- zeer goed ademend en dampdoorlatend voor een optimale vochthuishouding en aangenaam binnenklimaat

mengvloeistof	6 - 6,5 l/zak
verbruik	1,4 kg/mm/m²
max. korrelgrootte	0,8mm
bindmiddel	NHL5
μ - waarde (EN1015-19)	< 10

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BU200	natuurlijk wit	zak 25 kg	48



TOEPASSING

- rustieke afwerkpleister
- kaleimortel



DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS

Intocivile 0,8 Wit



Witte rustieke afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL5

- Speciale vulstof: zand van Botticino
- voor minerale ondergronden, zoals kalkpleisters, cementpleisters
- voor binnen- en buitentoepassing
- uitstekend geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor ecologisch verantwoorde nieuwbouw en renovatie
- bevat geen sporen van cement of andere bindmiddelen uit de klinkergroep
- zuiver, onschadelijk, volledig recycleerbaar en omkeerbaar
- zeer goed ademend en dampdoorlatend voor een optimale vochthuishouding en aangenaam binnenklimaat

mengvloeistof	6 - 6,5 l/zak
verbruik	1,4 kg/mm/m²
max. korrelgrootte	0,8mm
bindmiddel	NHL5
μ - waarde (EN1015-19)	< 10

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS05BU210	wit	zak 25 kg	56



TOEPASSING

- rustieke afwerkpleister
- kaleimortel



DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS

Pastellone



NHL
5
EN459-1:2010
Natural Hydraulic Lime



CE
EN 998-1



CEMENT
FILLER











Decoratieve afwerkpleister en kaleimortel voor gekleurde afwerking van horizontale en verticale oppervlakken, zowel binnen als buiten

- Toepasbaar op onderlagen uit kalk- of cementpleister
- Basiskleur Sesamo, bij te pigmenteren met verschillende pigmentmixen voor een in de massa gekleurde afwerking.
- Afwerking(optioneel): bescherming met Antica Cera natuurwax (binnentoepassing) of met hydrofuge (buitentoepassing)

mengvloeistof	7,5 l/zak
aantal lagen	2
verbruik	1,2 kg/mm/m²
max. korrelgrootte	0,4mm
bindmiddel	NHL5
µ - waarde (EN1015-19)	< 10

art. nr		kleur	verpakking	omverpakking
TCS07AC010	Basis	sesamo	zak 25 kg	48
TCS07AC020	Pigmentmix	op staal	zak 1 st	1
TCS07AC030	Pigmentmix	vaniglia	zak 1 st	1
TCS07AC040	Pigmentmix	cardamomo	zak 1 st	1
TCS07AC050	Pigmentmix	zafferano	zak 1 st	1
TCS07AC060	Pigmentmix	salvia	zak 1 st	1
TCS07AC070	Pigmentmix	chia	zak 1 st	1
TCS07AC080	Pigmentmix	mirto	zak 1 st	1
TCS07AC090	Pigmentmix	noce moscata	zak 1 st	1
TCS07AC100	Pigmentmix	cacao	zak 1 st	1



TOEPASSING

- kalkpleisters
- cementpleisters
- badkamers
- vloeren
- wanden





DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS

Antica Cera '500



SOLVENT











Bescherming en onderhoud voor alle absorberende ondergronden, zoals Pastellone, Marmorino, Tonachino, vloeren uit natuursteen, gebakken klei, hout of ongepolijste marmer.

- Totaal transparant, dus geen wijziging van de kleur van de ondergrond, enkel een intensivering.
- Na droging, 2 à 3 uren na het aanbrengen, opboenen of het teveel aan materiaal wegwrijven met een katoenen doek tot het gewenste uitzicht bekomen wordt.

mengvloeistof	geen
verbruik	max 0,2 kg/m²

art. nr	kleur	verpakking
TCS07AD010	kleurloos	emmer 2,5 kg

TOEPASSING

- Decoratieve kalkafwerkingen:
 - Pastellone
 - Marmorino
 - Tonachino
- Vloeren:
 - natuursteen
 - gebakken klei
 - hout
 - ongepolijste marmer







t +32 3 780 61 50 | f +32 3 777 35 09



your building.
our focus.

www.pecinternational.com

83

LUCHTKALK

Storical CL90



TOEPASSING

- calce rasata
- stucmortels
- restauratiepleisters
- kalkverven en afwerklagen

Zuivere vette luchtkalk in pastavorm.


- bestaat uit zuivere, volledig gehydrateerde (gebluste) calciumhydroxide, gebrand in verticale ovens bij temperaturen lager dan 900°C
- storical CL90 is gedurende minstens 24 maand gerijpt en volledig vrij van onzuiverheden en ongebluste kalkdeeltjes
- vrij van calciumoxide, 98% Ca(OH)₂
- daardoor is Storical CL90 uitstekend geschikt voor decorateurs, stukadoors en restaurateurs

densiteit	1330kg/m ³
bindmiddel	CL90-S PL
VOC	max 10 gr/l

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS01DH001	wit	emmer 20 kg	33

KALKVERVEN

Storical Affresco




Ecologische historische kalkverf

- biocompatibel en reversibel
- de totale afwezigheid van vluchtige organische substanties (VOS) garandeert de puurheid van het product, terwijl de volledige afwezigheid van petrochemische derivaten het respect voor mens en omgeving waarborgt door eliminatie van het sick building syndrome.
- optimale natuurlijke bescherming tegen ontwikkeling van bacteriën en tegen schadelijke condensvorming met een maximale dampdoorlaatbaarheid en CO2-regulerend effect
- de natuurlijke witheid van de kalk en de kleuren verkregen door de anorganische pigmenten maken het mogelijk voor restaurateurs om de luchtige en lichte atmosfeer van de antieke chromatische effecten in ere te herstellen
- op basis van zuivere luchtkalk CL90 S-PL (CE EN459-1)
- wit of gekleurd met anorganische UV-bestendige pigmenten
- uitstekend geschikt voor erfgoedrestauratie, renovatie en nieuwbouw
- binnen en buiten toepasbaar op minerale ondergronden, zoals kalk, cement of baksteen

mengvloeistof	water
aantal lagen	2
verbruik	4m²/l
bindmiddel	CL90-S PL
VOC	max 20 gr/l
μ - waarde (EN1015-19)	Sd 0,055m

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS07AA010	wit	emmer 15 l.	33
TCS07AA020	TCS kleurkaart	emmer 15 l.	33

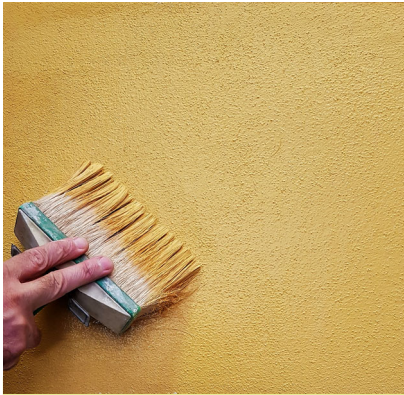

TOEPASSING

- kalkpleister
- cementpleister
- baksteen
- beton



KALKVERVEN

Thermal Pittura




Thermisch isolerende ecologische kalkverf, reversibel

- door zijn lage thermische geleidbaarheid een uitstekende verf voor de behandeling van koudebruggen
- vermijdt condensvorming en schimmelvorming
- unieke samenstelling uit luchtkalk CL90 S PL (CE EN459-1) en lichtgewicht geëxpandeerde silicium microsferen
- wit of gekleurd met lichtechte anorganische pigmenten
- toepasbaar op minerale ondergronden zoals kalkmortels, cementmortels, kaleilagen of beton

mengvloeistof	water
aantal lagen	2
verbruik	2,5 m²/l
densiteit	0,9 kg/l

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS07AE010	wit	emmer 15 l.	33
TCS07AE020	TCS kleurkaart	emmer 15 l.	33

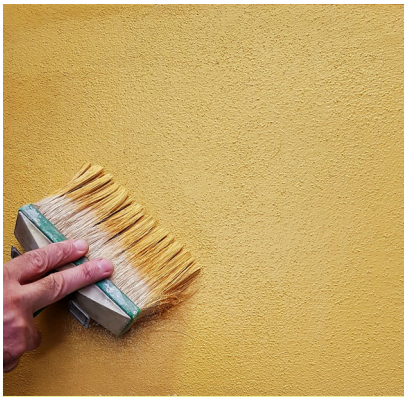

TOEPASSING

- kalkpleister
- cementpleister
- kaleilagen
- beton



KALKTECHNIEKEN

Storical Marmo



Traditionele stucmortel voor de prachtige Marmorino of Stucco Veneziano afwerking.

- geformuleerd uit zuivere perfect gebluste luchtkalk CL90 S PL (CE EN 459-1), marmmermeel, inerte carbonaten en op kleur geselecteerde zandsoorten
- door zijn samenstelling ecologisch, biocompatibel en reversibel
- reguleert de luchtvochtigheid en het CO2 gehalte in de omgeving en vermijdt condensvorming en de ontwikkeling van schadelijke bacteriën

mengvloeistof	geen
aantal lagen	2
verbruik	1,5kg/m²
densiteit	1800kg/m³
bindmiddel	CL90-S PL
VOC	max 20 gr/l

art. nr		kleur	verpakking	omverpakking
TCS07AB010	opaco	naturel	emmer 25 kg.	33
TCS07AB020	opaco	wit	emmer 25 kg.	33
TCS07AB030	opaco	TCS kleurkaart	emmer 25 kg.	33
TCS07AB100	lustro	wit	emmer 25 kg.	33
TCS07AB110	lustro	TCS kleurkaart	emmer 25 kg.	33



TOEPASSING

- wanden en vloeren
- op Intocivile afwerkpleisters



KALKTECHNIEKEN

Storical Tonachino






Minerale biocompatibele dunpleister met korrelgroottes van 0,35, 0,75 of 1,1mm.

- het bindmiddel is zuivere, volledig gebluste luchtkalk CL90 S PL (CE EN459-1).
- zowel voor oude als voor nieuwe ondergronden
- voor een fijn gekorrelde (0,35) of rustieke afwerking (1,1mm) op kalkgebaseerde ondergronden
- in de massa gekleurd met kleurvaste pigmenten
- makkelijke verwerking

mengvloeistof	-
aantal lagen	2
verbruik	3,2 - 4,0kg voor 2 lagen
bindmiddel	CL90-S PL
VOC	max 20 gr/l

art. nr		kleur	verpakking	omverpakking
TCS07AB200	0,35	wit	emmer 25 kg.	33
TCS07AB210	0,35	TCS kleurkaart	emmer 25 kg.	33
TCS07AB300	0,75	wit	emmer 25 kg.	33
TCS07AB310	0,75	TCS kleurkaart	emmer 25 kg.	33
TCS07AB400	1,1	wit	emmer 25 kg.	33
TCS07AB410	1,1	TCS kleurkaart	emmer 25 kg.	33

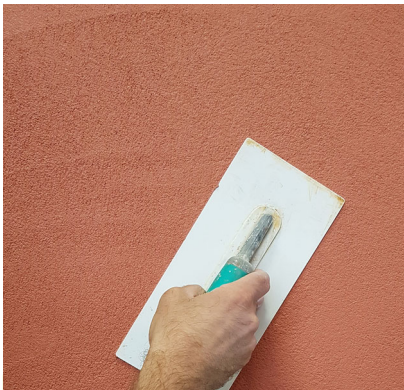

TOEPASSING

- wanden en plafonds
- op Intocivile afwerkpleisters
- kalkpleisters
- cementpleisters
- bastaardpleisters



SILICAAT AFWERKINGEN

Kappasil Fondo






Biocompatibele verstevigende primer voor minerale ondergronden, op basis van kaliumsilicaat conform DIN 18363

- absorptieregulerend
- verstevigt de ondergrond indien deze microscheurtjes vertoont
- als voorbereiding voor silicaatgebaseerde afwerkingen
- nooit gebruiken op gipsondergronden

mengvloeistof	20 - 50% water
aantal lagen	1
verbruik	6 - 8 m²/l
densiteit	1,08 kg/dm³
bindmiddel	kaliumsilicaat
VOC	max 28 gr/l

art. nr	verpakking
TCS07AM010	bus 10 l.
TCS07AM020	bus 20 l.
KEN1024	

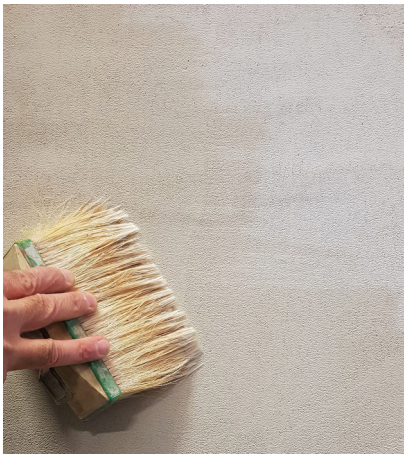


TOEPASSING

- kalkpleister
- kalkcementpleister
- cementpleister



SILICAAT AFWERKINGEN

Kappasil Riempitivo



Biocompatibele silicaatverf met filler als grondlaag voor afwerkingen op silicaatbasis - conform DIN 18363

- zeer goed vullend vermogen door de toegevoegde filler (korrelgrootte 0,3mm)
- absorptieregulerend
- silicaatgebaseerd
- uitstekende voorbereiding voor silicaatgebaseerde afwerkingen, zoals Kappasil Pittura of Kappasil Tonachino
- ook geschikt als afwerking
- dicht microbarstjes af en maakt de ondergrond homogeen
- nooit op gipsondergronden gebruiken

mengvloeistof	tot 10% met Kappasil Fondo
aantal lagen	2
verbruik	0,3 kg/m²
max. korrelgrootte	0,3mm
bindmiddel	kaliumsilicaat
overlaagbaar	12h (20°C, 60%RV)
VOC	max 10 gr/l

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS07AM100	wit	emmer 25 kg	33
TCS07AM110	TCS kleurkaart	emmer 25 kg	33
KEN1024			



TOEPASSING

- kalkpleister
- kalkcementpleister
- cementpleister



SILICAAT AFWERKINGEN

Kappasil Pittura





Minerale verf op silicaatbasis voor restauratie van erfgoed, en voor bio-ecologische nieuwbouw en renovatie

- samengesteld uit steenmeel en gemodificeerd kaliumsilicaat, conform DIN 18363
- in de massa gekleurd met natuurlijke anorganische, kleurvaste pigmenten
- in geen geval op gipsondergronden toepassen

mengvloeistof	20 - 40% met Kappasil Fondo
aantal lagen	2
verbruik	3,5m²/l voor 2 lagen
densiteit	1490 kg/m³
bindmiddel	kaliumsilicaat
overlaagbaar	3h touch dry 24h compl (20°C 60% RH)
VOC	max 28 gr/l

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
TCS07AM200	wit	emmer 25 kg	33
TCS07AM210	TCS kleurkaart	emmer 25 kg	33
KEN1024			




TOEPASSING

- kalkpleister
- cementpleister
- beton



SILICAAT AFWERKINGEN

Kappasil Tonachino




Biocompatibele silicaatgebaseerde dunpleister met korrelgroottes van 0,75, 1,1 of 1,5mm, conform DIN 18363

- samengesteld uit geselecteerde zandsoorten met continue korrelverdeling en gemodificeerd kaliumsilicaat
- in de massa ingekleurd met natuurlijke kleurvaste anorganische pigmenten
- het bindmiddel is zuivere kaliumsilicaat
- voor binnen en buiten toepassing
- nooit gebruiken op gipsondergronden

mengvloeistof	geen
aantal lagen	2
verbruik	1,8kg/laag
densiteit	1760kg/m³
bindmiddel	kaliumsilicaat
VOC	max 28 gr/l

art. nr		kleur	verpakking	omverpakking
TCS07AT010	0,75	wit	emmer 25 kg	33
TCS07AT020	0,75	TCS kleurkaart	emmer 25 kg	33
TCS07AT100	1,1	wit	emmer 25 kg	33
TCS07AT110	1,1	TCS kleurkaart	emmer 25 kg	33
TCS07AT200	1,5	wit	emmer 25 kg	33
TCS07AT210	1,5	TCS kleurkaart	emmer 25 kg	33
KEN1024				

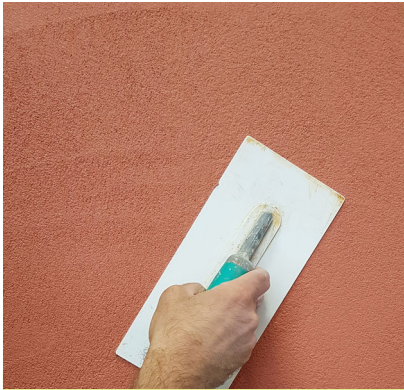


TOEPASSING

- wanden en plafonds
- Intocivile afwerkpleisters
- kalkpleisters
- cementpleisters
- bastaardpleisters



FLUIDODYNAMISCHE KARAKTERISTIEKEN

Hydraulische karakteristiek collector met 1 volledig geopende aftakking

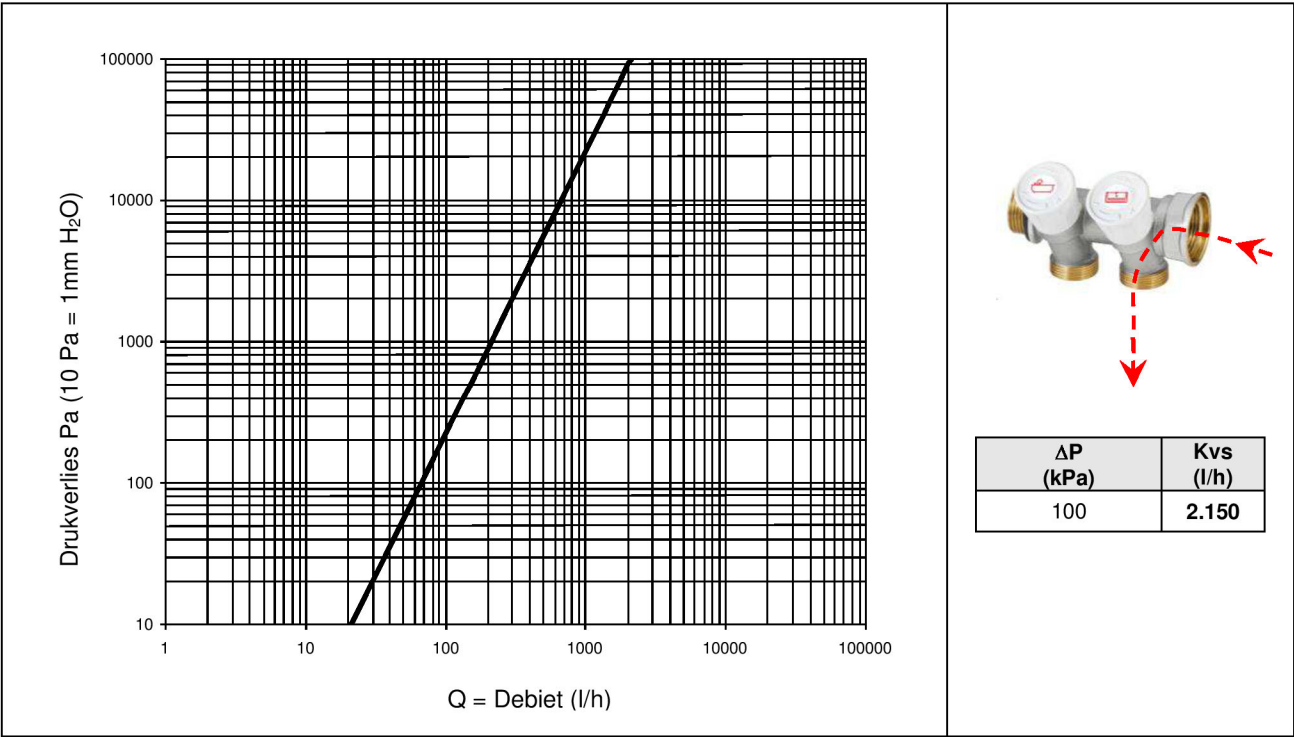

ACCESSOIRES


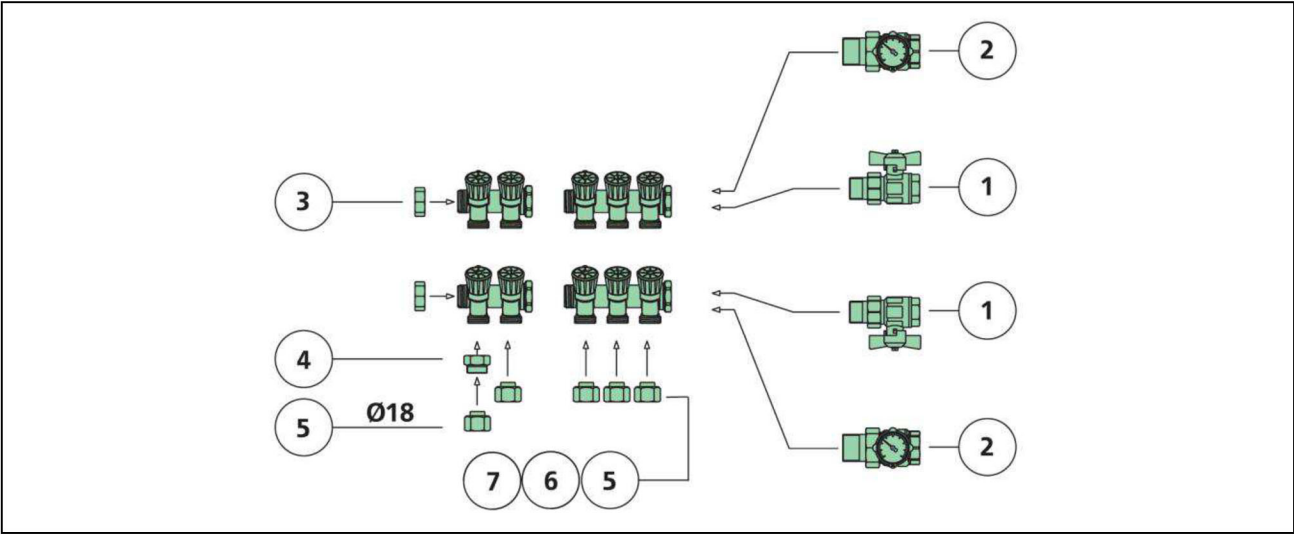


Fig.	Code	Accessoires	
1 - 2	67.0X.XX		Kogelkraan. Met volle doorlaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'SFERIKA' in onze catalogus voor een compleet overzicht.
3	42.05.00 42.06.00		Eindstop 3/4" F of 1" F.
4	57.18.00		Verloopkoppeling voor koperbuis Ø18mm (enkel met standaard RBM schroefdraad).
5 - 6 - 7	-		Koppelingen: zie hoofdstuk "Koppelingen voor".

Master voor VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	91
VOLLEDIGE PAGINA 1 - MET PHOTO (zonde tekst)	91
KALK - BINDMIDDEL	93
Crema di Calce	93
KALKMORTELS	94
VOEG- EN METSELMORTELS	94
Albazzana Fine	94
Albazzana Media	94
BASISPLEISTERS	95
Medolago	95
Medomatic	96
Biocepro	96
Biomatic	97
AFWERKPLEISTERS - KALEIMORTELS	97
Stacepro Finitura XF	97
Stacepro Finitura F	98
Stacepro '500	98
HERSTELLING VAN LIJSTEN EN ORNAMENTEN	99
Maltha Modellabile	99
COCCIOPESTO	100
Cocciopesto	100
DEUMIDIFICANTE SYSTEEM	101
Rinzaffo Antisale Consolidante	101
Deumidificante	101
CALCILITE SYSTEEM	102
Adecal	102
Calcilite	102
Calcepro	103
DECORATIEVE AFWERKING KALKBASIS	104
KALKVERF	104
Fresco '500 Kalkverf	104
DECORATIEVE AFWERKING SILICAATBASIS	105
PRIMERS VOOR SILICAATGEBONDEN AFWERKINGEN	105
Fondo Minerale	105
SILICAATVERF	105
Pittura KL HP Silicaatverf	105
SILICAATGEBONDEN DECORATIEVE AFWERKPLEISTERS	105
Ceprosilicato '500	105

KALK - BINDMIDDEL

Crema di Calce



TOEPASSING

- Kalkverven en decoratieve afwerkmortels
- Restauratiepleisters
- Stucmortels
- Calce Rasata
- Als toevoeging in kalkmortels of bastaardmortels om de mortel smeuiger te maken



Zuivere, vette luchtkalk in pastavorm.

- Minstens 2 jaar gerijpt in de groeve
- Gecalcineerd bij lage temperatuur
- Lang geweekt, volledig en perfect geblust
- Volledig vrij van resten van calciumoxide, die de door restaurateurs, decorateurs en stukadoors gebruikte kleuren voor restauratie van fresco's, zouden kunnen beïnvloeden
- Bevat geen andere onzuiverheden, zoals korreltjes of resten van gebrande kalksteen

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS010	wit	bus 15 kg	33 emmers

VOEG- EN METSELMORTELS

Albazzana Fine



Voorgemengde voegmortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL 3.5Z, gebrand van mergelsteen en puzzolaan. Dit geeft de mortel zijn typische eigenschappen en beige mergelachtige kleur.

- Korrelgrootte 0 - 1,0mm met continue verdeling.
- Vrij van cement of klinker
- Handmatige verwerking
- Voor binnen en buiten
- Continue korrelverdeling geeft uitstekende technische eigenschappen en verwerkbaarheid
- Bij uitstek geschikt voor restauratie van voegwerk
- Perfect compatibel met oud metselwerk
- Goede aanhechting
- Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid

mengvloeistof	20% water
dikte / laag	3 mm
verbruik	18 - 20 kg/m²/cm

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05AY002	beige	zak 25 kg	1000 kg




TOEPASSING

- Voegwerk van baksteen en natuursteen
- Dunne pleisterlaag



VOEG- EN METSELMORTELS

Albazzana Media



Voorgemengde voeg- metsel- en pleistermortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5Z, gebrand van mergelsteen en puzzolaan. Dit geeft de mortel zijn typische eigenschappen en beige mergelachtige kleur.

- Korrelgrootte 0-1,8mm met continue verdeling
- Vrij van cement of klinker
- Handmatige verwerking
- Voor binnen en buiten
- Continue korrelverdeling geeft uitstekende technische eigenschappen en verwerkbaarheid
- Bij uitstek geschikt voor restauratie van voegwerk en pleisterwerk
- Perfect compatibel met oud metselwerk
- Uitgeharde Albazzana media vertoont uitstekende eigenschappen voor restauratie van ons historisch patrimonium en historisch waardevolle gebouwen
- Goede aanhechting en uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid

mengvloeistof	20% water
dikte / laag	+/- 1cm
verbruik	18 - 20 kg/cm/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05AY001	beige	zak 25 kg	1000 kg



TOEPASSING

- voegen en metselen van baksteen en natuursteen



BASISPLEISTERS

Medolago



Voorgemengde witte mortel op basis van witte zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5 voor metselwerk en pleisterwerk.

- Zowel voor restauratie als in nieuwbouw restauratiemetselwerk en bio-ecologische nieuwbouw
- Korrelgrootte 0 - 1,8mm met continue verdeling
- Vrij van cement of klinker
- Handmatige verwerking
- Voor binnen en buiten
- Continue korrelverdeling geeft uitstekende technische eigenschappen en verwerkbaarheid
- Vrij van wateroplosbare zouten
- Zeer geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw
- Perfect compatibel met oude muren
- Goede aanhechting
- Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid

mengvloeistof	20% water
dikte / laag	1 - 1,5cm
verbruik	18 - 20 kg/cm/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS003	natuurlijk wit	zak 25 kg	1000kg



TOEPASSING



- Pleisterwerken op minerale ondergronden
- Metselwerk van baksteen of natuursteen
- Voegwerk



KALKMORTELS

BASISPLEISTERS

Medomatic



Voorgemengde witte basispleister en metselmortel op basis van witte zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5 voor handmatige of machinale verwerking.

- Korrelgrootte 1,8mm met continue verdeling
- Vrij van cement of klinker
- Handmatige én machinale verwerking, vb. PFT G4, G5 of wormpomp
- Voor binnen en buiten
- Continue korrelverdeling geeft uitstekende technische eigenschappen en verwerkbaarheid
- Zeer hoog rendement door hoge applicatiesnelheid.
- Vrij van wateroplosbare zouten.
- Zeer geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw
- Perfect compatibel met oude muren
- Goede aanhechting
- Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid

mengvloeistof	20% water
dikte / laag	1 - 1,5cm
aantal lagen	max 3
verbruik	16 kg/cm/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS004	natuurlijk wit	zak 25 kg	1000 kg




TOEPASSING

- Restauratiewerken, en bio-ecologisch bouwen
- Nieuwbouw
- Bio-ecologisch (ver)bouwen
- Pleisterwerk op minerale ondergronden



BASISPLEISTERS

Biocepro



Voorgemengde beige mortel op basis van witte zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5 voor restauratiewerken en bio-ecologisch pleisterwerk.

- Korrelgrootte 0 - 1,8mm met continue verdeling
- Vrij van cement of klinker
- Handmatige verwerking
- Continue korrelverdeling geeft uitstekende technische eigenschappen en verwerkbaarheid
- Vrij van wateroplosbare zouten
- Zeer geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw
- Perfect compatibel met oude muren
- Goede aanhechting
- Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid

mengvloeistof	20% water
dikte / laag	1 - 1,5cm
verbruik	16 kg/cm/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS100	beige	zak 25 kg	1000 kg


TOEPASSING

- Pleisterwerken op minerale ondergronden
- Restauratiewerken
- Bio-ecologisch (ver)bouwen
- Nieuwbouw



BASISPLEISTERS

Biomatic



Voorgemengde beige basispleister en metselmortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL 3.5 voor handmatige of machinale verwerking.

- Korrelgrootte 1,8mm met continue verdeling
- Vrij van cement of klinker
- Handmatige én machinale verwerking, vb. PFT G4, G5 of wormpomp
- Voor binnen en buiten
- Continue korrelverdeling geeft uitstekende technische eigenschappen en verwerkbaarheid
- Zeer hoog rendement door hoge applicatiesnelheid.
- Vrij van wateroplosbare zouten
- Zeer geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw
- Perfect compatibel met oude muren
- Goede aanhechting
- Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid

mengvloeistof	21 - 23% water 5,5 l. per zak
dikte / laag	1 - 1,5cm
verbruik	14 kg/cm/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS101	beige	zak 25 kg	1000 kg


TOEPASSING

- Pleisterwerk op minerale ondergronden
- Nieuwbouw
- Restauratiewerken
- Bio-ecologisch (ver)bouwen



AFWERKPLEISTERS - KALEIMORTELS

Stacepro Finitura XF



Extra fijne, gladde afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5.

- Vrij van cement of klinker
- Korrelgrootte 0 - 0,1 mm met continue verdeling
- Voor binnen en buiten
- Zeer geschikt als zeer fijne en gladde afwerkpleister en kaleimortel voor restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw
- Uitstekende drager van minerale afwerklagen zoals Fresco kalkverf, Pittura KL mineraalverf, Arriccio, Marmorino en andere dampdoorlatende producten...
- Perfect compatibel met oude muren
- Goede aanhechting
- Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid

mengvloeistof	20% water
dikte / laag	1 mm
verbruik	2 kg/mm/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS030	wit	zak 20 kg	800 kg

TOEPASSING

- Zeer fijne afwerking voor minerale pleisters
- Fijne kaleimortel
- Uitvulling van fijne barstjes en krimp-scheuren
- "Kalkplamuur"



AFWERKPLEISTERS - KALEIMORTELS

Stacepro Finitura F



TOEPASSING

- Fijne afwerkpleister op kalk- of cementpleisters
- Fijne kaleimortel



Fijne afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5.

- Korrelgrootte 0 - 0,5 mm met continue verdeling
- Vrij van cement of klinker
- Voor binnen en buiten
- Zeer geschikt als zeer fijne en gladde afwerkpleister en kaleimortel voor restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw
- Uitstekende drager van minerale afwerklagen zoals Fresco kalkverf, Pittura KL mineraalverf, Arriccio, Marmorino en andere dampdoorlatende producten...
- Perfect compatibel met oude muren
- Goede aanhechting
- Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid

mengvloeistof	20% water
dikte / laag	1 - 2mm
verbruik	2 kg/mm/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS029	wit	zak 25 kg	1000 kg

AFWERKPLEISTERS - KALEIMORTELS

Stacepro '500



TOEPASSING

- Rustieke afwerkpleister
- Dunne pleister op minerale ondergronden
- Grove kaleimortel
- Eerste kaleilaag voor ruwere ondergronden



Rustieke afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL 3,5 .

- Korrelgrootte 0 - 1,0 mm met continue verdeling.
- Vrij van cement of klinker
- Voor binnen en buiten
- Zeer geschikt als rustieke afwerkpleister en grove kaleimortel voor restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw
- Uitstekende drager van minerale afwerklagen zoals Fresco kalkverf, Pittura KL mineraalverf, Arriccio, Marmorino en andere dampdoorlatende producten...
- Perfect compatibel met oude muren
- Goede aanhechting
- Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid

mengvloeistof	20% water
dikte / laag	2 - 3mm
verbruik	2 - 2,5 kg/mm/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS028	natuurlijk wit	zak 25 kg	1000 kg

HERSTELLING VAN LIJSTEN EN ORNAMENTEN

Maltha Modellabile



Witte restauratiemortel op basis van witte kalk NHL3.5 met applicatiedikte tot 10cm voor restauratie en reconstructie van ornamenten en lijstwerk

- Vrij van cement of klinker
- Voorgedoseerde mortel met hoge waterretentie
- Voor binnen en buiten
- Samengesteld uit zuivere natuurlijk hydraulische kalk, inerte vulstoffen en specifieke wapeningsvezels
- Additieven geven de mortel een optimale verwerkbaarheid
- Toepassingen tot een dikte van 10cm, in één keer en zonder krimp of scheurvorming mogelijk
Vanaf 5cm dikte wapening gebruiken
- Zeer goede hechting
- Regelmatige zetting: afwerking grote vlakken in één behandeling is mogelijk om zo de arbeidstijd en loonkost aanzienlijk te verminderen

mengvloeistof	20% water
dikte / laag	tot 5cm zonder wapening tot 10cm mét wapening
verbruik	18 kg/cm/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS025	natuurlijk wit	zak 20 kg	800 kg



TOEPASSING


- Restauratie van randen, kroonlijsten, friezen, sierlijsten
- Architectonische details van historische gebouwen en monumenten
- Sculpturen en beeldhouwwerken



KALKMORTELS

COCCIOPESTO

Cocciopesto



Rood-roze rustieke pleister op basis van witte zuivere natuurlijk hydraulische kalk en gemalen baksteen / terracotta.

- Vrij van cement of klinker
- Typische rood-roze kleur door toevoeging van gemalen baksteen/terracotta
- Voor binnen en buiten
- Continue korrelverdeling geeft uitstekende technische eigenschappen en verwerkbaarheid
- Bij uitstek geschikt voor restauratie van voegwerk en pleisterwerk
- Perfect compatibel met oud metselwerk
- Uitstekende technische eigenschappen door toevoeging van gemalen baksteen:
 - lichtheid,
 - zeer hoge porositeit,
 - zeer dampdoorlatend,
 - zeer elastisch tov klassieke cementafwerkingen
- Goede aanhechting en uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid
- Verkrijgbaar in 3 korrelgroottes:
 - Fine - 1mm
 - Media - 2mm
 - Grosso - 4mm

mengvloeistof	40% water
verbruik	+/- 2kg/mm/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS006	roos	zak 25 kg	1000 kg
CEP05BS007	roos	zak 30 kg	1050 kg



TOEPASSING

- Rustieke afwerking van monumenten en historisch metselwerk



DEUMIDIFICANTE SYSTEEM

Rinzaffo Antisale Consolidante



Zoutbergende saneermortel op basis van witte, zuivere, natuurlijk hydraulische kalk.

- Speciaal ontwikkeld voor met opstijgend vocht belaste muren alvorens Deumidificante aan te brengen
- Gecontroleerde porositeit
- Door de specifieke waterdampdoorlaatbaarheid kunnen de aanwezige zouten zich vastzetten in de poriën, zonder het hygrometrisch evenwicht in de ondergrond te verstoren
- Bevat geen zouten die reacties zouden kunnen veroorzaken in de ondergrond, zoals de vorming van Ettringiet en Thaumasiet
- Goede aanhechting

mengvloeistof	+/- 5 l. water per zak
dikte / laag	1 - 1,5cm
aantal lagen	1
verbruik	14 - 16 kg/m²/cm

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS002	natuurlijk wit	zak 25 kg	40

TOEPASSING

- Vochtige en zoutbelaste muren uit baksteen en/of natuursteen



DEUMIDIFICANTE SYSTEEM

Deumidificante



Lichtgewicht pleister op basis van zuivere, natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5 en geëxpandeerde silicaten voor de ontvochtiging van muren.

- Lichtgewicht (350kg/m²), macroporeuze pleister met uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid
- Uitstekend geschikt om het drogingsproces van muren te versnellen om zo het hygrometrisch evenwicht zo snel mogelijk te herstellen
- Geschikt voor nieuwbouw en voor restauratieprojecten
- Werkt tevens thermisch en akoestisch isolerend
- Goede aanhechting

mengvloeistof	15,5 - 16 l. water per zak
dikte / laag	2 cm
aantal lagen	meerdere
verbruik	4 kg/cm/m²
verwerkbaarheid	2u

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05BS005	natuurlijk wit	zak 20 kg	35

TOEPASSING



- op een onderlaag van Rinzaffo Antisale



CALCILITE SYSTEEM

CALCILITE SYSTEEM

Adecal



TOEPASSING

- Onderlaag / hechtlaag voor Calcilite



Hechtmortel op basis van witte, zuivere, natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5.


- Speciaal ontwikkeld als onderlaag voor de hechting van Calcilite op gladde of weinig absorberende ondergronden
- Noodzakelijk alvorens Calcilite toe te passen
- Bij uitstek geschikt voor toepassing op muren uit baksteen, natuursteen, tufsteen en cementgebonden ondergronden
- Bijzonder dampdoorlatend, waardoor het normale hygrometrische evenwicht niet verstoord wordt
- Goede aanhechting

mengvloeistof	5 l. water per zak
dikte / laag	0,5cm
aantal lagen	1
verbruik	10 kg/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05CT003	natuurlijk wit	zak 25 kg	40

CALCILITE SYSTEEM

Calcilite



Sterk thermisch isolerende pleister op basis van witte, zuivere, natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5

- Aan te brengen op hechtlaag Adecal
- Speciaal ontwikkelde witte lichtgewichtmortel
- Uitstekend thermische isolerend, $\lambda = 0.065 \text{ W/mK}$
- Specifieke warmte $1.95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Thermisch isolerend
- Toepasbaar in grote laagdiktes omwille van zijn trage zetting, zonder krimp of scheurvorming.
- Afwerking: Calcepro, Stacepro '500 of Stacepro Finitura F

mengvloeistof	14-16 l water
dikte / laag	1 - 2cm
verbruik	4,5kg/m²/cm

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05CT001	natuurlijk wit	zak 20 kg	35


TOEPASSING

- Op een onderlaag Adecal
- Op muren uit:
 - Baksteen
 - Natuursteen
 - Beton



CALCILITE SYSTEEM

Calcepro



TOEPASSING

- Afwerklaag op Calcilite



Witte afwerkpleister in pastavorm op basis van zuivere luchtkalk CL90 als afwerklaag voor het Calcilite systeem

- Afwerkpleister in pastavorm voor binnen en buiten
- Zeer goed dampdoorlatend
- Duurzaam
- Schimmel- en bacteriewerend

mengvloestof	gebruiksklaar
dikte / laag	+/- 2mm
verbruik	3kg/m²

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP05CT002	wit	bus 25 kg	33

DECORATIEVE AFWERKING KALKBASIS

KALKVERF

Fresco '500 Kalkverf



Traditionele kalkverf naar de recepturen van de historische kalkverven.

- Gebruiksklare kalkverf met perfect gebluste luchtkalk CL90 als bindmiddel
- Toepassing binnen en buiten
- Optimale hechting op minerale ondergronden, zoals kalkpleisters en bastaardpleisters
- Uitstekende technische eigenschappen: hoge dampdoorlaatbaarheid, schimmel- en bacteriewerend, goede hechting en duurzaamheid
- Inkleuring met minerale pigmenten
- Het inkleuren volgens de Cepro kleurkaart verzekert de esthetische en chromatische effecten van de traditionele kalkverven uit het verleden

mengvloeistof	verdundbaar met tot 40% water
aantal lagen	2
verbruik	3 - 4 m²/l

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
CEP04AK001	wit	bus 15 l	33
CEP04AK002		bus 15 l	33
CEP04AK003		bus 15 l	33
CEP04AK010		bus 4 l	
CEP04AK011		bus 4 l	
CEP04AK012		bus 4 l	


TOEPASSING

- Medolago
- Medomatic
- Albazzana
- Cocciopesto
- Stacepro '500, F, Finitura XF
- Kalkcement of cementpleisters



PRIMERS VOOR SILICAATGEBONDEN AFWERKINGEN

Fondo Minerale



Primer voor silicaatgebonden afwerkingen, zoals Pittura KL

- Primer met verstevigende en absorptieregelende eigenschappen
- Zeer goede indringing in de ondergrond

mengvloeistof	max 25% water
aantal lagen	1
verbruik	0,25 l/m²

art. nr	kleur	verpakking
CEP04AL016	transparant	bus 10 l

TOEPASSING

- minerale ondergronden:
- kalkpleisters
- cementpleisters
- steen
- beton



SILICAATVERF

Pittura KL HP Silicaatverf



Zuivere mineraalverf op silicaatbasis. Conform DIN 18363.

- Gebruiksklare mineraalverf op basis van kaliumsilicaat
- Pittura KL HP verkiezelt en vormt zo een chemische verbinding met de ondergrond, met gelijkaardige technische eigenschappen.
- Hoge alkaliteit, uitstekend bestand tegen schimmels en bacteriën.
- Zeer goed dampdoorlatend.
- Door zijn specifieke eigenschappen kan men met Pittura KL HP de antieke verftechnieken met kleur- en clair-obscreffecten realiseren.
- Ondergrond voorbehandelen met Fondo Minerale.
- Niet gebruiken op gipshoudende ondergronden.

aantal lagen	2
verbruik	0,3 l/m² voor 2 lagen

art. nr	verpakking	omverpakking
CEP04AL001	bus 15 l	33
CEP04AL002	bus 15 l	33
CEP04AL003	bus 15 l	33

TOEPASSING

- Fijn afgewerkte kalkpleisters
- Kaleilagen
- Cementpleisters
- Kalk-cementpleisters



SILICAATGEBONDEN DECORATIEVE AFWERKPLEISTERS

Ceprosilicato '500



NOPPENFOLIES	107
Oldroyd XP	107
Oldroyd XV20	107
TOEBEHOREN	108
Plaster Plugs met dichting	108
Brick Plugs met dichting	108
Butyl Tape	108
Oldroyd GTX stopprofiel	108

NOPPENFOLIES

Oldroyd XP



Noppenmembraan met opgelast wapeningsnet.

- Onmiddellijk herbepleisteren na injectie tegen opstijgend vocht is mogelijk
- Ondoordringbare barrière voor hygroscopische zouten (vaak voorkomend bij reconversie van stallen)
- Ondoordringbare barrière voor roet (weggebroken schoorstenen)
- Voor binnen en buiten, bovengronds en ondergronds
- Te bevestigen met Oldroyd Plaster Pluggen
- Naden afdichten met Oldroyd butyltape of butylkit

art. nr	verpakking
OLD12KD002	rol 40 m ²




TOEPASSING

- Sulfaat- en nitraatbelaste ondergronden
- Vochtige muren
- Onmiddellijke afwerking na injectie tegen opstijgend vocht
- Baksteenmetselwerk
- Natuursteen



NOPPENFOLIES

Oldroyd XV20



Drainagemembraan voor vloeren en horizontale toepassingen - noppen van 20mm.

- Zeer geschikte oplossing voor probleemkelders waar het niet mogelijk is om de vloer af te dichten met mortels.
- Toepasbaar op natte, vuile, vochtige, zoutbelaste ondergronden zonder bijkomende voorbereiding
- Uitbreken van vloeren is niet nodig
- Hoge afvoercapaciteit door de 20mm hoge noppen
- Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met de Oldroyd drainage-goten, geplaatst aan de randen van de kelder, om het water af te voeren naar een pompputje.
- Op het XV membraan wordt nadien nog een beton of chape aangebracht met evt een tegelvoer als afwerking.
- Naden afdichten met Oldroyd butyltape of butylkit
- Zeer sterke en duurzame folie
- Makkelijke en snelle plaatsing

art. nr	verpakking
OLD12KD007	rol 31,2 m ²



TOEPASSING

- drainerende keldervloeren met pompsysteem



TOEBEHOREN

Plaster Plugs met dichting



Kunststof pluggen met dichtingsring voor de bevestiging van Oldroyd Xp.

- De dichtingring verhindert vochtdoorslag via de pluggen
- Voorboren met 8mm diameter, minimum 70 mm diep
- Maximale afstand tussen de pluggen: 25 à 30cm

art. nr	verpakking
OLD12KD010	doos 200 st



TOEPASSING



TOEBEHOREN

Brick Plugs met dichting



Kunststof pluggen met dichtingsring voor de bevestiging van Oldroyd GTX.

- Voorboren met 8mm diameter, minimum 70 mm diep
- Maximale afstand tussen de pluggen: 25 à 30cm

art. nr	verpakking
OLD12KD011	doos 200 st

TOEPASSING



TOEBEHOREN

Butyl Tape



Tape voor de afdichting van de aansluiting tussen membranen.

- Voor een perfecte afdichting tussen de verschillende membranen
- Dikte 1,5mm
- Breedte: 50mm
- Lengte 10m

art. nr	verpakking
OLD12KD020	

• TOEPASSING



TOEBEHOREN

Oldroyd GTX stopprofiel

Afwerkprofiel voor GTX in combinatie met isolatie.

- Voor isolatie met een dikte van 50 tot 100mm
- Verhindert insijpeling van water tussen de isolatie en de muur
- Lengte 2 meter

art. nr	verpakking
OLD12KD006	pak 10 st

TOEPASSING

SPIRAALANKERS	110
SpiroFix Spiraalanker	110
SPOUWANKERRENOVATIE	111
SpiroFix Renovatie Spouwanker	111
ANKERMORTELS	112
SpiroFix AnchorGrout	112
TOEBEHOREN	113
SpiroFix SAR SDS Tool	113
Spirofix Mortelpomp	113

SPIRAALANKERS

SPIRAALANKERS

SpiroFix Spiraalanker



Spiraalvormige RVS stangen voor de herstelling en stabilisatie van scheuren in metselwerk.

- SpiroFix is standaard gemaakt uit austenitisch RVS 304 (inox), en vertoont vele unieke eigenschappen
- SpiroFix wordt gerold uit een ronde draad, waarbij de vinnen sterk verhard worden, terwijl de kern reeltief zacht blijft. De daaropvolgende extrusie brengt de vinnen onder trek, en de kern in compressie. De treksterkte van het materiaal wordt tijdens het productieproces meer dan verdubbeld. De vormgeving van de vinnen zorgt voor superieure hechtingseigenschappen tov klassieke wapeningssystemen
- Sterke herstelling met minimale invloed op het uitzicht van metselwerk
- Substantieel hogere hechting tov klassieke wapening
- Geen breekwerk, snelle en eenvoudige toepassing
- Efficiënt en discreet
- Optimale verbinding tussen verschillende muurdelen
- SpiroFix kan in vlakke muren en in hoeken aangebracht worden
- SpiroFix zorgt levert de nodige flexibiliteit om eventuele beweging van metselwerk op te vangen
- Met de hand op maat te knippen

art. nr	verpakking
SPI77KC000	rol 10 m
SPI77KC001	st 1 m
SPI77KC002	rol 10 m
SPI77KC010	st 1 m
SPI77KC011	rol 10 m
SPI77KC020	st 1 m
SPI77KC021	rol 10 m



TOEPASSING

- Herstelling van scheuren in metselwerk
- Herstel en stabilisatie van beschadigde muren
- Spouwmuurverankering: verankering van het binnenspouwblad aan het buitenspouwblad in renovatie en in nieuwbouw
- Renovatie van gecorrodeerde spouwhaken
- Verankering van loszittende stenen / panelen / bouwelementen



SPOUWANKERRENOVATIE


SpiroFix Renovatie Spouwanker



Spiraalanker voor een herstel van defecte spouwankers.

- Voor een duurzame en sterke verankering van het binnen- aan het buitenspouwblad
- Nieuwe ankers worden geplaatst zonder kap- of breekwerk
- De ankers hebben langs één zijde een punt voor een optimale indrijving in het voorgeboorde pilootgat
- Te verwerken met het SDS hulpstuk (apart te bestellen)

materiaal	RVS 304	
art. nr	verpakking	omverpakking
SPI77KC030		100
SPI77KC031		100
SPI77KC032		100

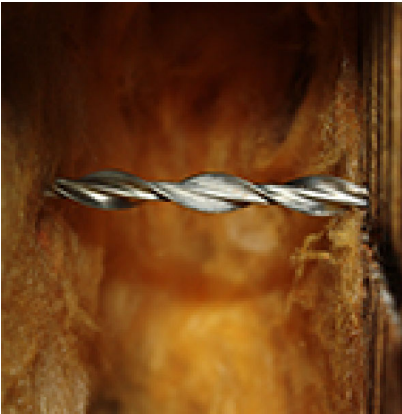

TOEPASSING


- Renovatie van falende spouwankers



ANKERMORTELS

ANKERMORTELS

SpiroFix AnchorGrout



Eencomponent cementgebaseerde tixotrope cementmortel voor verankering van Spirofix spiraalankers.

- Samengesteld uit cement, gecalibreerde aggregaten en hoogwaardige additieven
- ééncomponentig, enkel water toe te voegen
- zeer goed verpompbaar
- uitstekende tixotrope eigenschappen
- snelle sterkte-opbouw
- lange verwerkbaarheid
- krimpgecompenseerd voor een goede fixatie
- bevat geen chloriden, sulfaten of andere stoffen die metalen kunnen aantasten
- zeer hoge treksterkte
- zeer goede hechting aan metaal en beton

mengvloeistof

1,6 l. water/emmer

art. nr	kleur	verpakking
SPI05CC001	grijs	bus 5 kg



TOEPASSING

- Verankering van SpiroFix spiraalankers
- Verankering van draadstangen en ankers



TOEBEHOREN

SpiroFix SAR SDS Tool



Hulpstuk voor het indrijven van SpiroFix Renovatie Spouwankers.

- Voor renovatie-ankers diameter 8mm
- SDS koppeling

art. nr	verpakking
SPI77KC040	

TOEPASSING

- SpiroFix Renovatie Spouwankers



TOEBEHOREN

Spirofix Mortelpom



Handige mortelpomp voor een snelle en makkelijke verwerking van SpiroFix AnchorGrout.

- Heavy duty pistool met een inhoud van 1 liter, speciaal ontwikkeld voor het vullen van voegen in baksteen, natuursteen, bevoering en tegels.
- Ratio 12:1 voor een optimale verwerking van mortels
- Makkelijk en snel verwisselbare productkoker
- Regelbare rubberen plunjer
- Extra spuitmond en mixer bijgeleverd

art. nr	verpakking
SPI77KD001	



TOEPASSING

- Verpompen van Spirofix AnchorGrout



Master voor pagina "OVER MERK X"

artikel 1 : over merk X

- info 1
- info 2
 - info
 - info ...



artikel 2 : over merk X

- info 1
- info 2
 - info
 - info ...



artikel 3 : over merk X

- info 1
- info 2
 - info
 - info ...



artikel 4 : over merk X

- info 1
- info 2
 - info
 - info ...




artikel ... : over merk X

- info 1
- info 2
 - info
 - info ...



FLUIDODYNAMISCHE KARAKTERISTIEKEN

Hydraulische karakteristiek collector met 1 volledig geopende aftakking

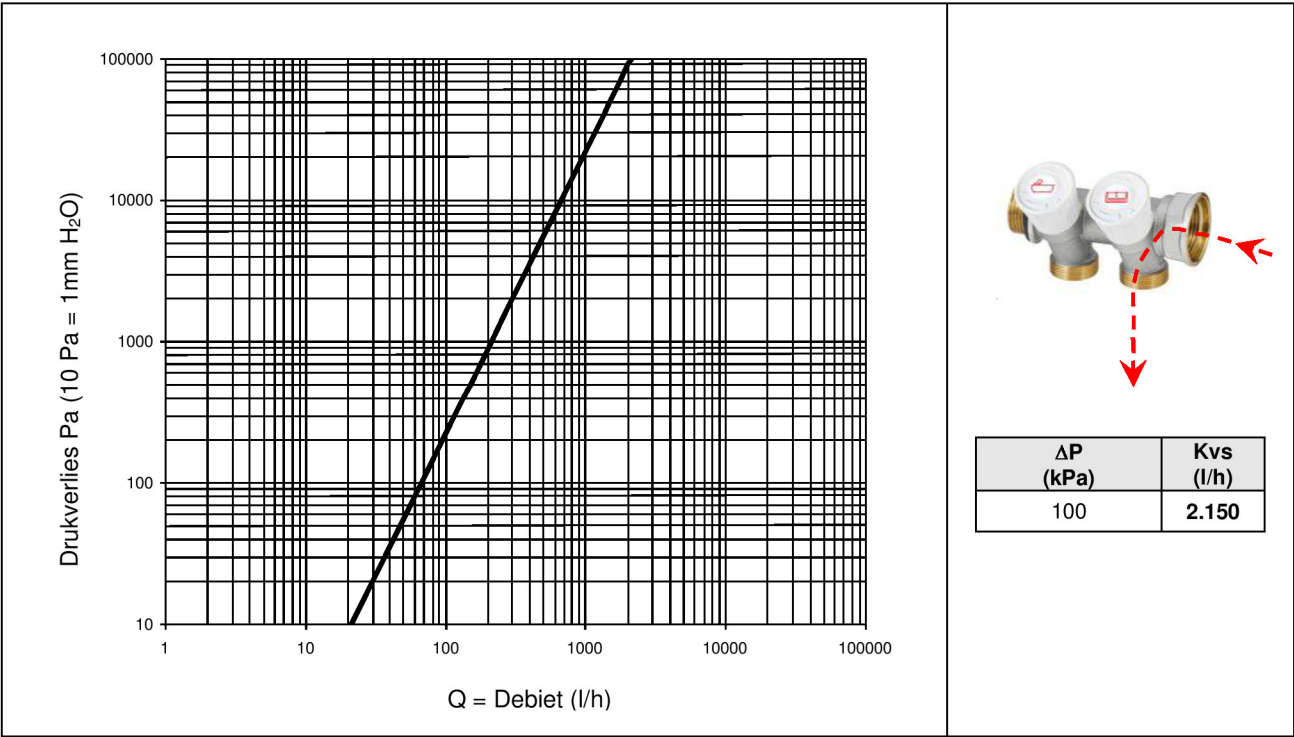

ACCESSOIRES

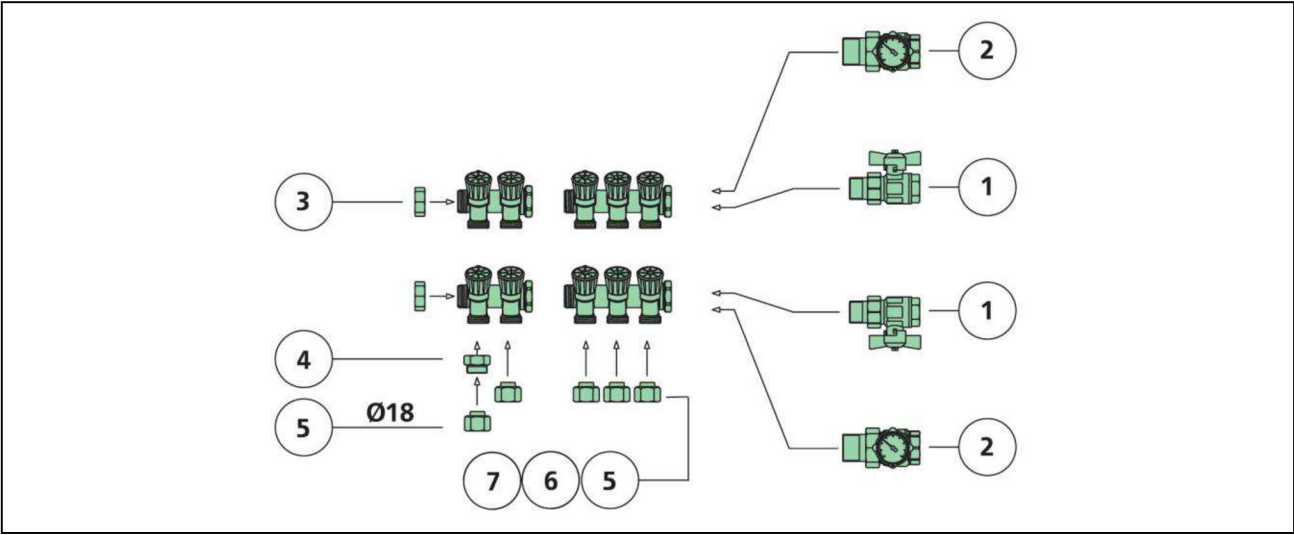


Fig.	Code	Accessoires	
1 - 2	67.0X.XX		Kogelkraan. Met volle doorlaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'SFERIKA' in onze catalogus voor een compleet overzicht.
3	42.05.00 42.06.00		Eindstop 3/4" F of 1" F.
4	57.18.00		Verloopkoppeling voor koperbuis Ø18mm (enkel met standaard RBM schroefdraad).
5 - 6 - 7	-		Koppelingen: zie hoofdstuk "Koppelingen voor".

Master voor pagina "OVER MERK X"	114
artikel ... : over merk X	114
Master voor VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	115
VOLLEDIGE PAGINA 1 - MET PHOTO (zonde tekst)	115
Aqua Multi	117

AQUA MULTI

Aqua Multi



TOEPASSING

- Gezond en aangetast hout
- tegen boktor, boorkever, klopkever, termieten, steeltjeszwam (houtrot)



Aqua Multi is een gebruiksklaar watergedragen middel tegen insecten en zwammen, met als actieve bestanddelen propiconazole en permethrine die zeer diep in het hout dringen.

- Het middel is geurloos en kleurloos
- Preventief en curatief
- Bij curatieve behandeling dienen de aangetaste delen eerst verwijderd en indien nodig vervangen te worden. Nadien moet het te behandelen gedeelte geschuurd worden met een stalen borstel en moet het hout grondig worden ontstoft
- Het product kan vervolgens aangebracht worden door injectie in vooraf geboorde gaten, afhankelijk van de houtsectie. Een oppervlaktebehandeling wordt uitgevoerd door overvloedig besproeien of bestrijken van alle zijden van het hout

art. nr	verpakking
AQU50EA001	bus 5 l
AQU50EA002	bus 25 l

AMPHIBIA	121
HYDRO-REACTIEF MEMBRAAN	121
Amphibia 3000	121
Amphibia 3000 Grip	121
ACCESSOIRES HYDRO-REACTIEF MEMBRAAN	122
Amphibia Pressure Line	122
Amphibia Pressure Corner 90° of 270°	122
Amphibia Stopper	122
Amphibia Safety Tape	122
VOEGAFDICHTING	123
HYDRO-EXPANSIEVE PRODUCTEN VOOR DILATATIEVOEGEN ..	123
Joint Panel	123
Break	123
WT 102	124
Profiel Adeka KM 20.05	124
Profiel Adeka String 12	125
Akti-vo 201	125
Ultrabond	125
EXPANSIEVE PROFIELEN	126
Vol-Tec rechthoekig element	126
WATERDICHTE MORTELS EN COATINGS	127
WATERDICHTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS	127
Spidy 15	127
I-Plug	127
Tap 3	128
Bimortar Plasterseal	128
Bimortar SL	129
Bimortar Concrete Seal	129
Bimortar Rasoseal	130
ELASTISCHE WATERDICHTE COATINGS	131
Plastivo 180	131
Plastivo 250	132
Aquascud 420	133
Aquascud 430	134
Aquascud 500	135
Gripper voor Aquascud 500	135
ACCESSOIRES	136
Collectorstuk regenafvoer	136
Garvo vierkant 40 x 40cm	136
Garvo 3 - Garvo 5	136
Garvo binnenhoekstuk 90°	136
Garvo buitenhoekstuk 270 °	137
Garvo Due (8,5cm)	137
Aquascud Basic	137
Aquascud Join MT25	137

Aquascud Join BT	137
Aquascud Line profielen & accessoires	138
VOEGBANDEN, WAPENINGSNETTEN	139
VOEGBANDEN	139
BiFlex	139
Bi-Bond	139
Superbond lijm voor BiFlex	140
WAPENINGSNETTEN	140
Revomat	140
Flexonet	141
SANEERMORTELS	142
Calibro PE Intonaco Pleister	142
Calibro PE Rinzafo Hechtlaag	142
Calibro NHL	142
OPSTIJGEND VOCHT	143
Triple Zero T	143
Triple Zero	143
STRUCTURELE VERLIJMING	144
Reposol	144
BETONHERSTELLING	145
PRIMER	145
Sanofer	145
BETONHERSTELLINGSMORTELS	145
Fibromix 40	145
Flowmix 70	146
Flexomix 30	147
Fibro 20	147
WATERDICHTTE BESCHERMING	148
CP 0	148
CP 1	148
X-rapid	149
X-lime	149
VERVEN	150
MUURVERVEN	150
Paint Protection	150
Paint Air	150
ZWEMBADVERVEN	151
Paint Pool	151
PRIMERS	152
Profix 20	152
Profix 30	152
Profix 40	153
Profix 60	153
GEREEDSCHAPPEN	154
Plastivo Rol	154

Plastico Rol - vervangrol	154
Rol met gewicht 7 kg	154
Verspreider	154
Verspreider	154
Plakspaan getand 3,5mm	154
Plakspaan afgerond	154
Plakspaan getand	154
Borstel op steel	154
Plakspaan getand	154
Ontluchtingsrol - wisselrol	154
Injectiepistool	154
Spuitnozzle	155

HYDRO-REACTIEF MEMBRAAN

Amphibia 3000



AMPHIBIA 3000 is een waterdicht membraan dat reageert op contact met water, ZELFHERSTELLEND, ZELFDICHTEND.

- Dit product is samengesteld uit een continue polymeermantel in meerdere, gecoëxtrudeerde lagen, met gedifferentieerde functionaliteit voor een volledig hermetische afdichting van ondergrondse structuren tegen waterinfiltratie
- Het is vervaardigd uit 3 lagen met de volgende kenmerken:
 - TIGHT BARRIER, MET HERMETISCHE DICHTING
 - CORE, dicht de bevestigingsspijker en/of perforaties af
 - ACTIVE BARRIER, dicht de overlapping af en verhindert de verspreiding van het water

breedte	1,8m
pallet	720

art. nr	kleur	verpakking	pallet
VOL01AA001	zwart	rol 36 m ²	720
VOL01AA020	zwart	rol 9 m ²	324



TOEPASSING

- Waterdichte afdichting en bescherming van betonnen structuren:
 - residentiële woningen
 - industriële gebouwen
 - kelders
 - ondergrondse parkings
 - winkelcentra
 - openbare werken
- Kanalen, reservoirs, zuiveringsinstallaties, tunnels, ...

HYDRO-REACTIEF MEMBRAAN

Amphibia 3000 Grip



AMPHIBIA 3000 is een waterdicht membraan dat reageert op contact met water, ZELFHERSTELLEND, ZELFDICHTEND, ZELFHECHTENDE VERSIE

- Dit product is samengesteld uit een continue polymeermantel in meerdere, gecoëxtrudeerde lagen, met gedifferentieerde functionaliteit voor een volledig waterdichte en hermetische afdichting van ondergrondse structuren tegen waterinfiltratie
- Het is vervaardigd uit 3 lagen met de volgende kenmerken:
 - TIGHT BARRIER, MET HERMETISCHE DICHTING
 - CORE, dicht de bevestigingsspijker en/of perforaties af
 - ACTIVE BARRIER, dicht de overlapping af en verhindert de verspreiding van het water

art. nr	kleur	verpakking
VOL01AA010	zwart	rol 36 m ²
VOL01AA030	zwart	rol 9 m ²



TOEPASSING

- Waterdichte afdichting en bescherming van betonnen structuren:
 - residentiële woningen
 - industriële gebouwen
 - kelders
 - ondergrondse parkings
 - winkelcentra
 - openbare werken
- Kanalen, reservoirs, zuiveringsinstallaties, tunnels, ...

ACCESSOIRES HYDRO-REACTIEF MEMBRAAN

Amphibia Pressure Line

Metalen bevestigingsprofiel voor Amphibia 3000 en Amphibia 3000 GRIP.
• 30 x 1,5 meter

art. nr	verpakking
VOL01AB001	doos 45 m

ACCESSOIRES HYDRO-REACTIEF MEMBRAAN

Amphibia Pressure Corner 90°



Metalen hoekprofiel voor de bevestiging van AMPHIBIA 3000 op buitenhoeken 90°.

art. nr	verpakking
VOL01AB010	doos 10,5 m
VOL01AB020	doos 10,5 m

ACCESSOIRES HYDRO-REACTIEF MEMBRAAN

Amphibia Stopper

Afsluitdoppen voor het waterdicht afsluiten van gaten van afstandshouders in de bekisting.

art. nr	kleur	verpakking
VOL01AB030	wit	zak 50 st

ACCESSOIRES HYDRO-REACTIEF MEMBRAAN

Amphibia Safety Tape

Kleefband voor het beveiligen van overlappingsen van AMPHIBIA 3000 (GRIP).

art. nr	kleur	verpakking
VOL01AB040	wit	rol 1 st

HYDRO-EXPANSIEVE PRODUCTEN VOOR DILATATIEVOEGEN

Joint Panel



Hydro-expansief modulair bio-afbreekbaar kartonnen paneel, gevuld met natriumbentoniet korrels.

- De natriumbentoniet korrels vormen in contact met water of vocht, een expansieve gel met een zeer goede hechting aan de ondergrond voor een efficiënte en effectieve waterdichting te verzekeren
- Afmetingen 125cm x 25cm
- Dikte 1cm

art. nr	verpakking
VOL03CA001	doos 8,4 m




TOEPASSING

- Waterdichting van contractie- en expansievoegen in ondergrondse gewapende betonstructuren in combinatie met ADEKA KM 20.20
- Versteving van de aansluitingen tussen VOLGRIP en PLASTIVO

HYDRO-EXPANSIEVE PRODUCTEN VOOR DILATATIEVOEGEN

Break



Zelfdichtend waterdicht element, specifiek ontwikkeld voor afdichting en controle van spontane barstvorming in gewapende betonstructuren.

- Break zorgt automatisch voor waterdichting wanneer water passeert, dankzij de hydro-expansieve werking van de ingewerkte bentoniet zwelband
- Bevestiging aan de wapening in de bekisting vooraleer beton te storten. Installatievoorschriften op de verpakking

Voordelen

- Maximale controle op krimp van gewapend beton
- Perfecte waterdichtheid
- Mogelijkheid om continu beton te storten zonder voegen
- Aanzienlijke besparing van tijd en geld

art. nr	verpakking
VOL03CA010	doos 10 m




TOEPASSING

- Controle op de vorming en positie van krimp-scheuren in:
 - keerwanden
 - tanks
 - afvalwaterbehandeling
 - steunmuren

HYDRO-EXPANSIEVE PRODUCTEN VOOR DILATATIEVOEGEN

WT 102



Hydro-expansieve zwelband uit natuurlijk natriumbentoniet voor afdichting van constructievoegen in gewapende betonstructuren, ook bij hoge waterdruk.

- In contact met water kan WT102 expanderen tot 6 keer zijn initieel volume
- Afdichting van constructievoegen, zelfs bij hoge waterdruk
- Dicht ook kleine holten, zoals grindnesten af, vaak voorkomend onderaan bij verticale betonstortingen
- Niet te gebruiken als dilatatievoeg
- Geleverd compleet met RE.VO mesh en nagels voor bevestiging
- Kan eveneens verlijmd worden met Akti-Vo 201
- Minimum betondekking 8cm

art. nr	verpakking
VOL03CA020	doos 30 m
VOL03CA030	doos 10 m




TOEPASSING

- Verticale en horizontale constructievoegen
- Afdichting van doorvoeringen doorheen gestorte betonstructuren

HYDRO-EXPANSIEVE PRODUCTEN VOOR DILATATIEVOEGEN

Profiel Adeka KM 20.05



Hydro-expansieve afdichting met hoge weerstand tegen hydraulische druk.

Excellente afdichting van expansie en contractievoegen, ook verweerde, in alle gewapende betonstructuren

- De Adeka KM profielen kunnen in contact met water gehydrateerd worden tot het hydrofiele polymeer verzadigd is, waarbij het initiële volume verdubbelt. Hierdoor is een perfecte afdichting van de structurele expansievoegen verzekerd, ook bij hoge waterdruk.

Voordelen

- Perfecte waterdichtheid
- Hoge weerstand tegen hydraulische druk
- Snelle en eenvoudige installatie
- Ook toepasbaar in zout water

art. nr	verpakking
VOL03CB001	doos 10 m
VOL03CB010	doos 25 m
VOL03CB020	doos 10 m



TOEPASSING

Expansie- en contractievoegen in:

- kelders
- parkings
- tanks
- zwembaden
- kanalen

Afdichting tussen gewapend beton of metalen elementen voor hydraulische installaties

- Afdichting van verweerde expansie- en contractievoegen
- Afdichting van betonnen, metalen of kunststof pipings

HYDRO-EXPANSIEVE PRODUCTEN VOOR DILATATIEVOEGEN


Profiel Adeka String 12



art. nr	verpakking
VOL03CB030	doos 25 m
VOL03CB040	doos 10 m

HYDRO-EXPANSIEVE PRODUCTEN VOOR DILATATIEVOEGEN

Akti-vo 201



Hoog performante hydro-expansieve kit voor een definitieve afdichting en waterdichting van buisdoorvoeringen, barsten en scheuren en naden.

- Effectieve en definitieve oplossing door directe afdichting op de plaats van infiltratie
- Ook toepasbaar op vochtige en oneffen ondergronden
- Makkelijke en snelle toepassing
- Te gebruiken in combinatie met I-Plug

art. nr	verpakking	omverpakking
VOL03CB050	koker 320 ml	6



TOEPASSING

- Afdichting van krimpbarsten in beton
- Afdichting van betonnen, metalen en kunststof doorvoeringen
- Afdichting tussen prefab elementen
- Uitvlakken en afdichten aan het eind van ADEKA KM profielen



HYDRO-EXPANSIEVE PRODUCTEN VOOR DILATATIEVOEGEN

Ultrabond




Polymeergebaseerde lijm voor installatie en verlijming van ADEKA profielen

art. nr	verpakking
VOL03CB060	

EXPANSIEVE PROFIELEN

Vol-Tec rechthoekig element



Hoogwaardig expansieprofiel voor een hermetische afdichting van brede dilatatievoegen.

- Samengesteld uit hoogwaardige SBR / natuurrubber met modulaire elementen en compressieplaten uit PA6-hars
- Het profiel wordt geplaatst tussen 2 hydro-expansieve rubberkoorden, diameter 10mm, voor een verhoogde druk op de contactoppervlakken

Werkingsprincipe:

- Door het aandraaien van de bouten doorheen het profiel, wordt de rubber tegen de voegwanden gedrukt
- Door het plaatsen van een mal tijdens het storten van het beton, kan de installatie van de VOL-TEC profielen snel en efficiënt uitgevoerd worden

art. nr	verpakking
VOL03CB070	doos 3 st
VOL03CB080	doos 1 st
VOL03CB090	doos 25 m
VOL03CB100	st 1 st
VOL03CB110	st 1 st
VOL03CB120	st 1 st



WATERDICHTTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS

Spidy 15



Snelzettende waterdichte cementmortel voor waterdichtingswerken en kleine betonreparaties.


- De polyvalente mortel voor alle kleine herstellingen en waterdichtingswerken
 - Makkelijke en snelle verwerking
 - Goede hechting aan beton en wapeningsstaven
 - Snelzettend, ook in vochtige omgevingen
 - Niet gebruiken voor het afdichten van actieve lekken
- Gebruik in dat geval I-plug

mengvloeistof	+/- 2,5l water per zak
dikte / laag	max 3cm
verbruik	19kg/cm/m²
verwerkbaarheid	15 min
finale zettijd	60 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL05DA001	grijs	zak 15 kg	60


TOEPASSING

- Waterdichting van barsten, scheuren, holtes en kimnaden
- Opvullen boorgaten na injectie tegen opstijgend vocht
- Afronden kimnaad voor waterdichte coatings
- Kleine betonherstellingen
- Snelle metselwerken



WATERDICHTTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS

I-Plug



ULTRA snelzettende waterdichtingsmortel voor het onmiddellijk afdichten van waterinfiltraties, zelfs onder druk.

- Excellente waterdichting
- Krimpt niet
- Dicht ONMIDDELLIJK af, zelfs onder druk
- Uitharding start na 1min30"
- Makkelijke verwerking
- Hoge mechanische weerstand
- Cementgebaseerd, enkel water toe te voegen

mengvloeistof	+/- 0,25 water
verwerkbaarheid	1 min 30
pallet	80

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking	pallet
VOL05DA025	grijs	zak 10 kg	80	80

TOEPASSING


- Snelle afdichting van lokale waterlekken
- Afdichting van barsten (in combinatie met AKTI-VO 201)



WATERDICHTTE MORTELS EN COATINGS

WATERDICHTTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS

Tap 3



Snelzettende en snel uithardende waterdichte hydraulische mortel voor kleine lokale waterdichtingswerken.

Ook toepasbaar bij actieve lekken, zelfs bij drukkend water.

- Snelzettend, uitgehard in +/- 3 min (bij 20°C)

mengvloeistof	0,25 l water per kg
verbruik	2 kg/dm ³
finale zettijd	3 min

art. nr	kleur	verpakking
VOL05DA010	grijs	doos 5 kg
VOL05DA020	grijs	emmer 20 kg



TOEPASSING

- Lokale actieve lekken
- Snelle voorbereiding voor waterdichtingswerken
- Afdichting van barsten



WATERDICHTTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS

Bimortar Plasterseal



Vezelversterkte waterdichte pleistermortel op cementbasis.

- Waterdichte pleistermortel voor minerale ondergronden, zelfs bij negatieve waterdruk
- Na uitharding is Bi Mortar Plasterseal een starre waterdichting voor toepassingen waar geen beweging of zetting meer verwacht wordt na applicatie
- Uitvlakking en waterdichting in één product
- Ook voor toepassing op oneffen en ruwe ondergronden
- Excellente hechting en weerstand tegen waterdruk.
- Voor positieve en negatieve waterdruk
- Sulfaatbestendig
- Aanbevolen in combinatie met REVO MESH wapeningsnet

mengvloeistof	4 - 4,6l water per zak
dikte / laag	1 - 1,5cm max 4cm totale dikte
verbruik	18kg/cm/m ²
verwerkbaarheid	30 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL05DA030	grijs	zak 25 kg	48




TOEPASSING

- Kelderdichting
- Zwembaden
- Badkamers
- Alle waterdichte pleisterwerken



WATERDICHTTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS

Bimortar SL



Krimpgecompenseerde waterdichte zelfnivellerende gietmortel voor waterdichting en uitvlakking van vloeren.

- Voor renovatie van vloeren, waarbij waterdichte eigenschappen een vereiste zijn
- Na uitharding bestand tegen positieve en negatieve waterdruk.
- Enkel water toe te voegen, makkelijke toepassing

mengvloeistof	4 - 4,5l water per zak
verbruik	17 kg/cm/m²
verwerkbaarheid	30 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL05DA040	grijs	zak 25 kg	48




TOEPASSING

- Vloeren van liftputten
- Keldervloeren
- Zwembaden
- Kanalen



WATERDICHTTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS

Bimortar Concrete Seal



Waterdichte cementgebaseerde coating voor toepassing met een borstel op beton en metselwerk.

- Perfecte waterdichtheid bij positieve en negatieve waterdruk
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Zeer goede mechanische weerstand tegen abrasieve belasting en impact
- Voor binnen en buiten
- Bovengronds en ondergronds
- Eenvoudige verwerking met de borstel
- Geschikt voor permanente onderdompeling in water

mengvloeistof	5,6l. water per zak
dikte / laag	1mm per laag
aantal lagen	2
verbruik	2,5 - 3kg/m²
verwerkbaarheid	20 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL05DA050	grijs	zak 20 kg	48



TOEPASSING



- Waterdichting van:
 - kelders
 - bassins
 - zwembaden
 - funderingsmuren
 - liftputten
- Waterdichte bestrijking bij injectie tegen opstijgend vocht



WATERDICHTTE MORTELS EN COATINGS

WATERDICHTTE MORTELS - SNELLE AFDICHTINGSMORTELS

Bimortar Rasoseal



Waterdichte uitvlakmortel, vezelversterkt en cementgebaseerd voor toepassing met de plakspaan.

Uniek product met uitstekende prestaties en optimale verwerkbaarheid.

- 2 producten in 1: uitvlakmortel en waterdichting
- Toepasbaar op oneffen ondergronden
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden zoals beton, metselwerk, baksteen, natuursteen,...
- Fijne afwerking dankzij de fijne korrelgrootte
- Voor positieve en negatieve waterdruk
- Ideaal als uitvlakmortel alvorens Plastivo aan te brengen


mengvloeistof	3,6 - 3,8 l water per zak
dikte / laag	3 - 10mm
verbruik	1,6kg/mm/m ²
verwerkbaarheid	20 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL05DA060	grijs	zak 20 kg	48




TOEPASSING

- Alle wanden en muren: betonwanden, tanks, waterbekkens, keermuren, betonbuizen,...



ELASTISCHE WATERDICHTTE COATINGS

Plastico 180



Polymeergemodificeerde twee componenten tixotrope en flexibele waterdichtingscoating.

CORE CURING TECHNOLOGY voor een effectieve uitharding, zowel bij lage temperaturen als op vochtige ondergronden.

- Voor positieve en negatieve waterdruk op ondergronden, uitgevlakt met geschikte Volteco mortels, of beton dat onderhevig is aan lichte zetting of beweging
- Snelle uitharding maakt korte tijd tussen eerste en tweede laag of het aanbrengen van tegels mogelijk, zelfs bij lage temperaturen
- Geschikt voor contact met drinkwater
- Anti-carbonatatie bescherming voor beton
- Elastisch tot -5°C

Hecht op allerlei ondergronden: beton, metselwerk, baksteen, gipskarton, plastic, metaal, ceramische tegels, polystyreen, hout


- Draagt bij aan LEED certificatie
- Milieuvriendelijk product: sterk verlaagde CO2 uitstoot, zeer lage VOC, componenten afkomstig van recyclageprocessen
- Wapeningsnet: FLEXONET
Wapening thv voegen en overgangen: GARVO 3 of 5

mengvloeistof	5 l. Liquid
dikte / laag	1 à 1,5mm
aantal lagen	2
verbruik	3 - 3,5kg/m²
verwerkbaarheid	20 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL05DB100	grijs	set 20 kg	80

TOEPASSING


- Oppervlakken en structuren in contact met water
- Balkons (CE 14891)
- Carbonatatie remmende coating voor beton (CE 1504-2)
- Waterdichte coating voor kelders, vijvers, zwembaden
- Waterdicht membraan op gipskarton



WATERDICHTTE MORTELS EN COATINGS

ELASTISCHE WATERDICHTTE COATINGS

Plastico 250



Polymeergemodificeerde twee componenten tixotrope en flexibele waterdichtingscoating met hoge elasticiteit en breed toepassingsveld.

- Snel en eenvoudig toepasbaar met borstel, rol of plakspaan
- Excellente elasticiteit en waterdichtheid, zowel bij positieve als bij negatieve druk
- Complete waterdichting in één dag

Geschikt voor contact met drinkwater

Geschikt voor contact met huishoudelijk afvalwater en waterzuiveringsinstallaties

- Scheuroverbruggend (UNI EN 1062-7):
 - tot 1,6mm zonder wapeningsnet Flexonet Mesh
 - tot 3,5mm met wapeningsnet Flexonet Mesh

Toepasbaar op: beton, metselwerk, baksteen, gipskarton, plastic, metaal, ceramische tegels, polystyreen, hout, ...

mengvloeistof	6,6 l Liquid
dikte / laag	1mm
aantal lagen	2
verbruik	3,5 - 4,0 kg/m ²
verwerkbaarheid	30 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL05DB150	grijs	set 20,6 kg	1648 kg



TOEPASSING

- Betonstructuren, keerwanden, funderingsbeton, gewapende betonvloeren
- Structuren in contact met water
- Tanks, kanalen en structuren die (drink)water bevatten
- Garages, kelders, zwembaden, opvangbekkens,...



ELASTISCHE WATERDICHTTE COATINGS

Aquascud 420



Gepatenteerd waterdichtingssysteem voor balkons, dakterrassen en alle vlakke ondergronden, zelfs gevloerd

- Het systeem is toepasbaar bovenop bestaande vloerafwerkingen, dus zonder breekwerk, zonder stortkosten
- Waterdicht beschermend schild tegen alle mogelijke oorzaken van infiltraties
- Snelle installatie, makkelijke verwerking en extreem elastisch
- Het Aquascud 420 systeem bestaat uit:
 - AquaScud 420, elastische 2 componenten waterdichtingscompound
 - Aquascud Join, elastische voegenband
 - Aquascud Line, drainage gootprofiel voor afwerking en bescherming van randen
 - Aquascud Basic: elastisch microporeus, waterafstotend polypropyleen membraan, opgeruwd voor een optimale hechting
- Het Aquascud 420 systeem is geschikt als waterdichting horizontale buitenvloeren in alle afmetingen
- Toepasbaar op bestaande vloeren en oppervlakken met microbarstjes
- Totale dikte slechts 3mm
- Behoudt zijn vervormbaarheid tot bij -20°C
- Op Aquascud 420 kan na min 2 dagen een beschermende afwerking (tegels, coatings,...) worden geplaatst

mengvloeistof	7,5 l Liquid
dikte / laag	1 - 1,5mm
aantal lagen	2
verbruik	3,2 - 3,5 kg/m²
verwerkbaarheid	20 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL05DB200	grijs		1800 kg

TOEPASSING


- Waterdichting van terrassen, platte daken, voetpaden, balkons en hellende vloeren, zelfs indien deze gevloerd zijn
- Tijdelijke waterdichting van vloeren en chapes vóór definitieve afwerking
- Ondergronden, zelfs lichtgewicht (vb polystyreen), die zelfs occasioneel in contact zijn met water, voordat coatings worden aangebracht



WATERDICHTTE MORTELS EN COATINGS

ELASTISCHE WATERDICHTTE COATINGS

Aquascud 430



Gepatenteerd waterdichtingssysteem dat een definitieve oplossing biedt, zonder breekwerk, voor balkons, terrassen, dakterrassen en alle vlakke ondergronden, zelfs indien er een vloerafwerking aanwezig is.

- Het systeem, met een totale dikte van 3mm is opgebouwd uit:
 - Aquascud 430, elastisch tweecomponenten cementgebaseerde waterdichtingscompound
 - Aquascud Basic, elastisch, microporeus en waterafstotend polypropyleen membraan, dat opgeruwd is voor een perfecte hechting aan de coating
 - Aquascud Join, elastische voegband
- Waterdicht beschermend schild tegen alle vormen van infiltratie
- Aquascud 430 voldoet aan de vereisten van ETAG 005 deel 1 en deel 8 voor waterdichtingssystemen voor platte daken
- Toepasbaar op bestaande vloeren en oppervlakken met microbarstjes
- Geen afbraakwerk, geen afval
- Definitieve afwerking met een dikte van slechts 3mm
- UV bestendig
- Behoudt zijn vervormbaarheid tot -10°C
- Uitstekende bescherming van chape (dekvloeren) tegen vries/dooi en uitbloeiingen
- Makkelijke en snelle applicatie


mengvloeistof	10 kg liquid
dikte / laag	1 - 1,5mm
aantal lagen	2
verbruik	3,6 - 4 kg
verwerkbaarheid	20 min

art. nr	kleur	verpakking
VOL05DB250	grijs	



TOEPASSING

- Waterdichting van dakterrassen, balkons, zelfs onder helling



ELASTISCHE WATERDICHTE COATINGS

Aquascud 500



Beloopbare waterdichte elastische silaangemodificeerde polymeercoating.

- Afwerklaag, te plaatsen op Aquascud 420/430 met Aquascud Basic membraan
- Vochtuithardend elastisch en elastomeer systeem met uitstekende mechanische eigenschappen
- Matglanzende lichtgrijze coating met een gladde of anti-slip afwerking (indien gecombineerd met Gripper)
- Excellente beloopbaarheid
- Hoge elasticiteit en scheuroverbruggende eigenschappen
- Uitstekende hechting
- Zelfnivellerend, snel en makkelijk toepasbaar
- Snel uithardend

mengvloeistof	klaar voor gebruik
dikte / laag	500-600 micron
aantal lagen	1
verbruik	0,6 - 0,7mm

art. nr	kleur	verpakking
VOL05DB280	grijs	doos 5 kg

TOEPASSING

- Balkons, terrassen, voetpaden, trappen,...



ELASTISCHE WATERDICHTE COATINGS

Gripper voor Aquascud 500



Antislip minerale vulstof voor Aquascud 500.

- Instrooien in de verse Aquascud 500 (binnen 30 min. na applicatie)
- Na 12-24u de overschot van de Filler verwijderen

verbruik	0,9 - 1,4 kg/m²
verwerkbaarheid	30'

art. nr	verpakking
VOL05DB290	doos 5 kg

TOEPASSING

- Antislip maken van Aquascud 500



ACCESSOIRES

Collectorstuk regenafv



Met vilt beklede rubber hulpstukken voor een waterdichte afwerking met Volteco terrasdichtingsproducten.

art. nr	verpakking
VOL05DC010	doos 2 st
VOL05DC020	doos 2 st

ACCESSOIRES

Garvo vierkant 40 x 40cm

art. nr	verpakking
VOL05DC030	

ACCESSOIRES

Garvo 3 - Garvo 5



Waterdichte elastische band voor afdichting van voegen en naden, te gebruiken in combinatie met Plastivo of Aquascud.

- Voor afdichting van voegen in structuren die onderhevig zijn aan beweging en voor het overlagen van structurele barsten en constructievoegen met positieve waterdruk
- Makkelijke en snelle toepassing
- Extreem waterdicht
- Hoge elongatie capaciteit
- Excellente hechting
- Overlappingsen tussen Garvo onderling verlijmen met Superbond

art. nr	kleur	verpakking
VOL05DC050	geel	doos 20 m
VOL05DC040	geel	doos 20 m



ACCESSOIRES

Garvo binnenhoe



art. nr	verpakking
VOL05DC060	doos 10 st

ACCESSOIRES

Garvo bu



art. nr	verpakking
VOL05DC070	doos 10 st

ACCESSOIRES

Garvo Due (8,5cm)



art. nr	verpakking
VOL05DC080	doos 25 m

ACCESSOIRES

Aquas



art. nr	verpakking
VOL05DC100	rol 30 m ²

ACCESSOIRES

Aquascud Join MT25

art. nr	verpakking
VOL05DC110	doos 25 m


ACCESSOIRES

Aquascud Join BT

art. nr	verpakking
VOL05DC120	doos 20 m

ACCESSOIRES

Aquascud Line profielen & acces



art. nr	kleur	verpakking
VOL05DC130	grijs	doos 13,5 m
VOL05DC140	grijs	
VOL05DC150	grijs	
VOL05DC160		st 13,5 m
VOL05DC170		
VOL05DC180		

VOEGBANDEN

BiFlex



TPE polymeergebaseerde elastische tape.
Vormt samen met Bi-Bond het BiFlex systeem.

- Praktische en eenvoudige applicatie
- 100% waterdicht bij positieve en negatieve waterdruk
- Excellente hechting van de BiBond aan de BiFlex tape
- Excellente hechting op diverse ondergronden: beton, mortel, steen, staal, gegalvaniseerd staal
- Goede resistentie (test uitvoeren) tegen chemicaliën en doozout
- Praktische en eenvoudige applicatie

breedte	10cm	
art. nr	kleur	verpakking
VOL05DD100	geel	doos 20 m
VOL05DD110	geel	doos 20 m



TOEPASSING

- Waterdichte afdichting van constructievoegen
- Afdichting van barsten en scheuren
- Waterdichte verbinding van verschillende delen van structuren of prefab elementen

VOEGBANDEN

Bi-Bond



Twee componenten epoxylijm met hoge tixotropie en zeer goede verwerkbaarheid voor de verlijming van het BiFlex membraan.

- Excellente hechting op vele bouwmaterialen
- Geen primer nodig
- Goede chemische resistentie (testen) en zoutbestendigheid
- Hoge mechanische sterkte
- Tixotroop, loopt niet af bij applicatie op verticale wanden of boven het hoofd
- Eenvoudige mengverhouding 1:1 zodat ook kleine hoeveelheden makkelijk mengbaar zijn.
- Waterdicht en dampdicht
- Toepassen op droge ondergronden (max 4% vocht)

mengvloeistof	geen	
verbruik	1,5 - 1,6 kg/mm/m²	
	0,6kg per meter BiFlex 10cm	
	1,0kg per meter BiFlex 20cm	
verwerkbaarheid	30 min	

art. nr	kleur	verpakking
VOL05DD230	grijs	set 5 kg
VOL05DD200	grijs	set 10 kg



TOEPASSING

- Waterdichting van voegen, barsten en constructievoegen
- Vullen of herstellen van holtes, randen, hoeken en barsten
- Kleine verankeringen in beton, hout of metselwerk
- Lijm en afwerklaag voor beton, prefab betonnen elementen en platen of vezelversterkte betonbuizen
- Verlijming en afwerklaag voor harde natuursteen, baksteen, tegels, staal, aluminium, hout en epoxyhars



VOEGBANDEN, WAPENINGSNETTEN

VOEGBANDEN

Superbond lijm voor BiFlex



- Lijm voor onderlinge verbinding van BiFlex tape of Garvo 3 / 5.
- Voor het maken van T of L verbindingen of verlenging van BiFlex tape of Garvo 3 / 5
- BiFlex tape lichtjes opschuren voor extra hechting
- Overlap van 4 - 5cm verzorgen

art. nr	kleur	verpakking
VOL05DD010	transparant	bus 0,34 l



TOEPASSING

- Verlijming van BiFlex tape
- Verlijming van Garvo 3 / 5



WAPENINGSNETTEN

Revomat



Wapeningsnet speciaal geschikt voor BiMortar PlasterSeal.

- Maaswijdte 40mm x 40mm
- Alkalibestendig glasvezelnet voor cementmortels
- Licht, handig en makkelijk te snijden
- Goede flexibiliteit voor aanpassing aan de ondergrond
- Goede chemische weerstand, ook in vochtige en chemisch agressieve omgeving
- Hoge treksterkte (3 keer hoger dan staal)

breedte	1m
---------	----

art. nr	kleur	verpakking
VOL05DF010	geel	rol 30 m



TOEPASSING

- Wapeningsnet in BiMortar PlasterSeal
- Wapeningsnet in cementmortels, kalkmortels en bastaardmortels

WAPENINGSNETTEN

Flexonet



Flexibel polypropyleen alkalibestendig wapeningsnet voor verhoogde multi-directionele elasticiteit van Plastivo en CP1/CP2 coatings.

- Makkelijke verwerking door soepelheid en open structuur
- Verhoogt op een gelijkmatige manier de scheuroverbruggende eigenschappen, weerstand en algemene mechanische eigenschappen van Plastivo en CP1/CP2
- Geen invloed op de dampdoorlaatbaarheid
- Licht en makkelijk te snijden
- Rafelt niet uit

art. nr	kleur	verpakking
VOL05DF100	wit	rol 50 m
VOL05DF105	wit	rol 50 m
VOL05DF110	wit	rol 50 m



TOEPASSING

- Structuren met risico op barstvorming, zoals terrassen, dakterrassen, rooftop pools,...
- Structuren met mogelijk thermo-dynamische beweging
- Oppervlakken met microbarstjes, veroorzaakt door krimp, differentiële absorptie,...

SANEERMORTELS

SANEERMORTELS


Calibro PE Intonaco Pleister



art. nr	verpakking
VOL10EA010	zak 25 kg

SANEERMORTELS

Calibro PE Rinzaffo Hechtlaag



art. nr	verpakking
VOL10EA020	zak 25 kg

SANEERMORTELS

Calibro NHL



Gecertificeerde saneerpleister op basis van natuurlijk hydraulische kalk, conform EN 459, eco-compatibel, vocht- en zoutbestendig, voor sanering en condensbestrijding op alle types vochtige muren.

- Voor toepassing op muren met vocht- en zoutschade als gevolg van opstijgend vocht
- Als condenswerende bepleistering
- Handmatig of machinaal verwerkbaar
- 2-in-1 product: hechtlaag en pleisterlaag in één product
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Laat muren verder uitdrogen zonder vocht aan het muuroppervlak door de macroporeuze structuur van de pleister

TOEPASSING

- Saneerpleisterwerk
- Zoutbergend pleisterwerk
- Anti-condenspleister



verbruik	10,5 - 11 kg/cm/m ²
----------	--------------------------------

art. nr	kleur	verpakking
VOL10EA030	beige	zak 20 kg

OPSTIJGEND VOCHT

Triple Zero T



art. nr	verpakking
VOL10EB010	emmer 5 kg
VOL10EB020	emmer 15 kg

OPSTIJGEND VOCHT

Triple Zero



art. nr	verpakking
VOL10EC010	st 0,6 l
VOL10EC020	emmer 15 kg

STRUCTURELE VERLIJMING

STRUCTURELE VERLIJMING

Reposol



2 componenten vloeibare epoxyhars voor verankering en structurele verlijming.

- Eenvoudige toepassing
- Polyvalent bruikbaar
- Hoge prestaties
- Toevoeging van zand, zaagsel... is mogelijk
- Druksterkte na 7 dagen: 95 N/mm²

art. nr

verpakking

VOL15FA010



TOEPASSING

- Verankering van metalen connectoren op hout, beton of metselwerk
- Herstelling van houten of betonnen structuren (met toevoeging zaagsel of zand)
- Filler voor beton of stofvrij maken van cementgebaseerde ondergronden (verdund met water)
- Oppervlaktebescherming en verharding voor cementgebaseerde ondergronden (verdund met alcohol)



PRIMER

Sanofer



Cementgebaseerde primer voor de bescherming van wapeningsstaven.

- Ook effectief op roeste wapeningsstaven
- Excellente grip voor betonherstellingsmortels
- Snelle en makkelijke toepassing
- Rechtstreeks toepasbaar op wapeningsstaven

mengvloeistof	0,25 l. water per kg
dikte / laag	200 micron
aantal lagen	2
verbruik	30 gr/m (2 lagen 200 micron op diam. 8mm) 60 gr/m (2 lagen 200 micron op diam. 16mm)
verwerkbaarheid	20 min

art. nr	kleur	verpakking
VOL20GA010	grijs	emmer 1 kg




TOEPASSING

- Wapeningsstaven



BETONHERSTELLINGSMORTELS

Fibromix 40



Vezelversterkte tixotrope mortel met gemiddelde elasticiteitsmodulus en gecontroleerde krimp voor structurele herstelling van gewapend beton.

- Goede weerstand tegen chemische atmosferische invloeden
- Excellente hechting aan beton en wapeningsstaven
- Duurzame herstellingen
- Makkelijke verwerkbaarheid, handmatig en met de spuitmachine
- Lichte betonkleur

mengvloeistof	4 - 4,5 l. per zak
dikte / laag	max. 3cm
verbruik	18 kg/cm ² 1 zak = 14 l. mortel
verwerkbaarheid	20 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL20GB010	betongrijs	zak 25 kg	1200 kg




TOEPASSING

- Structurele herstelling van gewapende betonstructuren zoals kolommen, balken en vloeren
- Herstelling van wanden
- Herstelling van zichtbeton en prefab betonelementen
- Herstelling van bruggen en viaducten



BETONHERSTELLINGSMORTELS

Flowmix 70



Krimpgecompenseerde vloeibare cementgebaseerde betonherstellingsmortel voor alle toepassingen die hoge technische prestaties vereisen.

- Waterdicht
- Hoge mechanische weerstand
- Zeer slijtvast
- Goede vloeï
- Verankeringen met hoge mechanische weerstand
- Geen ingesloten lucht of holtes in de herstelling
- Druksterkte na 28d: 81,8 N/mm²

mengvloeistof	3 l. water per zak
verbruik	19 kg/cm/m² 1 zak = 13 liter mortel
verwerkbaarheid	20 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL20GA020	grijs	zak 25 kg	1200 kg


TOEPASSING

- Structurele betonherstelling van kolommen en balken door gietapplicatie
- Hoog performante verankering van bouten en metaalstructuren
- Ingieten van rails voor poorten, kranen en machines
- Opgieten van niet bewegende voegen tussen prefab betonelementen
- Reconstructie van kolomkoppen en diafragma's
- Herstelling van industrievloeren, wegdekken, parkings en alle gewapende betonvloeren
- Herprofilieren, hernivelleren (vb vloeren van liftputten)



BETONHERSTELLINGSMORTELS

Flexomix 30



Cementgebaseerde polymeergemodificeerde mortel met lage elasticiteitsmodulus, tixotroop en vezelversterkt, voor het uitvullen en egaliseren van hersteld gewapend beton in één enkele behandeling, voor een excellente afwerking van het oppervlak.

- Goede waterdichtheid
- Goede weerstand tegen atmosferische en weersinvloeden
- Lage elasticiteitsmodulus, laat toe om kleine bewegingen van de structuur te volgen
- Structurele herstelling van beton
- Excellente hechting op beton en wapeningsstaven
- Uitvlakken van cementgebaseerde ondergronden
- Makkelijk verwerkbaar en uitstekend verspuitbaar zonder plaatsing van een bekisting

mengvloeistof	4 - 4,5 l per zak
dikte / laag	max 2cm
verbruik	16 kg/cm/m²
verwerkbaarheid	20 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL20GA030	betongrijs	zak 25 kg	1200 kg



TOEPASSING

- Uitvlakken van verweerde balken en kolommen
- Renovatie van balkons
- Herstelling van oppervlakteschade aan wanden en vloeren
- Herstel van verweerde betondeksels
- Uitvlakken van ondergronden waarop Plastivo of Aquascud wordt toegepast



BETONHERSTELLINGSMORTELS

Fibro 20



Vezelversterkte tixotrope mortel met lage elasticiteitsmodulus voor lokale herstelling van cement- en kalk-cementpleisters.

- Excellente tixotropie voor een makkelijke applicatie zonder bekisting
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Goede oppervlakte afwerking
- Hoge hechting op alle cementgebaseerde ondergronden
- Verwerking met truweel en plakspaan of pleistermachine met continue menging
- Lage elasticiteitsmodulus

mengvloeistof	5 l. per zak
dikte / laag	max 2mm
verbruik	15kg/cm/m²
verwerkbaarheid	30 min

art. nr	kleur	verpakking	omverpakking
VOL20GA040	grijs	zak 25 kg	1200



TOEPASSING


- Herstelling van kalkcement- of cementpleisterwerk voor de afwerkingsfase
- Herstelling en uitvlakken van poreuze en beschadigde cementgebaseerde ondergronden



WATERDICHTE BESCHERMING

WATERDICHTE BESCHERMING

CP 0



Dikke minerale organische decoratieve coating voor binnen en buiten met zeer goede dampdoorlaatbaarheid en waterbestendigheid.

- Samengesteld uit watergedispergeerde acryl-siloxaanharsen met een gestructureerde afwerking. De flexibiliteit kan nog verhogen in combinatie met CP1 en Flexonet elastisch wapeningsnet
- Uitstekende waterafstotende en ademende eigenschappen
- Goede flexibiliteit, vooral in combinatie met CP1 en Flexonet
- Uitstekende hechting op zowel minerale als geschilderde ondergronden
- Fijne esthetische, gestructureerde en gekleurde afwerking
- Mos- algen- en schimmelwerend
- Duurzaam dankzij zeer goede weersbestendigheid en UV-bestendigheid


mengvloeistof	geen
aantal lagen	1 of 2
verbruik	2 - 2,2 kg/m ²

art. nr	kleur	verpakking
VOL25HA010	NCS	emmer 25 kg
VOL25HA015	NCS	emmer 25 kg
VOL25HA020	NCS	emmer 25 kg
VOL25HA025	NCS	emmer 25 kg
VOL25HA030	NCS	emmer 25 kg
VOL25HA035	NCS	emmer 25 kg



TOEPASSING

- Bescherming en afwerking van muren, binnen en buiten
- Cement- en kalkpleisters, nieuwe goed uitgeharde, of oude goed hechtende
- Lichtgewicht en thermo-isolerende pleisters, absorberend en niet-absorberend
- Geschilderde ondergronden
- Buitenisolatie systemen, op uitvlakmortels of op bestaande coatings
- Beton
- Afwerking op CP1 of X-Lime of X-Rapid



WATERDICHTE BESCHERMING

CP 1



Witte cementgebaseerde, elastische en ademende, waterdichte, minerale coating.

- Waterdicht
- Ademende en elastische bescherming in één product
- Excellente hechting aan alle ondergronden
- Verlengt de levensduur van de beschermde structuur
- Algen en moswerende afwerking

mengvloeistof	7,5kg component 2
dikte / laag	laag 1: 1,5mm laag 2: 0,5mm
aantal lagen	2
verbruik	2,5kg/m ² voor 2 lagen

art. nr	kleur	verpakking
VOL25HA060	wit	set 22,5 kg



TOEPASSING

- Gebarsten pleisterwerk
- Poreuze pleister
- Verweerde balkonranden
- Dakgoten
- Schoorstenen



WATERDICHTE BESCHERMING

X-rapid



Waterdichte cementgebaseerde decoratieve uitvlakcoating, semi-snelzettend en krimpgecontroleerd.

- Polyvalent toepasbaar voor herstelling en restauratiewerken
- Goede waterdichtheid
- Eenvoudige toepassing en korte uithardingstijden
- Makkelijk verwerkbaar
- Mooie afwerkingsgraad dankzij de fijne korrelgrootte

mengvloeistof	3 l. water per zak
dikte / laag	1-2mm
aantal lagen	1 of 2
verbruik	1,4kg/mm/m²
verwerkbaarheid	40 min

art. nr	kleur	verpakking
VOL25HA110	wit	zak 15 kg
VOL25HA100	betongrijs	zak 15 kg

TOEPASSING

- Gevels
- Gevels uit gewapend beton
- Uitvlakken en afwerken van balkons, prefab panelen,...
- Uitvlakken en afwerken van oppervlakken behandeld met Plastivo of Aquascud



WATERDICHTE BESCHERMING

X-lime



Witte, voorgedoseerde waterafstotende afwerkpleister op kalkbasis.

- Makkelijke toepassing op bestaande en nieuwe gevels
- Excellente afwerking, ook op oude verflagen en gevels met microscheurtjes
- Compatibel met oude muren

mengvloeistof	5,5 - 6 l. water per zak
dikte / laag	1mm
aantal lagen	1
verbruik	1,4 kg/mm/m²
verwerkbaarheid	60 min.

art. nr	kleur	verpakking
VOL25HA120	wit	zak 20 kg

TOEPASSING

- Cementgebaseerde of kalk-cement gebaseerde pleister, elementen uit gewapend beton, zelfs met microbarstjes of geschilderd
- Uniform maken van herstellende en herbepleisterde gevels
- Ondergrond om te overschilderen
- Afwerking van Calibro NHL



MUURVERVEN

Paint Protection




Styreen-acrylverf met zeer goede waterdampdoorlatende eigenschappen. Na droging vormt Paint Protection een elastische en carbonatatie remmende bescherming.

- Zeer efficiënte carboatatieremmende coating voor de bescherming van beton
- Zeer goede waterafstotende en dampdoorlatende eigenschappen
- Excellente bescherming tegen weersinvloeden
- Sterke hechting op minerale ondergronden, zelfs indien geschilderd
- Goede vervormbaarheid
- Zeer UV-resistent
- Vele kleuren beschikbaar
- Vuilafstotend

aantal lagen	2
verbruik	0,4 l/m² voor 2 lagen

art. nr	verpakking
VOL30KA010	emmer 14 l
VOL30KA020	emmer 14 l

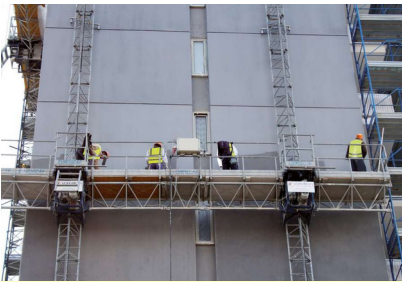

TOEPASSING

- Waterdichte bescherming van hydraulische pleisters, zelfs met micro-scheuren
- Waterdichte en CO2-remmende bescherming van betonstructuren, zelfs bij kleine deformaties
- Waterdichte bescherming van thermische isolatiesystemen
- Decoratieve coating op CP1 of X-Rapid

MUURVERVEN

Paint Air



Acryl-siloxaanverf voor minerale ondergronden.

- Excellente waterafstotende eigenschappen
- Excellente dampdoorlaatbaarheid
- Zeer goede weersbestendigheid
- Zeer goede hechting op minerale ondergronden, zelfs indien overschilderd
- Goede deformatie
- Hoog UV-resistent
- Vuilafwijzend

aantal lagen	2
verbruik	40m² per emmer

art. nr	verpakking
VOL30KA030	emmer 14 l
VOL30KA040	emmer 14 l



TOEPASSING

- Minerale ondergronden, vb oud en nieuw pleisterwerk (geen gips), zandsteen, etc
- Ondergronden met synthetische of platiekverven
- Decoratieve coating op CP1, X-Lime of X-Rapid

ZWEMBADVERVEN

Paint Pool



Solventvrije, twee componenten, matglanzende polyurethaanverf met goede elasticiteit.

- Goede elasticiteit
- Excellent bestand tegen water en chemicaliën
- Solventvrij
- Makkelijke en snelle toepassing
- Goede dekkracht
- Geschikt voor contact met drinkwater

aantal lagen	2
verbruik	0,3

TOEPASSING

- Zwembaden, vijvers, kanelen en fonteinen
- Gewapende betonnen tanks voor secundaire opslag van agressieve chemicaliën
- Afvalwaterverwerking

art. nr	kleur	verpakking
VOL30KB010	blauw	emmer 14 l
VOL30KB020	blauw	emmer 3 l
VOL30KB030	wit	emmer 14 l
VOL30KB040	grijs	emmer 14 l
VOL30KB090	grijs	emmer 3 l
VOL30KB080		emmer 14 l
VOL30KB070		emmer 3 l
VOL30KB060		emmer 14 l
VOL30KB050		emmer 3 l

PRIMERS

PRIMERS

Profix 20



Polysiloxaan-acryl micro-emulsie primer voor een verhoogde hechting met absorptieregulerende eigenschappen.

- homogeniseert de absorptie van ondergronden
- verstevigt de ondergrond, zonder filmvorming
- voor het stofvrij maken van minerale ondergronden
- verhoogt de hechting van uitvlakmortels, coatings en afwerklagen
- solventvrij, geurloos en dus toepasbaar binnenshuis en in weinig geventileerde ruimtes


verbruik	0,15l/m ² , meerverbruik op poreuze ondergronden
----------	---

art. nr	kleur	verpakking
VOL40LA010	wit	bus 5 l



TOEPASSING

- beton
- cementmortels
- cementpleisters



PRIMERS

Profix 30



Watergedispergeerde gemicroniseerde acrylharsprimer met hoog fixerend en absorptieregulerend effect.

- Goed indringingsvermogen, zelfs op weinig absorberende ondergronden
- Maakt minerale ondergronden stofvrij
- Verhoogt de hechting van coatings, afwerklagen en waterdichtingsproducten aan de ondergrond
- Solventvrij, geurloos en toepasbaar in gesloten ruimtes
- Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond voor een betere verwerking van verdere afwerkingen


mengvloeistof	max 10% water
verbruik	0,2 - 0,3 l/m ²

art. nr	verpakking
VOL40LA040	bus 5 l
VOL40LA050	bus 25 l



TOEPASSING

- Oude cement- of kalkpleister, ook indien verveerd of verpoederend
- Ondergronden met synthetische afwerklagen, kwartsverven of plastic verven
- Betonnen oppervlakken
- Oude of stoffige chapes



PRIMERS

Profix 40



Gepigmenteerde watergedispergeerde gemicroniseerde acrylhars primer met hoog dekkend vermogen, die gecalibreerde vulstoffen bevat voor extra hechting van op deze primer geplaatste afwerkklagen.

- Goede waterresistentie en dampdoorlaatbaarheid
- Goed dekkend vermogen
- Vermijdt transparantie van de ondergrond door een geëtt effect
- Reguleert de absorptie
- Verhoogt de adhesie van CP 0, Paint Air en Paint Protection
- Solventvrij, geurloos en toepasbaar in gesloten ruimtes

mengvloeistof	max 10% water
verbruik	0,15 - 0,3 l/m²

art. nr	verpakking
VOL40LA060	emmer 14 l
VOL40LA070	emmer 14 l
VOL40LA080	emmer 5 l
VOL40LA090	emmer 5 l




TOEPASSING

- Primer voor CP 0, Paint Air en Paint Protection
- Bijzonder geschikt voor nieuwe en oude cement- en kalkpleisters
- Synthetische afwerkingen, kwartscoatings en kunststof verven
- Beton
- Oppervlakken waarop CP1, X-Lime of X-Rapid werd geplaatst



PRIMERS

Profix 60



Laagvisceuze 2 componenten epoxy primer met hoog indringingsvermogen voor cementgebaseerde ondergronden, ook in vochtige omstandigheden zoals vb zwembaden en fonteinen. Ook aanbevolen als versteviger voor cementgebaseerde chape met verkorrelend oppervlak.

- Absorptieregelend
- Ook toepasbaar op vochtige ondergronden
- Snelle en makkelijke toepassing
- Vermindert dampdoorlaatbaarheid
- Maakt de ondergrond stofvrij
- Excellente primer voor ingegraven zwembaden, dakzwembaden en fonteinen voor de definitieve afwerking

verbruik	250 - 300gr/m²
----------	----------------

art. nr	kleur	verpakking
VOL40LA100	geel	set 7,5 kg

TOEPASSING

- Primer voor cementgebaseerde ondergronden voor toepassing van Paint Pool



Plastico Rol

• Roller voor een correcte toepassing van: • Plastico 180 • Plastico 250	
art. nr	verpakking
VOL50MA010	

Plastico Rol - vervangr

• Vervangrol voor een correcte toepassing van: • Plastico 180 • Plastico 250	
art. nr	verpakking
VOL50MA015	

Rol met gewicht 7 kg

• Rol met gewicht van 7 kg voor toepassing van: • Aquascud systemen	
art. nr	verpakking
VOL50MA020	

Verspreider

• Verspreider voor een correcte toepassing van: • Aquascud 420	
art. nr	verpakking
VOL50MA025	

Verspreider

• geleverd zonder steel	
art. nr	verpakking
VOL50MA030	

Plakspaan getand 3,5r

• Voor correcte verwerking van: • Aquascud	
art. nr	verpakking
VOL50MA035	

Plakspaan afgerond

• Voor verwerking van: • Aquascud • X-Rapid • X-Lime • CP1 • CP0	
art. nr	verpakking
VOL50MA040	

Plakspaan getand

• Voor verwerking van: • Aquascud 500	
art. nr	verpakking
VOL50MA045	

Borstel op steel

art. nr	verpakking
VOL50MA050	

Plakspaan getand

• Aquascud 500	
art. nr	verpakking
VOL50MA055	

Ontluchtingsrol - wiss

art. nr	verpakking
VOL50MA060	

Injectiepistool

• Triple Zero	
art. nr	verpakking
VOL50MA065	

Spuitnozzle

- Injectiepistool

art. nr	verpakking
VOL50MA070	zak 1 st

PRODUCTEN	157
Carbonatatietest voor beton	157
Calcium carbide ampules	157
MEETGEREEDSCHAPPEN	158

PRODUCTEN

Carbonatatietest voor beton

- Testvloeistof om de carbonatatiediepte van beton te bepalen.
- Steeds op een vers breukvlak sproeien.
- Niet gecarbonateerd beton kleurt paars, gecarbonateerd beton blijft kleurloos.

art. nr	verpakking
TES73KG001	bus 1 l

PRODUCTEN

Calcium carbide ampules

- Glazen ampules met calciumcarbide voor de bepaling van het vochtgehalte in genomen stalen boormeel.

art. nr	verpakking
TES75KG010	doos 100 st

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemeen

1. Door het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze als enige geldige te zullen aanvaarden, zelfs als ze in tegenspraak zijn met de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper. Andere voorwaarden kunnen P.E.C. INTERNATIONAL n.v. enkel binden indien deze voorafgaandelijk en schriftelijk werden aanvaard.
2. Een bestelling kan pas als definitief beschouwd worden als ze na haar ontvangst schriftelijk door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. bevestigd werd. Laatstgenoemde is nooit verplicht een bestelling te aanvaarden en een eventuele weigering dient niet gemotiveerd. Bij gebreke aan een schriftelijke orderbevestiging geldt de levering als aanvaarding.
3. Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen en alle afwijkingen die worden aangegaan door handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden, mandatarissen of bedienden van P.E.C. INTERNATIONAL n.v., zullen slechts aanvaard worden indien zij het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging van de afgevaardigd-bestuurder van P.E.C. INTERNATIONAL n.v.
4. Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden berekend aan de tariefprijs die geldig is op het moment van de levering. Nieuwe prijslijsten vervangen automatisch alle vorige. Alle prijzen worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gegeven af magazijn en exclusief BTW.
5. Bestellingen verwijzend naar een offerte zijn geldig voor zover zij geplaatst zijn binnen de geldigheidsduur van de offerte. Tenzij anders overeengekomen zijn offertes geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de offertedatum.
6. Ingeval de medecontractant de bestelling annuleert, zal deze automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande immorastelling gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding wegens contractbreuk, ten belope van 20% van het bedrag van de bestelling.
7. P.E.C. INTERNATIONAL n.v. is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen in het verbruik van de producten. De gegevens in alle door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. verstrekte documentatie, inclusief offertes, zijn louter informatief. De koper is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bestelde hoeveelheden.
8. Geleverde producten worden niet teruggenomen, noch kan P.E.C. INTERNATIONAL n.v. garanderen dat bijbestellingen aan dezelfde of andere voorwaarden kunnen gebeuren.
9. Het afnemen van de bestelde goederen kan niet in deelzendingen plaatsvinden, tenzij P.E.C. INTERNATIONAL n.v. anders beslist.
10. Toegestane kortingen geven nooit aanleiding tot verworven rechten. P.E.C. International n.v. zal steeds het recht hebben, bestelling per bestelling ofwel een korting toe te staan, ofwel dit niet te doen.
11. Opgegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Behoudens andersluidend beding kan de niet-naleving van de leveringstermijn niet ingeroepen worden door de koper om een eis in schadeloosstelling of annulatie van de koop-verkoop te stellen.
12. Het afhalen van de bestelde goederen is niet mogelijk, tenzij P.E.C. INTERNATIONAL n.v. anders beslist.
13. De goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs indien het transport franco geschiedt.
14. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid te geschieden bij aangetekend schrijven te verzenden binnen de 8 kalenderdagen na de levering. Na deze vervalttermijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden en zullen de goederen geacht worden zonder voorbehoud aanvaard te zijn. Geen enkele klacht, zelfs niet geuit binnen de termijn van 8 kalenderdagen na levering, zal ontvankelijk zijn indien de geleverde producten een behandeling ondergingen en er geen referentiemateriaal meer aanwezig is.
15. P.E.C. INTERNATIONAL n.v. is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die zou veroorzaakt zijn ten gevolge van verkeerd gebruik van de goederen.
16. De levering kan enkel franco geschieden op Belgisch grondgebied en indien de bestelling een minimale aankoopwaarde van 750,00 EUR vertegenwoordigt, of wanneer dit uitdrukkelijk in de offerte is vermeld. In alle andere gevallen geschieden leveringen Ex Works Loaded Sint-Niklaas en zijn bijgevolg de transportkosten ten laste van de klant.
17. Alle informatie betreffende gebruik van producten, technische documentatie, voorstellen, adviezen of andere gegevens die door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. aan de koper voorafgaandelijk aan of na het plaatsen van een bestelling wordt gegeven, geschiedt zonder enige waarborg. De koper wordt op eigen verantwoordelijkheid geacht bij elk product na te gaan of het geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden wordt aangewend.
18. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of door aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt P.E.C. International n.v. zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt P.E.C. INTERNATIONAL n.v. zich het recht voor de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. op alle vormen van schadevergoeding en interesten.
19. Overname en/of afdruk van folders, catalogen en prijslijsten, zelfs gedeeltelijk, is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van P.E.C. INTERNATIONAL n.v.
20. Offertes en facturen worden steeds als vertrouwelijke en confidentiële documenten beschouwd. Het doorgeven van deze documenten aan derden en/of het publiek maken, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van P.E.C. INTERNATIONAL n.v., is verboden.
21. Ingeval de koper aan P.E.C. INTERNATIONAL n.v. toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij vanaf dat moment alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop of verwerking over aan P.E.C. INTERNATIONAL n.v.
22. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de herverkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. zal hiertoe volstaan.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. tot volledige betaling van de factuur. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven P.E.C. INTERNATIONAL n.v. verworven ter vergoeding van eventuele verliezen bij wederverkoop.

Betalingsvoorwaarden

1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar ter zetel van de firma. Behoudens andersluidend beding mogen onze handelsvertegenwoordigers, agenten, bedienden of mandatarissen het bedrag van de factuur niet incasseren.
2. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
3. Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen afwijking mee op deze verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.
4. Elk bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlrente doen lopen berekend op basis van de Belgische wettelijke rentevoet vermeerderd met 2%, met een minimumintrestvoet van 12%. Daarnaast zal de ingebreke blijvende koper onder dezelfde voorwaarden gehouden zijn tot betaling van een forfaitair en onveranderlijk schadebeding gelijk aan 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 25 EUR.
5. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.
6. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd, of naar onze keuze: deze van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de koper.

Index

1

100 jaar ervaring	7
1912	7

A

AANGIETEN & VERANKEREN	29
ACCESSOIRES	13, 136
ACCESSOIRES HYDRO-REACTIEF MEMBRAAN	122
Acryl 60	30
Adecal	102
AdeRas	70
AFWERKPLEISTERS - KALEIMORTELS	97
Akti-vo 201	125
Albazzana Fine	94
Albazzana Media	94
AMPHIBIA	121
Amphibia 3000	121
Amphibia 3000 Grip	121
Amphibia Pressure Corner 90° of 270°	122
Amphibia Pressure Line	122
Amphibia Safety Tape	122
Amphibia Stopper	122
Anchor Plug Nylon	39
ANKERMORTELS	112
ANTI GRAFFITI	58
ANTI GRAFFITI COATINGS	59
Antica Cera '500	83
APPLICATIE PICTOGRAMMEN	164
AQUA MULTI	114, 117
Aquascud 420	133
Aquascud 430	134
Aquascud 500	135
Aquascud Basic	137
Aquascud Join BT	137
Aquascud Join MT25	137
Aquascud Line profielen & accessoires	138
artikel ... : over merk X	114

B

Back cover	168
Barrel strainer	37
BASISPLEISTERS	95
Beam Clamp 95 mm	43
BESCHERMENDE CEMENTGEBONDEN COATINGS	23
BESCHERMENDE DECORATIEVE COATINGS	21
BESCHERMING	21
BESCHERMING VAN VLOEREN	53
Betalingsvoorwaarden	159
BETONHERSTELLING	18, 145
BETONHERSTELLINGSMORTELS	145
Bi-Bond	139
BiFlex	139
Bimortar Concrete Seal	129
Bimortar Plasterseal	128
Bimortar Rasoseal	130
Bimortar SL	129
Bio 130	65
Biocepro	96
BIO-ECOLOGISCH BOUWEN	65
Biomatic	97
BIRDEX	32
Birdex Rail Post 95mm	45

B

Birdex Screw Pin Inox	40
Birdex T1	34
Birdex T2	34
Birdex T4	35
Birdex Wire Spring	41
Borstel op steel	154
Break	123
Brick Plugs met dichting	108
B-Structura	75
B-Structura Injection	75
B-Structura Injection Opus	76
BUC03AI	51
BUCO	47
BucoBloc B100	60
BucoDif	50
BucoDif GEL	51
BucoLan	52
BucoLan eco	53
BucoLan Prevent	53
BucoLan super	52
BucoShield Ecowax	59
BucoShield Protect	59
BucoSolid	54
BucoSolid super	54
BucoStar A20	56
BucoStar complexon	57
BucoStar H4	55
BucoStar Peel-off	56
BucoStar Peel-off super	57
BucoStar S10	55
BucoStrip eco liquid	58
BucoStrip neutraliser	58
BucoStrip Rapid gel	58
Butyl Tape	108

C

Calcepro	103
Calcilite	102
CALCILITE SYSTEEM	102
Calcium carbide ampules	157
Calibro NHL	142
Calibro PE Intonaco Pleister	142
Calibro PE Rinzaffo Hechtlaag	142
Carbonatatietest voor beton	157
CEPRO	91
Ceprosilicato '500	105
ClimaTherm M	66
COCCIOPESTO	72, 100
Collectorstuk regenafvoer	136
CONSOLIDERENDE NETTEN	78
CONSOLIDERENDE WEEFSELS	76
Cover	1, 168
Cover voor de map	1
CP 0	148
CP 1	148
Crema di Calce	93
Crimper & Cutter	46

D

DECORATIEVE AFWERKING KALKBASIS	104
DECORATIEVE AFWERKING SILICAATBASIS	105



D		
DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS	81	
Deumidificante	101	
DEUMIDIFICANTE SYSTEEM	101	
Diffusiefles	50	
DRAADSYSTEEM	41	
Drilled Rod 425mm x 6mm (6 gaten)	44	
E		
Eco Cal	65	
EGALISATIE-EN UITVLAKMORTELS	19	
Elantech MC256 / W256	76	
ELASTISCHE WATERDICHTTE COATINGS	12, 131	
ELEKTRISCH SYSTEEM	46	
Enkele tips	14	
Enviroseal 20	21	
EPOXY	76	
EXPANSIEVE PROFIELEN	126	
F		
Ferrules Koper 2,5 mm	38	
Ferrules Mini	41	
Fibro 20	147	
Fibromix 40	145	
Flexomix 30	147	
Flexonet	141	
Flowmix 70	146	
Fondo Minerale	105	
Fresco '500 Kalkverf	104	
G		
Garvo 3 - Garvo 5	136	
Garvo binnenhoekstuk 90°	136	
Garvo buitenhoekstuk 270 °	137	
Garvo Due (8,5cm)	137	
Garvo vierkant 40 x 40cm	136	
GEKLEURDE MORTELS & PLEISTERS	67	
GEREEDSCHAPPEN	46, 154	
GEVELREINIGERS	55	
Girder Clamp 50 mm S/S	40	
Girder Clip inox	39	
GRAFFITI VERWIJDERAARS - VERFSTRIPPERS	58	
Gripper voor Aquascud 500	135	
Gutter Clamp 95 mm	43	
H		
HECHTLAGEN & PRIMERS	70	
HERSTELLING VAN LIJSTEN EN ORNAMENTEN	99	
HERSTELMORTELS VOOR BETONVLOEREN	24	
Hog Ringer Manual	46	
Hog Rings For Manual (S/S)	46	
Hopper Gun	14	
HYDRO-EXPANSIEVE PRODUCTEN VOOR DILATATIEVOEGEN	123	
HYDROFOBEERMIDDELEN	52	
HYDRO-REACTIEF MEMBRAAN	121	
I		
IMPREGNEERMIDDELEN EN TRANSPARANTE COATINGS	21	
Injectiepistool	154	
Innovatieve en doeltreffende oplossingen	7	
I		
Intocivile 0,0N	81	
Intocivile 0,4N	81	
Intocivile 0,8 Wit	82	
Intocivile 0,8N	82	
Intocolor	67	
Intopore	69	
Intostorico	69	
I-Plug	127	
Isolfondo	73	
J		
Joint Panel	123	
K		
KALK - BINDMIDDEL	93	
KALKMORTELS	94	
KALKTECHNIEKEN	86	
KALKVERF	104	
KALKVERVEN	85	
Kappasil Fondo	87	
Kappasil Pittura	89	
Kappasil Riempitivo	88	
Kappasil Tonachino	90	
KELDERDICHTING - STAP VOOR STAP	15	
KENMERKEN PICTOGRAMMEN	164	
L		
LUCHTKALK	84	
M		
Maltha Modellabile	99	
Manhole Leveller	26	
MARCO	6	
Massetto Drenante	74	
Master voor VOLLEDIGE PAGINA MET PHOTO (zonde tekst)	91, 115	
Medolago	95	
Medomatic	96	
MEETGEREEDSCHAPPEN	158	
METEN & ONDERZOEK	156	
MUURVERVEN	150	
N		
Net Clip small	40	
Net Inox 30 mm	36	
Net Snip Scissors	46	
Netbolt S/S M6 75 mm	38	
NETTENSYSTEEM	36	
NOPPENFOLIES	107	
O		
OLDROYD	106	
Oldroyd GTX stopprofiel	108	
Oldroyd XP	107	
Oldroyd XV20	107	
OLIEVLEKVERWIJDERAAR	55	
ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN	73	
Ontluchtingsrol - wisselrol	154	
OPSTIJGEND VOCHT	50, 143	
OVER BIRDEX	34	
OVER THORO	7	
OVER VOLTECO	121	

Index

P

Paint Air	150
Paint Pool	151
Paint Protection	150
Pastellone	83
PEC - applicatie pictogrammen	164
PEC - kenmerken pictogrammen	164
PEEL OFF PASTA	56
PHOT	6, 17, 32, 47, 62, 91, 115
PICTOGRAMMEN	164
PIGMENTEN	72
PINNENSYSTEEM	34
Pittura KL HP Silicaatverf	105
Plakspaan afgerond	154
Plakspaan getand	154
Plakspaan getand 3,5mm	154
Plaster Plugs met dichting	108
Plastic Base for Wire Post	42
Plastico 180	131
Plastico 250	132
Plastico Rol	154
Plastico Rol - vervangrol	154
Polythene Net	36
Pomica Massetto	73
PRIMER	145
Primer 1000	21
Primer met verstevigende en absorptieregelende eigenschappen	105
PRIMERS	152
PRIMERS VOOR SILICAATGEBONDEN AFWERKINGEN	105
PRODUCTEN	157
PRODUCTKEUZEGIDS	14
Profiel Adeka KM 20.05	124
Profiel Adeka String 12	125
Profix 20	152
Profix 30	152
Profix 40	153
Profix 60	153

R

Rapid Primer voor Thorocrete SL	26
Ratchet Crimping Tool	46
REINIGINGSMIDDELEN	55
Reposol	144
Revomat	140
Ridge Bracket 2 posten Half Round	45
Ridge Bracket 3 posten Triangular	44
Ridge Bracket 5 posten Triangular	44
Rinzaffo Antisale Consolidante	101
Roadpatch	24
Rol met gewicht 7 kg	154

S

SANEERMORTELS	142
SANERING EN ONTVOCHTIGING	68
Sanofer	145
Screw eye S/S 40 mm	38
SILICAAT AFWERKINGEN	87

S

SILICAATGEBONDEN DECORATIEVE AFWERKPLEISTERS	105
SILICAATVERF	105
SOLVENTBASIS	52
SOLVENTVRIJ	53
SPECIALE TOEPASSINGEN	60
Spidy 15	127
Spijkerschoenen met velcro	31
SPIRAALANKERS	110
SPIROFIX	109
SpiroFix AnchorGrout	112
Spirofix Mortelpomp	113
SpiroFix Renovatie Spouwanker	111
SpiroFix SAR SDS Tool	113
SpiroFix Spiraalanker	110
Split Pin	39
SPOUWANKERRENOVATIE	111
Sprizzo Antisale	68
Sprizzo Ponte di Adesione	71
Sputnozzle	155
Stacepro '500	98
Stacepro Finitura F	98
Stacepro Finitura XF	97
STEENVERSTEVIGERS	54
STELLEN VAN PUTDEKSELS	26
Storical Affresco	85
Storical CL90	84
Storical Marmo	86
Storical Tonachino	87
STRUCTURELE MORTEL	75
STRUCTURELE VERLIJMING	144
Structurite 100	18
Structurite FR	20
Structurite Level	19
Structurite Primer	18
Structurite R4	19
Superbond lijm voor BiFlex	140

T

Tap 3	128
TC Agrappante	71
TCS Carbon U300	78
TCS Glass CK 100	79
TCS Glass CK 155	80
TCS Glass MR 44 / MR 84 / MR 88	78
TCS Glass N350	79
TCS Glass N40	80
TCS Glass R220 AR	77
TCS Pigmenten	72
TCS Steel G650	77
TCS Steel X800-A4	76
Thermal Pittura	86
THERMISCHE ISOLATIE	66
THIXOTROPE HERSTELMORTELS	18
THORO	6
Thoro borstel 15cm	14
Thoro borstel 25cm	14
Thoro System Products	7
Thoro Waterpack	28
Thorobond	31
Thorocrete HS	24
Thorocrete SL	27



Index

T

Thorofloor	25
Thorogrip	29
Thorogrout GP	29
Thorolastic S	22
Thoroseal	10
Thoroseal FX Mesh	13
Thoroseal FX100	12
Thoroseal FX110	13
Thoroseal WR	11
Thorosheen	22
Thorotect CR	23
TOEBEHOREN	14, 108, 113
TOEPA	19
TOESLAGSTOF	30
Triple Zero	143
Triple Zero T	143
Tube Clamp 1 post 50 mm	43

U

Ultrabond	125
-----------	-----

V

VARIA	31
Verspreider	154
VERVEN	150
VLOEIBARE REPARATIEMORTELS	20
VLOER-EN WEGDEKHERSTELLING	24
VOEG- EN METSELMORTELS	94
VOEGAFDICHTING	28, 123
VOEGBANDEN	139
VOEGBANDEN, WAPENINGSNETTEN	139
Vol-Tec rechthoekig element	126
VOLTECO	118
VULSTOFFEN	72

W

WAPENINGSNETTEN	140
WAPENINGSPRIMER	18
WATERDICHTTE BESCHERMING	148
WATERDICHTTE MORTELS - SNELLE	10, 127
AFDICHTINGSMORTELS	
WATERDICHTTE MORTELS EN COATINGS	127
WATERDICHTING	10
Waterplug	10
Wire 0,7 mm Nylon Coated	41
Wire Cutter	46
Wire Post	42
Wire Post Double Headed	42
Wire Rope 2 mm	37
Wire Rope Grip Inox	37
WT 102	124












X

X-lime	149
X-rapid	149

Z

ZELFNIVELLERENDE HERSTELMORTEL VOOR	26
VLOEREN	
ZWEMBADVVERN	151

PICTOGRAMMEN

	Emmer		Plamuurmes		Boormachine		Natuurlijk hydraulisch NHL5
	Gieter		Getande spatel		Zaagmachine		Luchtkalk CL90
	Lagedruksproeier		Ontluchtingsrol		Breekhamer		Formulated Lime FL5
	Slijpschijf		Truweel		Hamer		CE - EN 11104
	Zandstralen		Tampico borstel		Zaag		CE - EN 13813
	Boucharderen		Verfborstel		Kniptang		CE - EN 14891
	Hogedrukreiniger		Blokkwast		Schaar		CE - EN 1504-2
	Kogelstralen		Borstel		Schroevendraaier		CE - EN1504-7
	Compressor		Verfrol		Plakband		CE - EN1504-8
	Vlakschuurmachine		Aftrekker		Nagels		CE - EN1504-9
	Staalborstel		Siliconenpistool		Sleutel		CE - EN 459-1
	Betonmolen		Mortelpomp		Spiraalmenger		CE - EN 934-2
	Voegijzer		Airless		Schroef		CE - EN 934-5
	Plakspaan		Trechterpistool		Doek		CE - EN 998-1
	Sponsbord		Zeef		Breekmes		CE - EN 998-2
	Spons		Wormpomp met ope trechter		Natuurlijk hydraulisch NHL2		CE - EN 1504-3 Klasse
	Spatel		Injectiespuit		Natuurlijk hydraulisch NHL3,5		CE - EN 1504-3 Klasse

PICTOGRAMMEN

	CE - EN 1504-3 Klasse		Toepassing: gevels		Recycleerbaar		Geen scheurvorming
	CE - EN 1504-6		Toepassing: muursanering		Solventvrij		Snelwerkend product
	CE - EN 1504-3		Toepassing: kelders en ondergrondse structuren		Bevat solventen		Traagwerkend product
	Testrapport WTCB		Toepassing: zwembaden en reservoirs		Geen VOC		Krasvrij
	Testrapport BBA		Toepassing: balkons en terrassen		Voor industriële toepassing		Expansief
	Testrapport BENOR		Toepassing: opritten en buitenvloeren		1 laags systeem		Krimpgecompenseerd
	Cementbasis		Efficiënt tegen duiven		2 laags systeem		Sulfaatbestendig
	Bevat GEEN cement		Efficiënt tegen meeuwen		3 laags systeem		Thermisch isolerend
	Kalkbasis		Efficiënt tegen musse spreuwen		4 laags systeem		Glanzend
	Kalk-cementbasis		Efficiënt tegen kleine en duiven		2 producten in 1		Niet glanzend
	Restauratie van erfgoed		Efficiënt tegen alle soorten vogels		3 producten in 1		Geschikt voor contact voeding
	Toepassing: daken		Efficiënt tegen duiven meeuwen		1 component		Dampdoorlatend
	Toepassing: vloeren		Efficiënt tegen duiven kleinere vogels		2 componenten		Dampdoorlatend
	Toepassing: plafonds		Efficiënt tegen musse kleine vogels		3 componenten		Dampdoorlatend en condenswerend
	Toepassing: binnenmuren		Efficiënt tegen spreek		Zelfnivellerend		Dampdoorlatend
	Toepassing: buitenmuren		Recycleerbaar - ecologisch		Scheuroverbruggend		Flexibel
	Toepassing: binnen- en buitenmuren		Ecologisch verantwoord		Geluidsisolerend		Lichtgewicht

PICTOGRAMMEN

	Gelvorm		Leverbaar in NCS kleu		Geschikt voor negatie waterdruk
	Pastavorm		Leverbaar in RAL en N kleuren		Weerbestendig
	Poedervorm		Leverbaar in CEPRO kleurwaaier		JOKER - veelzijdige toepassingen
	Vloeibaar		Inox		
	Waterverduunbaar		Parketvloeren		
	Antislip		Waterafstotend		
	Transparant		UV bestendig		
	Geschikt voor zwaar verkeer		Zeewaterbestendig		
	Geschikt voor voetverl		Waterafstotend		
	Voegkit		Chemisch resistent		
	Hoge druksterkte		Carbonatatie remmen		
	Drinkwatergeschikt		Chemisch resistent		
	Vezelversterkt		Vorstbestendig		
	Corrosie-inhibitor ingebouwd		Vries-dooi bestendig		
	Tijdbesparend		Vuurbestendig		
	Polymeerverbeterd		Waterdicht		
	Leverbaar in RAL kleu		Geschikt voor positiev waterdruk		



**your building.
our focus.**

Patrimony & Environment Care International nv
KMO Zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 SINT-NIKLAAS
Belgium

t: +32 3 780 61 50
f: +32 3 777 35 09

info@pecinternational.com
www.pecinternational.com